

DITEL

DINOS

AFFICHEURS GRAND FORMAT

INDUSTRIE

DINOS DMGI-16120T
10:15:42 18/03/2013

84847

ÉNERGIES RENOUVELABLES

EDF ENERGIE EFFICACE

PUISSANCE INSTANTANEE	145836 W
VITESSE DU VENT	25 km/h
ENERGIE PRODUITE DEPUIS L'INSTALLATION	356871 kWh
CO ₂ ECONOMISE DEPUIS L'INSTALLATION	436057 kg

ENVIRONNEMENT

10:29

10:47
20.4°C
58%
CO₂ 634 ppm

JOURS SANS ACCIDENTS

1523
JOURS SANS
ACCIDENT
DITEL Série DINOS
Mod. DMSFT04

Afficheurs numériques,
alphanumériques et matriciels
GRAND FORMAT

Notre gamme d'afficheurs «grand format» répond aux besoins de communication de votre Entreprise en terme d'informations dynamiques, instantanées et personnalisées tel que :

- Instructions de fabrication
- Objectifs de production
- Informations pour la maintenance
- Indications de sécurité
- Conditions environnementales
- Informations pour les visiteurs...

La grande capacité et la diversité des possibilités d'affichage et de protocoles de communication permettent la réalisation de panneaux indicateurs sophistiqués visibles à grande distance pouvant travailler dans une grande variété de conditions environnementales, avec comme résultats une amélioration dans:

- La productivité
- La mise en avant des objectifs
 - Les résultats
 - La sécurité

Disponible en version standard, haute luminosité, étanche et Inox, nos afficheurs peuvent convenir à toutes les applications, à la fois intérieures et extérieures.

NOUS ADAPTONS L'AFFICHAGE À VOS BESOINS

Vous trouverez les fiches techniques de tous nos modèles sur notre site:

www.ditel.es



TYPE	HAUTEUR DIGIT	DISTANCE LECTURE
DN107	57mm	30m (4 FACES)
DN109	57mm	30m
DN119	100mm	50m
DN189	180mm	90m
DN129	250mm	120m



CARACTÉRISTIQUES

- 1, 2 ou 4 faces d'affichage.
- De 2 à 10 chiffres.
- Possibilité de changer de couleur en fonction de la valeur d'affichage.
- IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
- LED haute luminosité pour l'extérieur.
- Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
- Texte pour représenter l'unité en vinyle ou en Led..



ENTRÉE / COMMUNICATION:

- AP-> Process, (10V, 20mA)
- AT-> Température (Pt100, TC J, K et T)
- TH-> Température et Humidité (sonde incluse)
- P-> BCD, Compteur, Chronomètre, Tachymètre
- X-> RS232/RS485
- NP-> PROFIBUS DP
- ND-> DEVICENET
- NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une solution adaptée à vos besoins

TYPE	HAUTEUR CARACTÈRE	DISTANCE LECTURE
DT203	30mm	15m
DT105	50mm	25m
DT110	100mm	50m




CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 faces d'affichage.
- De 1 à 8 lignes.
- 6, 13, 20, 26, 33 ou 40 caractères de 50mm par ligne.
- 6, 13, 20 ou 26 caractères de 100mm par ligne.
- IP41, IP54 ou IP65 selon les besoins.
- LED haute luminosité pour l'extérieur.
- Boîtier en acier inoxydable pour des applications spéciales.
- Messages programmables ou en ligne.



COMMUNICATION

- P-> CONTRÔLE PARALLELE
- X-> RS232/RS485
- NP-> PROFIBUS DP
- ND-> DEVICENET
- NE-> ETHERNET (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)
- NW-> WIFI (UDP, TCP/IP, Modbus/TCP)



N'hésitez pas à contacter notre service d'assistance téléphonique qui se fera un plaisir de vous donner une solution adaptée à vos besoins

Les afficheurs graphiques de la série DMG sont construits à partir d'une matrice de LED à haute luminosité qui déterminent le nombre de pixels.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 faces d'affichage.
- Intensité lumineuse réglable.
- IP54 ou IP65 selon besoins.
- Software spécifique de configuration Dynamic3.
- Sélection programme d'affichage par commande à distance (optionel).
- Grande capacité de mémoire de stockage.
- Fonctionnement autonome une fois configuré.
- Communication Ethernet, WiFi, RS485/232



DMGE

MODÈLES POUR EXTÉRIEUR

- Pitch 10mm / 14mm
- Led de Haute Luminosité (Monocouleur, Tri-couleur, RGB)



DMGI

MODÈLES POUR INTÉRIEUR

- Pitch 6mm / 7.6mm / 10mm
- Matrice de Led RGB / Monocouleur



Les afficheurs de variables environnementales de la série DC, fournissent des informations sur l'environnement. Différents modèles sont disponibles pour l'affichage de la température, l'humidité, le CO2, horloge synchronisée via GPS.

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateurs et répéteurs.
- Multiples protocoles de communication.
- Multisondes moyennées.



DINOS DMSFT

AFFICHEURS JOURS SANS ACCIDENTS

Nous proposons une large gamme d'indicateurs dans le domaine de la prévention des accidents du travail. Afficheurs d'une seule ligne qui montre les «jours sans accident» ou jusqu'à 3 lignes pour communication de l'information «record sans accidents» et la statistique de «année actuelle» et «année antérieur».




DINOS

AFFICHEURS SUR MESURES

Quel que soit votre besoin d'indication ou de protocole de communication n'hésitez pas à contacter notre service commercial pour une étude d'un afficheur sur mesure.




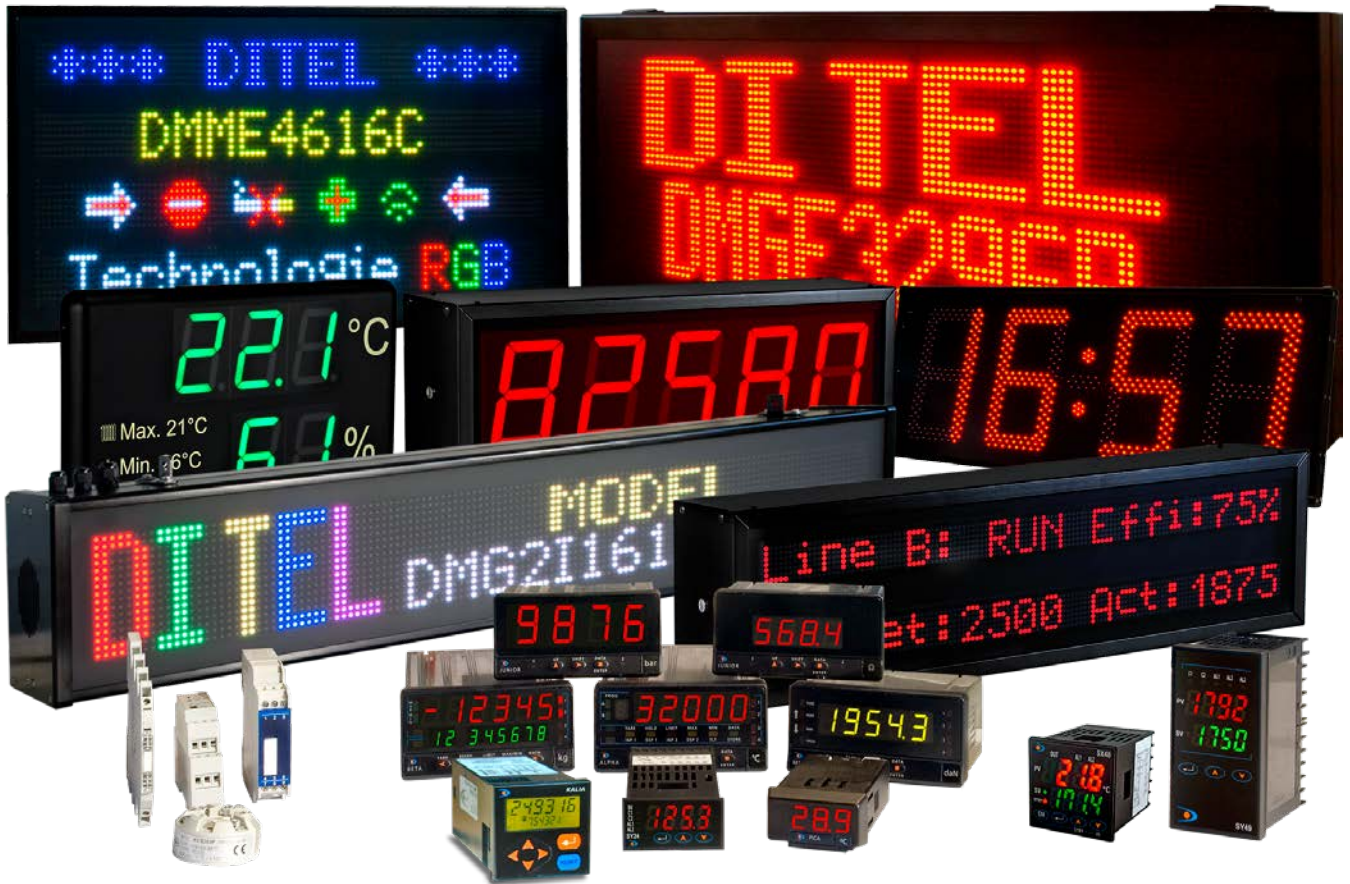

DITEL

SOLUTIONS EN AFFICHAGE LED

DISTRIBUTEUR



30738204F 12/06/2017

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.
 45 RUE VICTOR HUGO
 69220 BELLEVILLE
 FRANCE
 TEL. +33 474654149
 FAX. 0971704168
 DIRECT BARCELONA
 0975515126

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES
 C/XAROL 6 B
 08915 BADALONA - SPAIN
 TEL. +34 933 394 758
 FAX. +34 934 903 145
 EMAIL dtl@ditel.es
 www.ditel.es

