


Mitsubishi Série A1S avec le TD-32

Configuration des Switchs & Connexion du Modem

TD-32

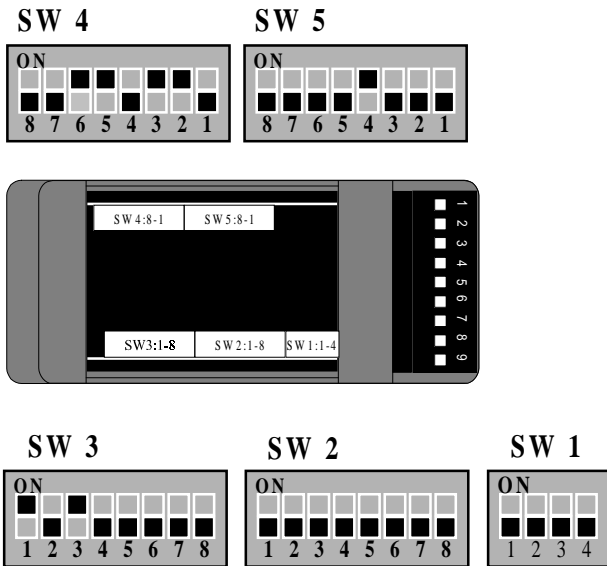

Notes

Le modem est configuré pour 2 fils, 9600 bit/s 8,N,1
 Sans correction d'erreur ou Compression.

Les commandes AT suivantes doivent être entrées
 dans le modem déporté:

ATQ1E0V0&w0

Les commandes AT suivantes doivent être entrées
 dans le modem loc

AT&K0&D0&w0

C24-R2 dip switches

SW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Rotary 1

