


Mitsubishi Série FX avec le TD-32

Configuration des Switchs & Connexion du Modem

TD-32

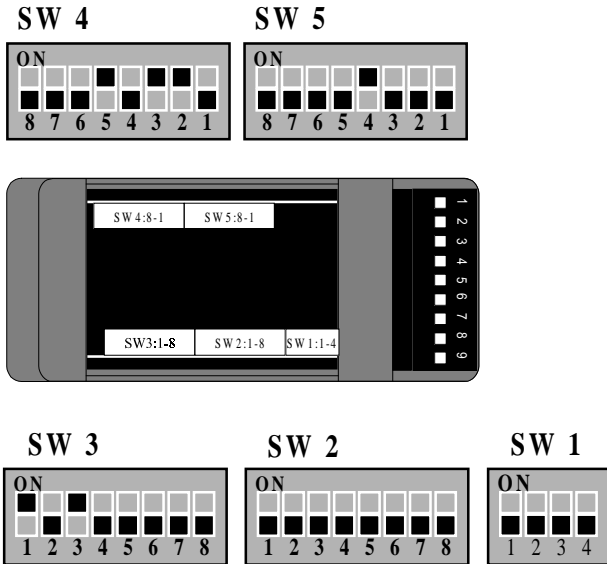

Notes

Le modem est configuré pour 2 fils, 9600bit/s 7,E,1
 Sans correction d'erreurs ou Compression.



Les commandes AT suivantes doivent être entrées
 dans le modem déporté:

ATQ1E0V0&w0



Les commandes AT suivantes doivent être entrées
 dans le modem local:

AT&K0&D0&w0


TD-32

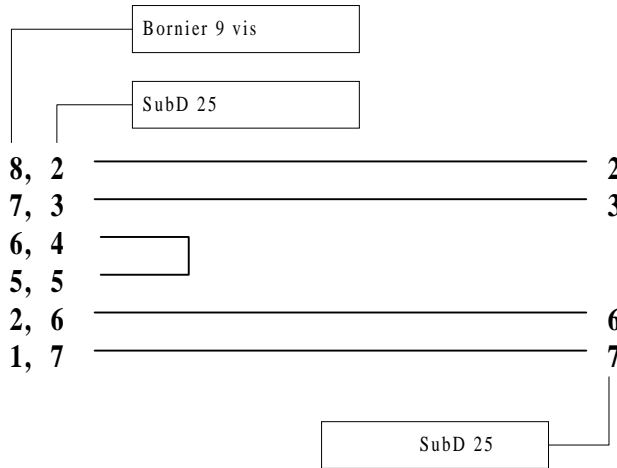

FX Series PLC's



PC

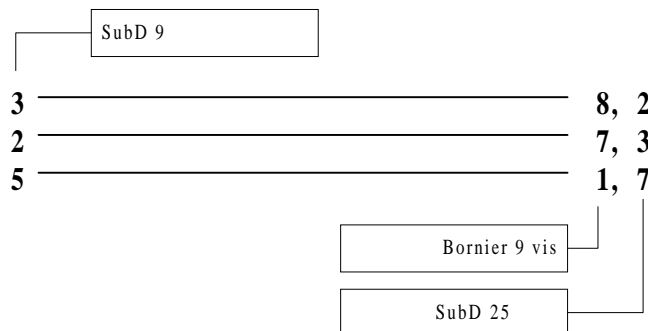

TD-32

