

826

FEUX FIXE COMPACT 15 W

Ce nouveau feu fixe est conçu selon un design compact, moderne, robuste. Il est très étanche : IP 65. Son prix le rend très attractif : excellent rapport performance/prix. La calotte à effet Fresnel le rend bien visible.

LES POINTS FORTS :

- Design moderne
- Bon rapport qualité/prix
- Indice de protection IP 65
- Facilité de montage.

CARACTÉRISTIQUES


- Socle en ABS noir
- Calotte optique robuste, en polycarbonate

- **Montage** : - horizontal
- sur équerre
- sur pied
- **Connexion** : bornier pour câble 2 x 0,75 mm² à 2 x 1,5 mm²
- **Entrée de câble** : PE diam. 7 - 11 mm
- **Facteur de marche** : 100 %
- **Ampoule** : B15 - 15 W, en 230 V ou 24 V incluse

Réf.	Tension
826024 - X	24 Vcc
826230 - X	230 Vca

X = code couleur

- 0 = transparent 
- 2 = orange 
- 3 = rouge 
- 4 = bleu 
- 6 = vert 

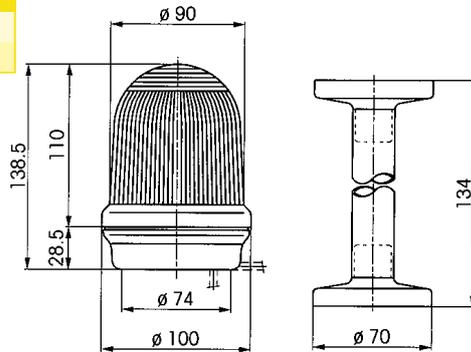

Options

Puissance lumineuse	Indice de protection	Equerre	Pied
			
Température d'utilisation	Poids	Fonctionnement	
			

FEU FIXE INDUSTRIEL 25W

Compact et robuste, ce feu fixe est équipé avec une ampoule 25 W douille E 14. La calotte optique diffuse la lumière par effet Fresnel.

CARACTÉRISTIQUES

- **Bonne visibilité** omnidirectionnelle
- **Multi-usages** (signalisation industrielle, portes de garage, ascenseurs, chantiers, etc)
- **Montage** : horizontal ou montage vertical avec équerre (en option).
- **Connexion** : bornier pour fils $\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ $\varnothing 5-7 \text{ mm}$
- **Ampoule** : incandescente fournie, type E14, 25 W.
- **Facteur de marche** : 80 % (avec ampoule 25 W)
Facteur de marche 100 % (avec ampoule 15 W)

- **Construction** : socle en ABS, calotte optique en polycarbonate.

VARIANTE : Feu clignotant réf. 870 C

Réf.	Tension
870024 - X	24 Vcc
870230 - X	230 Vca

X = code couleur

- 0 = transparent 
- 2 = orange 
- 3 = rouge 
- 4 = bleu 
- 6 = vert 

870



Puissance lumineuse	Indice de protection	Température d'utilisation	Poids
			

Variante

version clignotante 870 C

Option Equerre

