

COLONNE LUMINEUSE COMPACTE ET MODULABLE Ø 50 mm

Comme les colonnes lumineuses 640, les colonnes compactes 845 sont composées d'éléments encliquetables. Elles se distinguent des précédentes par leur taille plus compacte : diamètre 52 mm, hauteur 65 mm pour chaque module. L'embase est également plus petite.

CARACTÉRISTIQUES

- **Boîtier** : polyamide noir très résistant
- **Calotte** : polycarbonate
- **Bornier** : M3. Câble section 2,5 mm² maxi

- **Indice de protection** : IP 54
- **Dimensions** :
 - Embase 52 x 30 mm
 - Feu 52 x 65 mm
 - Embase 52 x 72 mm
 - Jusqu' à 4 éléments au choix

1) Embase et couvercle



Embase et couvercle Réf. 846-9

2) Éléments au choix



Feu fixe incandescent
Réf. 846
(ampoule B15 - 5W)



Feux fixe à leds
Réf. 848



Feu clignotant à leds
Réf. 848 C



Buzzer son continu ou pulsé
80dB - Réf 849

3) Fixations

Montage direct



Pied plastique
Réf. 975 845 01

Montage sur équerre



Equerre murale
Réf. 975 845 02

Montage sur tube




Tube ø 25 mm - H : 250 mm
Réf. 84 T25 avec support 84M (métal) ou 84P (plastique)

Accessoires



Pour montage direct avec pied ou montage sur tube
Réf. 975 845 01

Référence	Désignation	Tension/consommation		
		230Vca	115Vca	24V
846X	Feu fixe incandescent 5 W	23mA	20mA	208mA
848X	Feu fixe à leds	25mA	25mA	45mA
848CX	Feu clignotant à leds	20mA	20mA	125mA
849	Buzzer 80 dB	25mA	25mA	25mA
846-9	Embase et couvercle			
975 845 01	Pied plastique - montage direct			
975 845 02	Equerre murale			
84T25	Tube 250 mm			
84P	Pied plastique pour tube			
84M	Pied métal pour tube			
975 840 04	Socle magnétique pour montage direct sur tube			

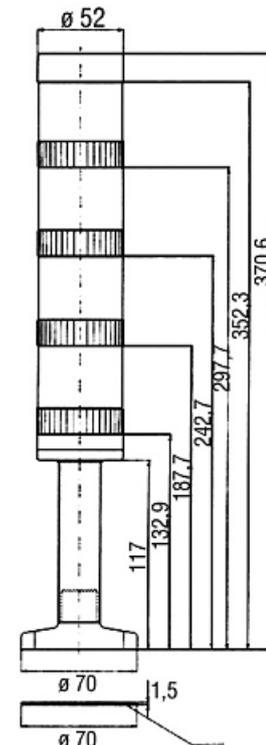

X = code couleur

- 0 = transparent
- 2 = orange
- 3 = rouge
- 4 = bleu
- 6 = vert