MINI-FEU POUR MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

800/801/802

Feux encastrables IP 65

LES POINTS FORTS :

- Feux encastrables
- Bonne dispersion lumineuse par effet Fresnel
- Design compact
- Etanchéité IP 65
- Calotte en polycarbonate très robuste

3 MODELES AU CHOIX

- Feu fixe incandescent réf. 800-5 W (ampoule incluse)
- Feu fixe à Leds réf. 801
- Feu flash réf. 802 - 1 Joule

Installation :

Dans tous perçages ø 37 mm.
Contre-écrou fourni

Indice de protection: IP65
Fonctionnement: Permanent
Température d'utilisation: +50°C / -20°C
Options: Support

Puissance 800: 5W
Puissance 802: 1J
Poids 800: 59 g
Poids 801: 69 g
Poids 802: 85 g

VARIANTE : Feu avec pied et support.

Réf.	Modèle	Caractéristiques	Tension	Conso
800-X	800	Fixe inc.	Toutes tensions	
801024-X 801115-X 801230-X	801	Fixe à leds	24 Vcc 115 Vca 230 Vca	45 mA 25 mA 25 mA
802024-X 802115-X 802230-X	802	Flash Xénon 1 Joule	24 Vcc 115 Vca 230 Vca	100 mA 20 mA 15 mA

5 couleurs au choix

X = code couleur : 0 = transparent - 2 = orange - 3 = rouge
4 = bleu - 6 = vert

OPTIONS :	
975 812 01	Adaptateur pour tube Ø 25 mm
84 T 40	Tube 400 mm
84 T 25	Tube 250 mm
972 812 02	Support Tube
84 P 10	Pied plastique 10 cm

FEU FIXE PYRAMIDAL 15 W

PD 2100

Très esthétique, ce feu fixe de forme pyramidale fonctionne avec une ampoule 15 W à douille E14. La calotte optique est recouverte de microprismes pour mieux diffuser la lumière.

LES POINTS FORTS :

- Design esthétique
- Bon effet lumineux
- Etanchéité IP 55
- Grande robustesse

CARACTÉRISTIQUES

- **Boîtier :** en polystyrol
- **Calotte optique :** en acrylique PMMA
- **Montage :** sur toute surface plane
- **2 entrées de câble :** latérale et base inférieure
- **Connexion :** bornier pour fils ø 1,5 mm²
- **Ampoule :** E14 pour ampoule 15 W maxi à incandescence, incluse.

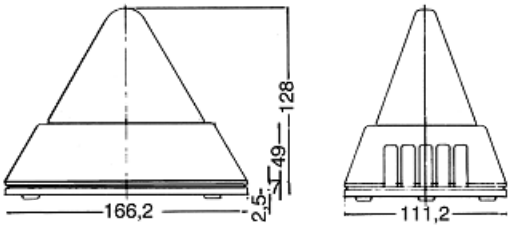

Puissance lumineuse: 15W
Indice de protection: IP55
Fonctionnement: Permanent

Température d'utilisation: +32°C / -40°C
Température de stockage: +80°C / -40°C
Poids: 255 g

Réf.	Tension
PD 2100-X	Toutes tensions

7 couleurs d'optique au choix :

X = code couleur : 0 = transparent - 1 = blanc - 2 = orange
3 = rouge - 4 = bleu - 5 = jaune - 6 = vert

AE&T
AUDIN - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr