



- Feu très visible
- Diffusion lumineuse à 360°
- Branchement simple par cosses 6,3 mm
- Adapté aux appareils de commande et de signalisation (diamètre d'installation 22 mm)
- Il est possible de remplacer l'ampoule en retirant la calotte

### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

<b>Dimensions</b> (Ø x H):	57 mm x 53 mm (Hauteur de la partie en saillie)
<b>Boîtier:</b>	PA-GF, résistant aux chocs
<b>Matériau calotte:</b>	PC, transparent
<b>Câblage:</b>	Cosses 6,3 x 0,8 mm Protection des contacts selon BGV A2 en cas d'utilisation de cosses isolées
<b>Installation:</b>	Insertion dans perçage Ø22,5 mm (M22 x 1,5 mm) avec joint anti-torsion
<b>Tension:</b>	Max. 48 V
<b>Ampoule à incandescence:</b>	BA15d 5 Watt max.
<b>Remplacement ampoule:</b>	En retirant la calotte

Livré avec écrou et joint. Ampoule non incluse.

### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	12-48 V
rouge	206 100 00
vert	206 200 00
orange	206 300 00
blanc	206 400 00
bleu	206 500 00

Autres couleurs et tensions sur demande.

### **🏠** ACCESSOIRES:

Ampoule à incandescence BA15d,  
Longueur totale 42 mm

Tension	12 V	24 V	30 V
	955 840 34	955 840 35	955 840 32


Ampoule à LEDs BA15d  
Longueur totale 42 mm

Tension	24 V AC/DC
Consommation	< 45 mA
rouge	956 100 75
vert	956 200 75
orange	956 300 75
blanc	956 400 75
bleu	956 500 75

### **📏** SCHÉMAS:

cf Page 299







voir indication  
à la page 347



Accessoires

### Comparaison Feux fixes



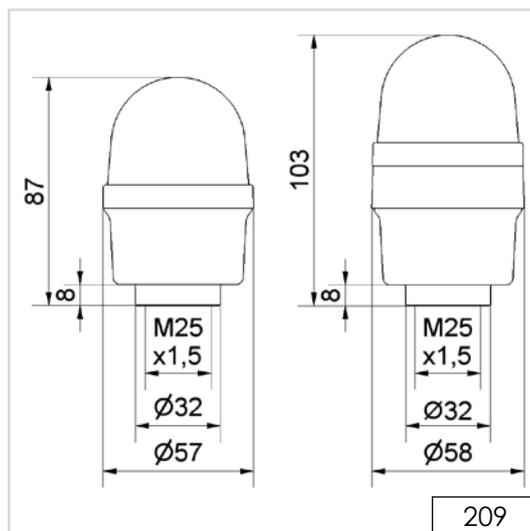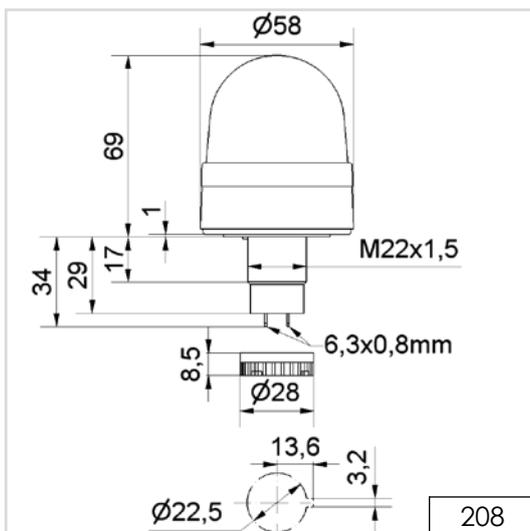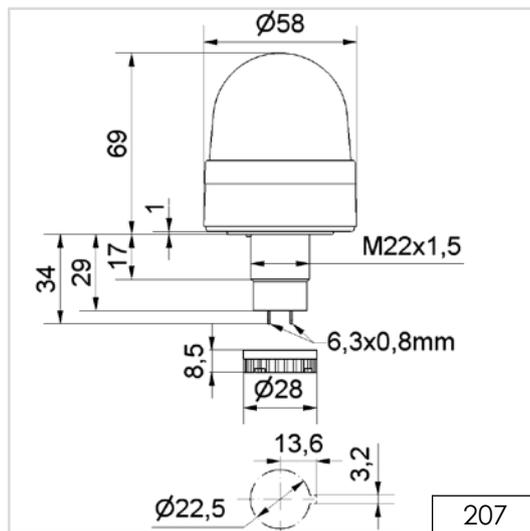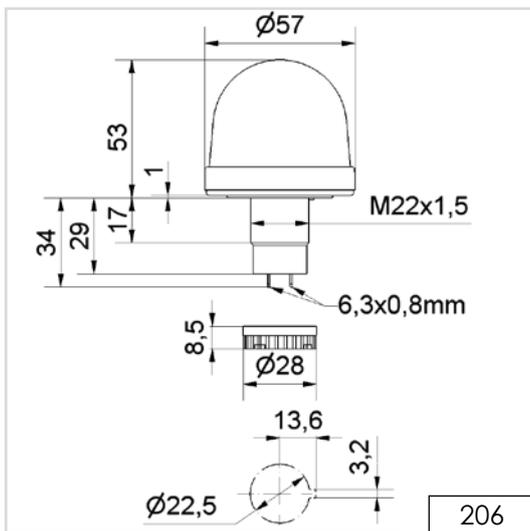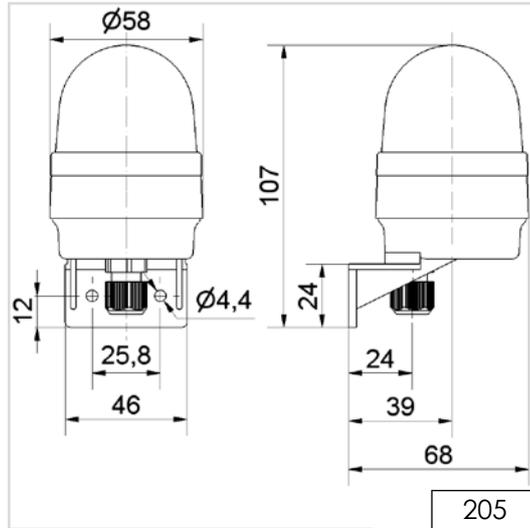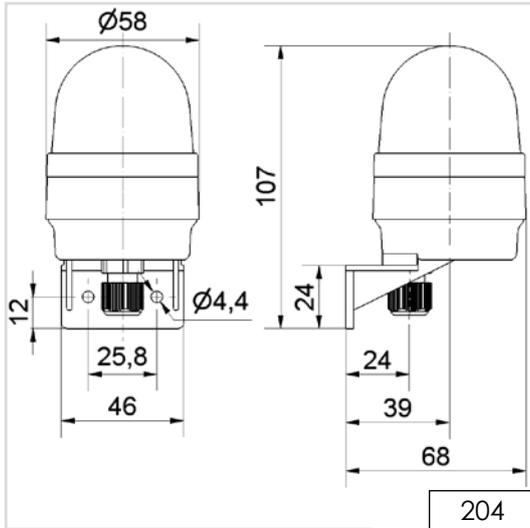

**! INFORMATION IMPORTANTE:**

Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d'emploi avec le schéma de câblage peuvent être demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d'accueil.