



Il suffit de retirer la calotte pour remplacer l'ampoule (ampoule à LEDs - accessoire)



Accessoires

#### Comparaison Feux fixes



- Feu très visible
- Diffusion lumineuse à 360°
- Adapté aux appareils de commande et de signalisation (diamètre d'installation 22 mm)
- Branchement simple par cosses 6,3 mm
- Il est possible de remplacer l'ampoule en retirant la calotte

#### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

<b>Dimensions</b> (Ø x H):	57 mm x 69 mm (Hauteur de la partie en saillie)
<b>Boîtier:</b>	PA-GF, résistant aux chocs
<b>Matériau calotte:</b>	PC, transparent
<b>Câblage:</b>	Cosses 6,3 mm x 0,8 mm Protection contacts selon BGV A2 en cas d'utilisation de cosses isolées
<b>Installation:</b>	Insertion dans perçage Ø22,5 mm (M22 x 1,5 mm) avec joint anti-torsion
<b>Tension:</b>	Max. 48 V
<b>Ampoule à incandescence:</b>	BA15d, 7 Watt max.
<b>Remplacement ampoule:</b>	En retirant la calotte

Livré avec écrou et joint. Ampoule non incluse.

#### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	12-48 V
rouge	216 100 00
vert	216 200 00
orange	216 300 00
blanc	216 400 00
bleu	216 500 00

#### **🏠** ACCESSOIRES:

Ampoule à incandescence BA15d, longueur totale 54 mm

Tension	12 V (7 W)	24 V (7 W)	30 V (5 W)
	955 015 34	955 015 35	955 840 32


Ampoule à LEDs BA15d, longueur totale 42 mm







Tension	24 V AC/DC
Consommation	< 45 mA
rouge	956 100 75
vert	956 200 75
orange	956 300 75
blanc	956 400 75
bleu	956 500 75

#### **📐** SCHÉMAS:

cf Page 301

voir indication  
à la page 347



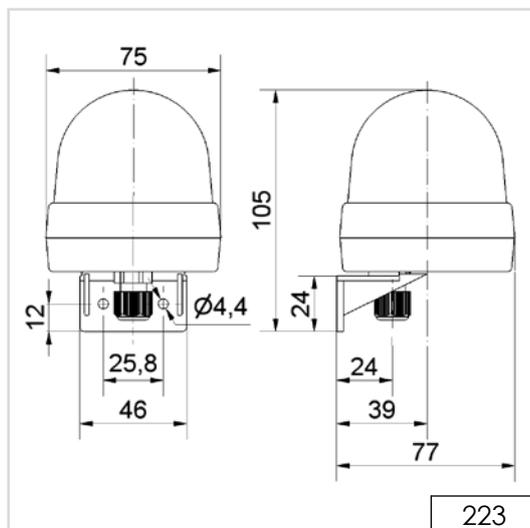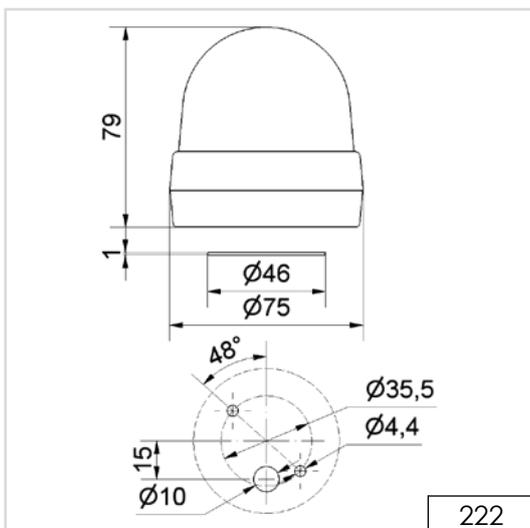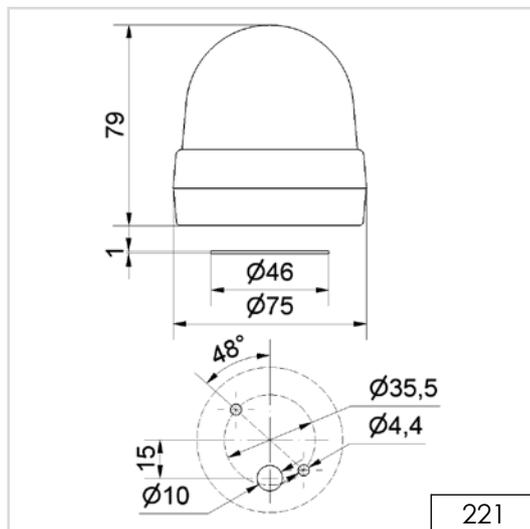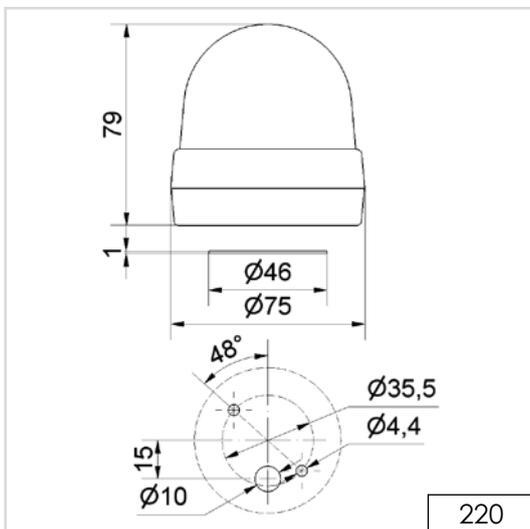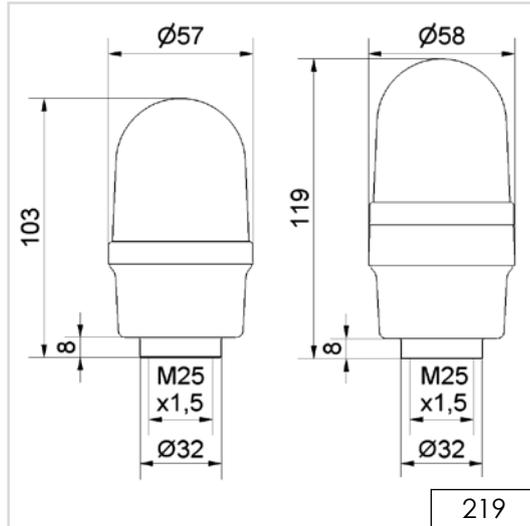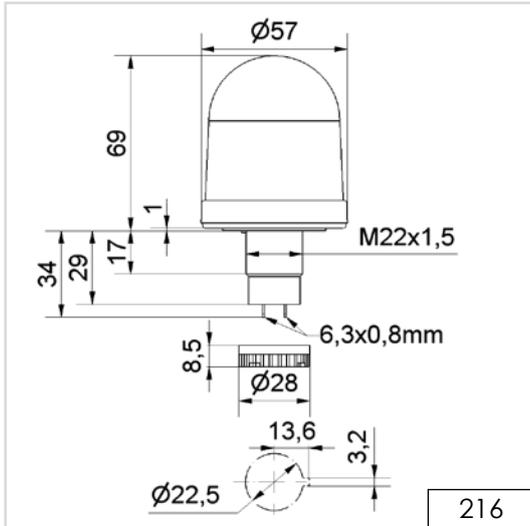

**! INFORMATION IMPORTANTE:**

Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d'emploi avec le schéma de câblage peuvent être demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d'accueil.