

Caractéristiques générales

Matériau boîtier	Laiton nickelé
Température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C (-13 °F à +140 °F)
Fibre acceptable	2,2 mm de diamètre extérieur
Câble à fibre optique	Bifurqué = 99-854 Individuel = 99-850

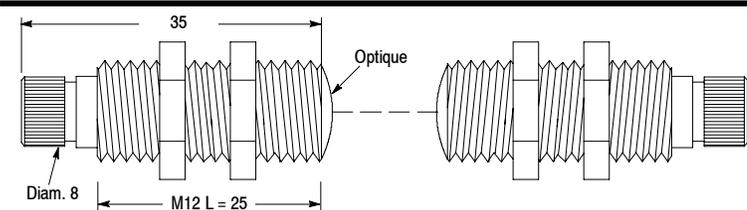
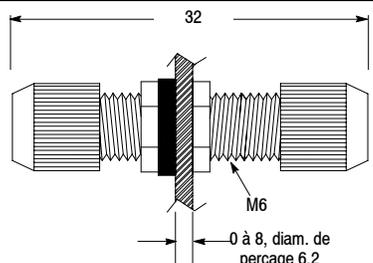
Dimensions—mm

	Distance nominale de détection—mm	Référence
	70	60-2745
	200	60-2746
	800	60-2747
	1 200	60-2748
	1 200	60-2749

Câbles à fibre optique plastique

Kits de lentilles fibre optique (montage par l'utilisateur)

Dimensions—mm

	Distance nominale de détection—mm	Référence
 <p>Diam. 8</p> <p>M12 L = 25</p> <p>35</p> <p>Optique</p>	4 000	60-2750
 <p>32</p> <p>M6</p> <p>0 à 8, diam. de perçage 6,2</p> <p>Atténuation 25 %</p>	—	60-2751