



Mâle c.c. micro


Caractéristiques

- Câblage par l'utilisateur sans outil
- Type micro c.c. à 3 ou 4 broches
- Droit ou à angle droit, mâle ou femelle
- Permet de modifier facilement les installations de câbles existantes
- Autodénudant pour une installation sûre et fiable

Spécifications

Ecrou d'accouplement	Laiton nickelé
Cosse du connecteur	Laiton nickelé
Corps du connecteur	Hytrel Htr 8068
Contacts pour câblage	Palladium/nickel plaqué or
Boîtier	NEMA 6; IP67
Température de fonctionnement	-25 °C à 85 °C (-13 °F à 185 °F)
Température d'installation	-5 °C à 50 °C (23 °F à 185 °F)
Installations de contacts autodénudants maxi.	10
Diamètre extérieur du câble	1,2 mm-1,6 mm
Section du câble	Calibre 24-20 (section mini. des fils individuels = calibre 38)

Dimensions - mm

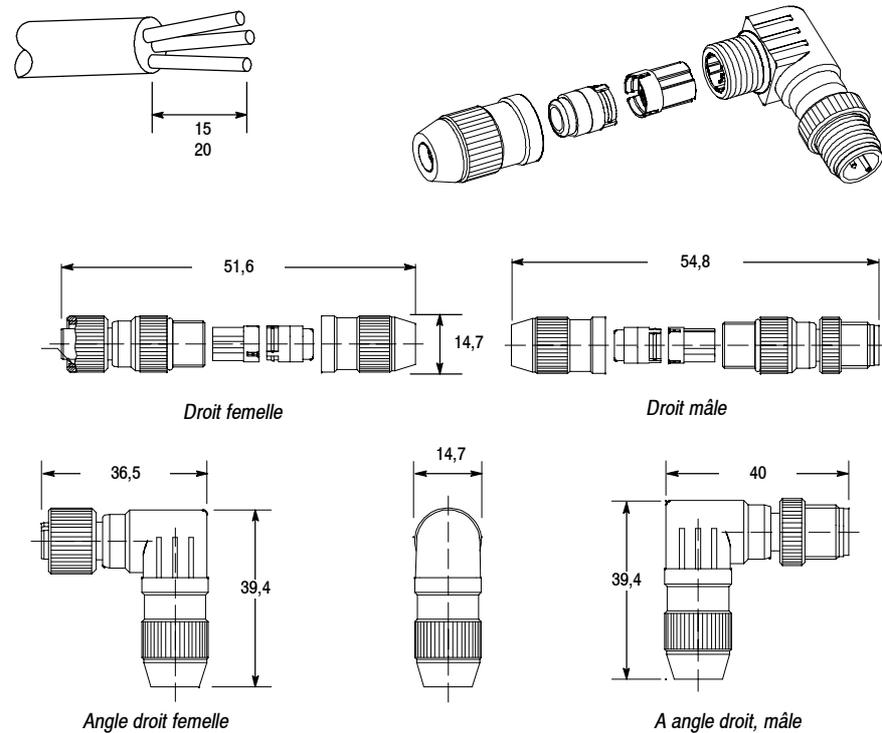

Guide de sélection

Modèle	Diamètre du câble en mm	Capacité nominale	Vue de face		Référence	
			Femelle	Mâle	Femelle	Mâle
Droit	4-5,1	32 V 4 A			889D-F3DC-H	889D-M3DC-H
Angle droit					889D-R3DC-H	889D-E3DC-H
Droit					889D-F4DC-H	889D-M4DC-H
Angle droit					889D-R4DC-H	889D-E4DC-H



Mâle type pico




Caractéristiques

- Câblage par l'utilisateur sans outil
- Type pico à 3 ou 4 broches
- Droit, mâle ou femelle
- Permet de modifier facilement les installations de câbles existantes
- Autodénudant pour une installation sûre et fiable

Spécifications

Ecrou d'accouplement	Laiton nickelé
Cosse du connecteur	Laiton nickelé
Corps du connecteur	Hytrel Htr 8068
Contacts pour câblage	Palladium/nickel plaqué or
Boîtier	NEMA 6 ; IP67
Température de fonctionnement	-25 °C à 85 °C (-13 °F à 185 °F)
Température d'installation	-5 °C à 50 °C (23 °F à 185 °F)
Installations de contacts autodénudants maxi.	10
Diamètre extérieur du câble	1,2 mm-1,6 mm
Section du câble	Calibre 24-20 (section mini. des fils individuels = calibre 38)

Dimensions - mm



Guide de sélection

Modèle	Diamètre du câble en mm	Capacité nominale	Droit femelle		Droit mâle	
			Vue de face		Référence	
			Femelle	Mâle	Femelle	Mâle
Droit	4-5,1	32 V 3 A			889P-F3DC-H	889P-M3DC-H
					889P-R3DC-H	889P-E3DC-H
					889P-F4DC-H	889P-M4DC-H
					889P-R4DC-H	889P-E4DC-H