


XW2B-□□J6-□
(XG4M-2030)

青	赤1	13							▷1	青	赤1
"	黒1	10							2	"	黒1
桃	赤1	3							3	桃	赤1
"	黒1	4							4	"	黒1
緑	赤1	▷1							5	緑	赤1
"	黒1	2							6	"	黒1
橙	赤1	5							7	橙	赤1
"	黒1	6							8	"	黒1
									9	ダミー線	
青	赤2	24							10	青	赤2
"	黒2	25							11	"	黒2
桃	赤2	8							12	桃	赤2
"	黒2	14							13	"	黒2
									14	ダミー線	
緑	黒2	15							15	緑	黒2
橙	赤2	18							16	橙	赤2
"	黒2	7							17	"	黒2
灰	赤2	34							18	灰	赤2
"	黒2	35							19	"	黒2
AWG28		36	●	-	=	-	-	●	20	AWG28	

注4. LOT No. 表示(黑字捺印)

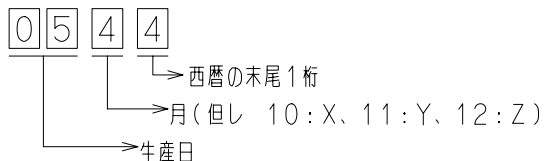

注5. ラベル(形式)ヲ ケーブル表面ニ 巻キ、ソノ上ニ 透明収縮チューブヲ 収縮スルコト。

注6. 梱包は PE袋に 1本入り トスル。

中継ユニット／サーボドライバ接続ケーブル（UPシリーズ） A1

形 式	L (mm)	適合中継ユニット	適合サーボドライバ
XW2Z-100J-B1	1000 (1m)	XW2B-20J6-1	R88D-UPシリーズ (1軸・2軸)
XW2Z-200J-B1	2000 (2m)	XW2B-40J6-2	
XW2Z-350J-B1	3500 (3.5m)	XW2B-20J6-3	


注1. ④コネクタ ノ 指定端子No. ニ 線色ノナイ
箇所ハ、ダミー線 ヲ 配置シ、フラット融着スル。
ダミー線ハ 融着部ヲ カット スルコト。

注2. ②コネクタ側 ノ シールド編組ハ、シース切口
ヲ カットスル。


注3. ③シェル側 ノ ケーブル ハ シース 又ハ
肉厚チューブ、又ハ テープ ヲ 介在シ、
収縮チューブ処理後 ケーブルクランプ ニ
止メル。

△注7. XG4M ノ 20番ピン ノ 芯線 ハ タルミ ヲ 持タセ、
半田付部分 ノ スミチューブ ガ 外ニ 出ナイコト。


サーボR88D-U側



⑧ ラベル内容



XW2B-□□J6-□側

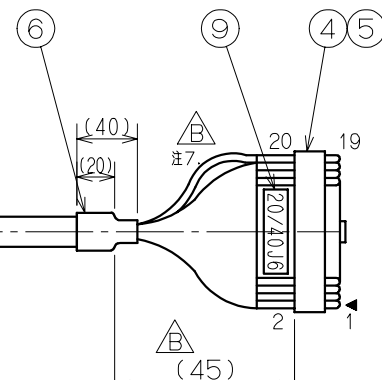

No.	名 称	形 式	数 量
1	ケーブル	UL2464 BC10P-SB AWG28(7/0.127)相当品	1
2	コネクタ(36P プラグ 半田付)	10136-3000VE 相当品 3M	1
3	フードカバー	10336-42A0-008 又/ 10336-52A0-008 3M	1
4	コネクタ	XG4M-2030	1
5	ストレインリリーフ	XG4T-2004	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×50)透明	1
8	ラベル(形式)	XW2Z-□□□J-B1	1
9	ラベル	20/40J6	1
10	ラベル	R88D-U	1