


Barrières réflex

FPCK 07

Exemple de dessin d'encombrement




* axe émetteur

Données générales

Fonction	Barrière réflex
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service S_b	0,6 m
Limite de portée S_n	0,8 m
Filtre de polarisation	oui
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Réglage sensibilité	Teach-in
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	oui

Exemple d'image

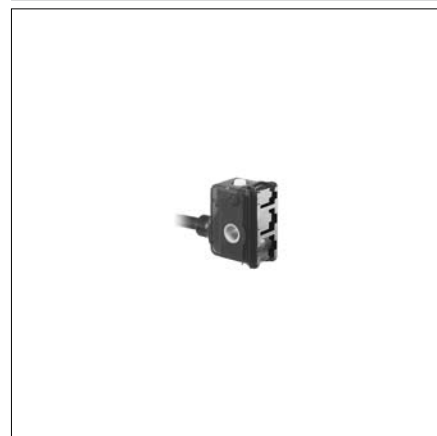

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	25 mA
Courant absorbé moyen	20 mA
Tension résiduelle V_d	< 1,8 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	17,8 mm
Profondeur	12,6 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (PMMA, MABS, PA)
Face avant (optique)	PMMA

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Classe de protection	IP 65

Barrières réflex**FPCK 07**

Référence de commande	Version de raccordement	Circuit de sortie
FPCK 07N6901	Câble derrière 4-pôles, 2 m	NPN
FPCK 07N6901/KS35A	Con. déporté M8 4-pôles	NPN
FPCK 07P6901	Câble derrière 4-pôles, 2 m	PNP
FPCK 07P6901/KS35A	Con. déporté M8 4-pôles	PNP