


DéTECTEURS inductifs spécialisés

IFRD 12N37T3/S14

Dessin d'encombrement



Données générales

Type de montage	quasi noyé
Exécution spéciale	Boîtier tout en métal (DuroProx)
Portée nominale S_n	4 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de S_n

Données électriques

Fréquence de commutation	< 100 Hz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	14 mA
Circuit de sortie	NPN à ouverture (NC)
Tension résiduelle V_d	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	Acier inoxydable 1.4404 (A4)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (A4)
Pression statique	< 20 bar
Dimensions	12 mm
Longueur du boîtier	50 mm
Versión de raccordement	Connecteur M12


Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +100 °C
Classe de protection	IP 69K (face active/détecteur)

Photo



Schéma de raccordement

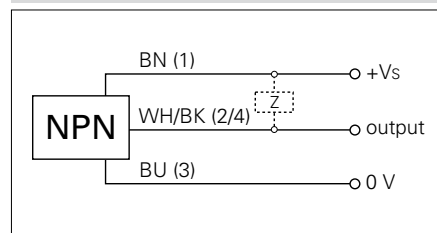

- Immunité aux champs électromagnétiques renforcée, (EN 61000-6-2)