






## Dimensions

**-5**

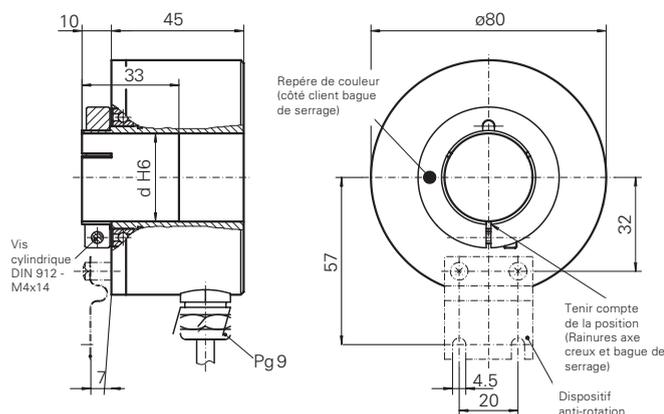

## Repérage du câble


pour raccordement **-5**

**05A** (5 VDC complémenté)

**25W** (8 - 30 VDC push-pull, complémenté, protégé contre courts-circuits)


Couleurs	Signaux
brun (0,5 mm <sup>2</sup> )	+Vs
brun	CHA
vert	CHA inv.
gris	CHB
rose	CHB inv.
rouge	CHN
noir	CHN inv.
blanc (0,5 mm <sup>2</sup> )	0V
blindage	blindage relié au flasque
bleu	ne pas utiliser
blanc	ne pas utiliser

**-A**

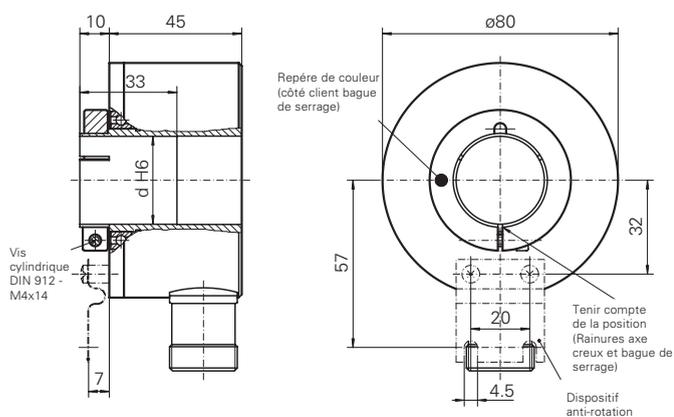

## Repérage du connecteur

pour raccordement **-A**



**05A** (5 VDC complémenté)

**25W** (8 - 30 VDC push-pull, complémenté, protégé contre courts-circuits)

Pin-No	Signaux
1	CHB inv.
2	ne pas utiliser
3	CHN
4	CHN inv.
5	CHA
6	CHA inv.
7	n.c.
8	CHB
9	Boîtier
10	0V
11	ne pas utiliser
12	+Vs