

# BOPLA-Arteb



Pour informations détaillées, merci de vous rendre sur le site : [www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 6 tailles
- Caches d'extrémité en 6 coloris
- Caches en matériau perméable aux infrarouges
- Grand nombre de compartiments pour piles différents
- Protection d'accès définissable
- Variantes avec ouverture pour afficheur ou surface pour clavier membrane en une partie
- Large gamme d'accessoires

#### Coloris :

Gris agate, analogue à RAL 7038 ; coloris spéciaux sur demande

#### Type de protection :

IP 40/DIN EN 60529 ; ART 225 jusqu'à 865 : avec set de joints équipable jusqu'à IP 65/DIN EN 60529

#### Matériau de boîtier :

Boîtier et caches en ABS, joint en TPE ; détails voir « Informations techniques »

## Une flexibilité élevée est la caractéristique particulière de cette série de boîtiers de commande mobile.



Les faces supérieure et inférieure sont dotés de designs différents et peuvent être utilisées en alternativement comme surface de commande et d'affichage.




Des caches clipsables qui sont disponibles en six coloris et en variante perméable aux infrarouges, servent de finition de boîtier.



Pour les tailles 555, 655 et 865, on peut protéger l'accès par les caches : Ouverture par outil, ouverture manuelle ou verrouillage.




Toutes les tailles sont disponibles avec une surface pour clavier membrane en une partie ; quatre tailles disposent en plus d'une ouverture pour afficheur incluant une vitre résistant aux rayures.

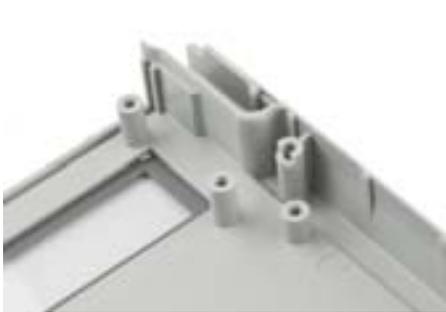

Le boîtier comporte jusqu'à trois niveaux de montage pour cartes C.I. ou plaques de montage.



Sur les côtés des caches, une rainure enfichable est prévue pour les faces avant ou les plaques de montage. Ainsi par ex. les connecteurs à interface peuvent être protégés en cas d'application jusqu'au niveau IP 65.

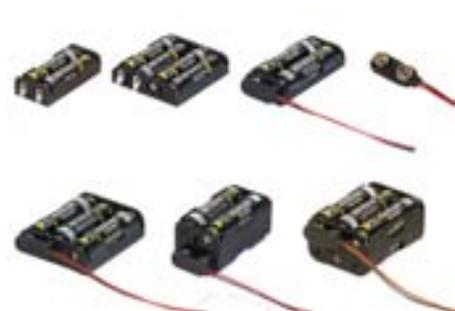

L'alimentation électrique pour le système électronique est variable en fonction de la taille : 2 à 4 AAA, 2 à 6 R6 et 1 à -2 blocs 9V.



Des variantes avec compartiments piles montées BE 30 (bloc 9V ou 2 x piles R6) ou BE 60 (2 x blocs 9V ou 4 x piles R6) sont livrables sur demande pour les tailles 555, 655 et 865.



Différents accessoires comme des clips rabattables ou de fixation, des fixations murales et un tiroir à fixer sous une table.

Boîtier	Surface pour clavier membrane en une partie	Ouverture pour afficheur	Type de protection IP 40	Équipable jusqu'à IP 65	Alimentation électrique possible
ART 115	x	–	x	–	2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 225	x	–	x	x	2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA)
ART 335	x	x	x	x	4 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA) 1 x Bloc 9 V (6LR61, 6AM6, 522) 2 x ou 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA)
ART 555	x	x	x	x	2 x ou 3 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x ou 2 x Bloc 9 V (6LR61, 6AM6, 522)
ART 655	x	x	x	x	2 x, 4 x ou 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x ou 2 x Bloc 9 V (6LR61, 6AM6, 522)
ART 865	x	x	x	x	2 x, 4 x ou 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA) 1 x ou 2 x Bloc 9 V (6LR61, 6AM6, 522)

Un boîtier Universal-Docking-Station (UDS) en deux tailles pour le transfert des données et l'alimentation électrique est disponible pour tous les boîtiers Ardeb à partir de la taille 225.

# BOPLA-Arteb 115 | Boîtiers

Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie


Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 115 F	34111511	78	45	18	Surface pour claviers membranes 34,8 x 56,9 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, cache-vis, vis

UE = 5 pièces

Remarque : Veuillez commander les caches séparément.

En cas de besoin, il est possible de renoncer au dispositif de vissage pour accéder au boîtier dans son entier, ainsi les cache-vis servent uniquement de caches dans la partie inférieure.

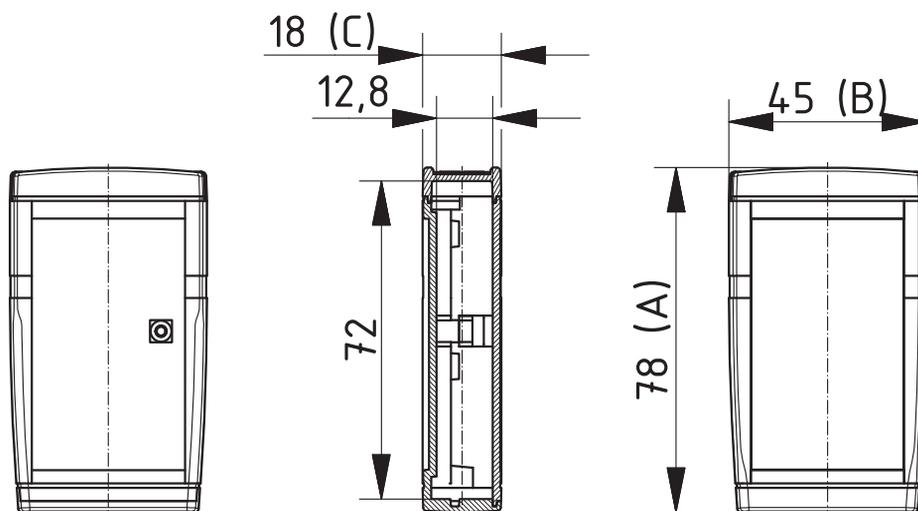

Z-2803227

Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

## BOPLA-Arteb 225 | Boîtiers


Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 225 F	34122511	98	55	20	Surface pour claviers membranes, partie supérieure, 42 x 74,4 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches séparément.

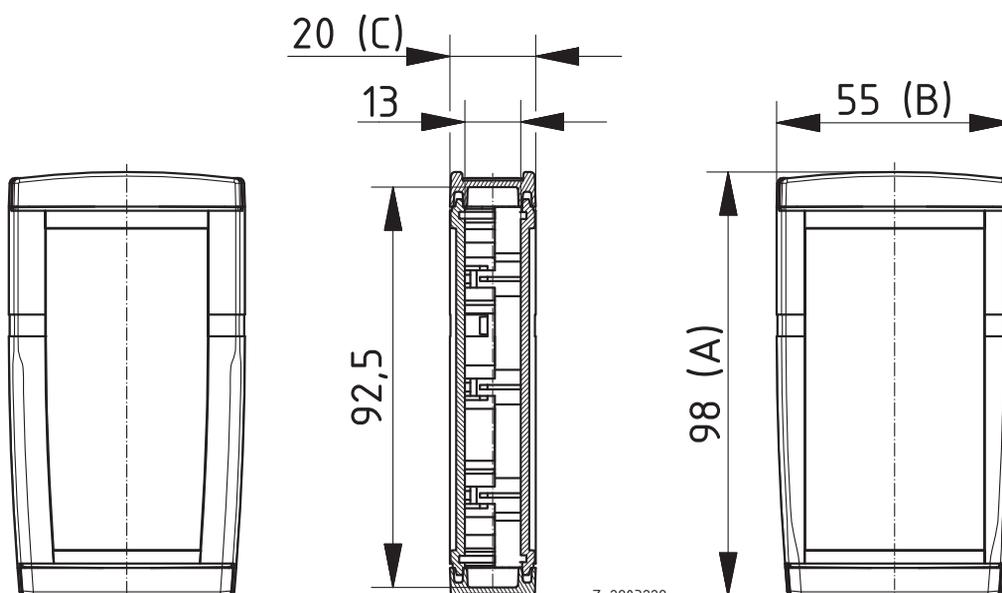

## BOPLA-Arteb 335 | Boîtiers

### Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 335 F	34133511	130	75	26	Surface pour claviers membranes 55,8 x 103,4 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches séparément.




### Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 335 DIS	34133512	130	75	26	Surface pour claviers membranes 55,8 x 68,4 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.

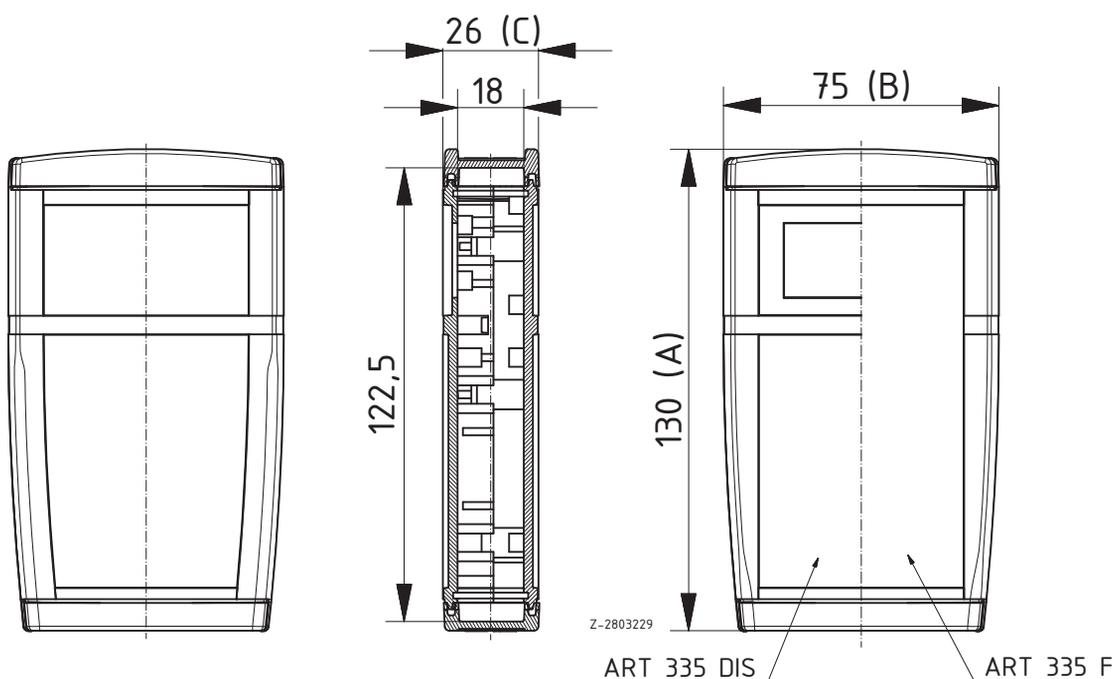

## BOPLA-Arteb 555 | Boîtiers



### Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 555 F	34155511	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 137,4 x 1,5 mm de prof.
ART 555 F mit BE 30	34155581*	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 137,4 x 1,5 mm de prof.
ART 555 F mit BE 60	34155591*	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 137,4 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches séparément.




### Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 555 DIS	34155512	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 102,4 x 1,5 mm de prof.
ART 555 DIS mit BE 30	34155582*	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 102,4 x 1,5 mm de prof.
ART 555 DIS mit BE 60	34155592*	165	92	30	Surface pour claviers membranes 69,9 x 102,4 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.

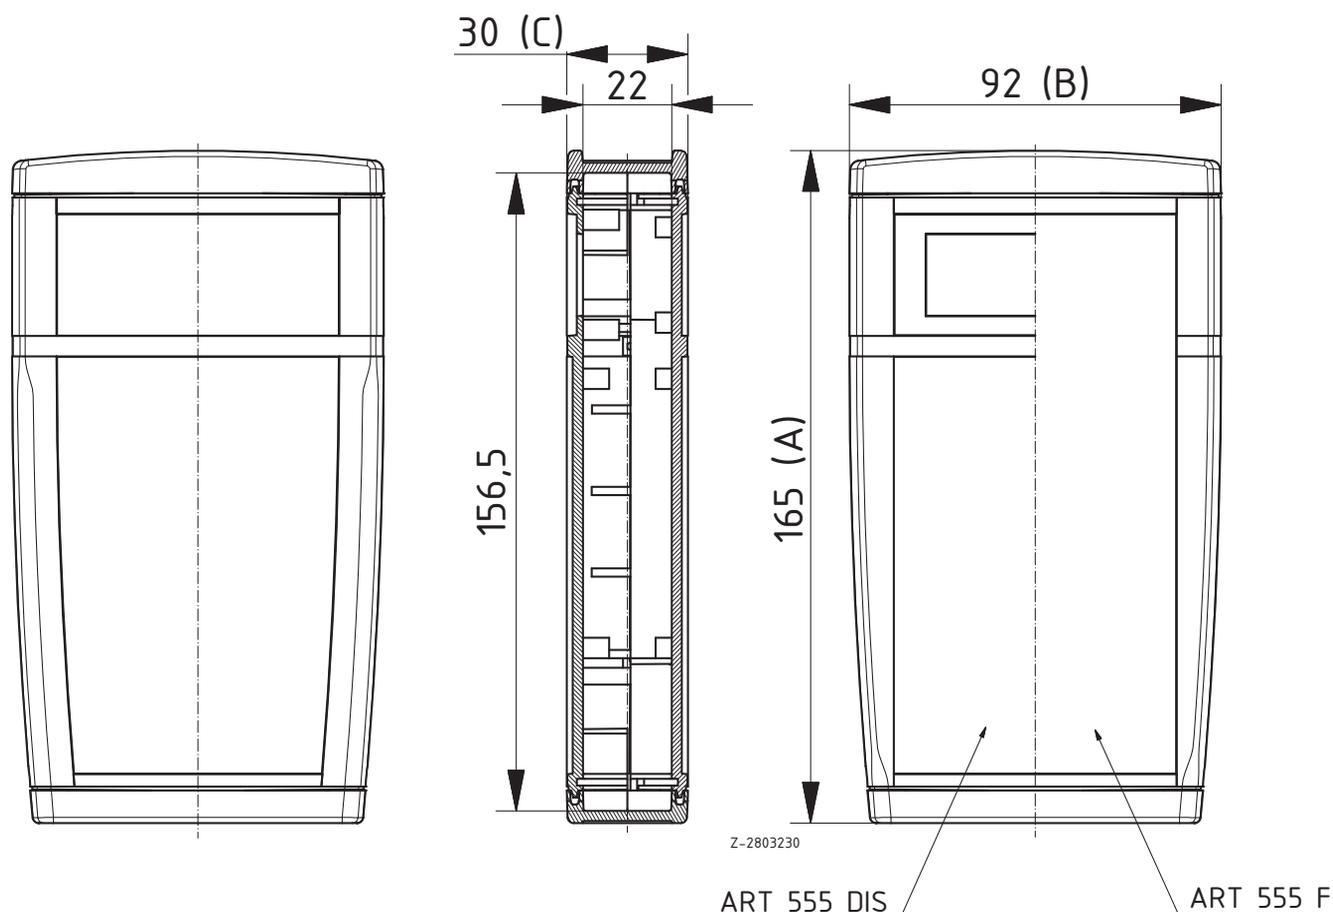

## BOPLA-Arteb 655 | Boîtiers

### Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 655 F	34165511	204	110	41	Surface pour claviers membranes 69,9 x 173,9 x 1,5 mm de prof.
ART 655 F mit BE 30	34165581*	204	110	41	Surface pour claviers membranes 69,9 x 173,9 x 1,5 mm de prof.
ART 655 F mit BE 60	34165591*	204	110	41	Surface pour claviers membranes 69,9 x 173,9 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 50

UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches séparément.




### Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane

Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 655 DIS	34165512	204	110	41	Surface pour claviers membranes 69,9 x 119,9 x 1,5 mm de prof.
ART 655 DIS mit BE 30	34165582*	204	110	42	Surface pour claviers membranes 69,9 x 119,9 x 1,5 mm de prof.
ART 655 DIS mit BE 60	34165592*	204	110	42	Surface pour claviers membranes 69,9 x 119,9 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 50

UE = 5 pièces

Remarque : Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.

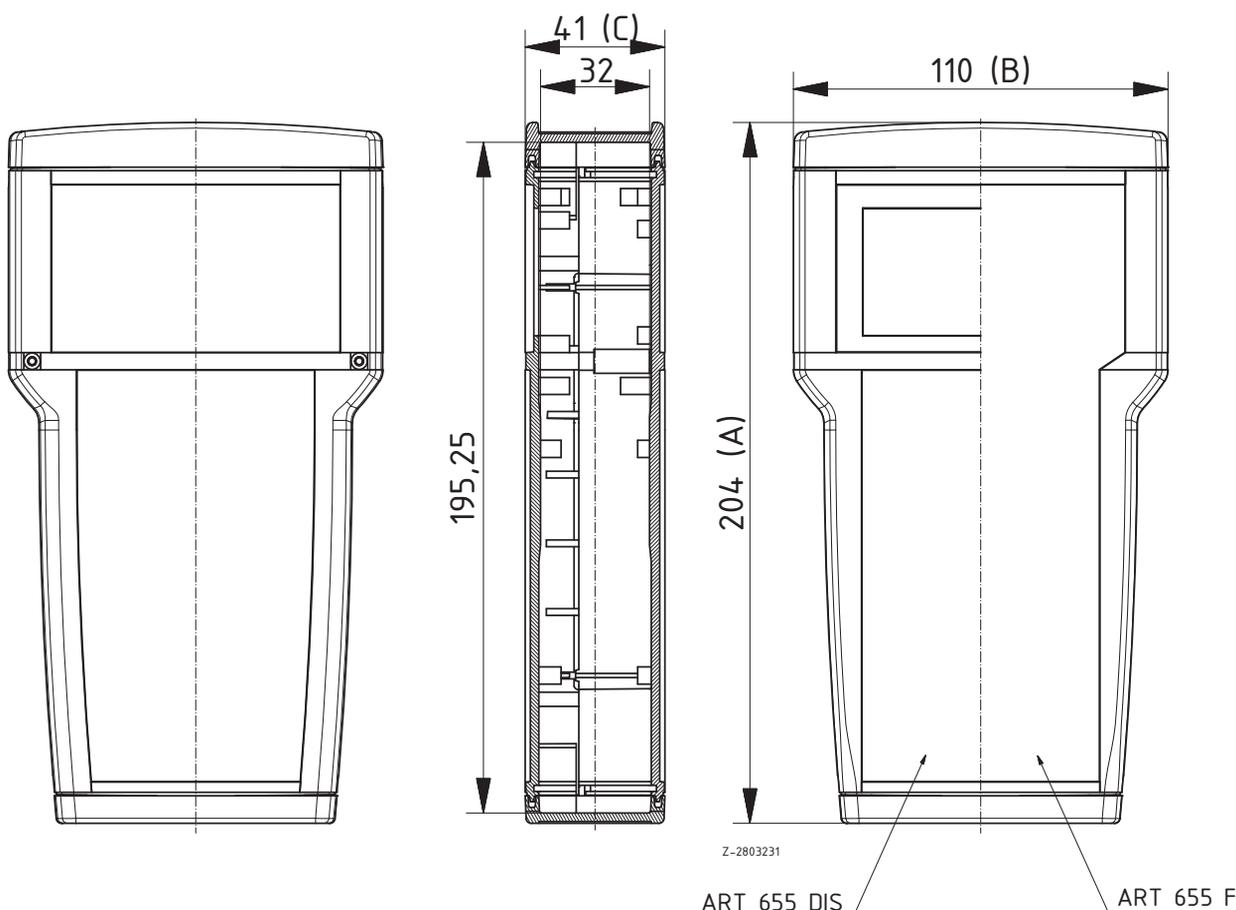

ART 655 DIS

ART 655 F

## BOPLA-Arteb 865 | Boîtiers

### Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie



Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 865 F	34186511	236	125	41	Surface pour claviers membranes 84,9 x 201,9 x 1,5 mm de prof.
ART 865 F mit BE 30	34186581*	236	125	41	Surface pour claviers membranes 84,9 x 201,9 x 1,5 mm de prof.
ART 865 F mit BE 60	34186591*	236	125	41	Surface pour claviers membranes 84,9 x 201,9 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60  
UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches séparément.


### Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane



Modèle	N°. de cde	A	B	C	Remarque
ART 865 DIS	34186512	236	125	41	Surface pour claviers membranes 84,9 x 135,9 x 1,5 mm de prof.
ART 865 DIS mit BE 30	34186582*	236	125	42	Surface pour claviers membranes 84,9 x 135,9 x 1,5 mm de prof.
ART 865 DIS mit BE 60	34186592*	236	125	42	Surface pour claviers membranes 84,9 x 135,9 x 1,5 mm de prof.

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d'un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60  
UE = 5 pièces

Remarque: Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.

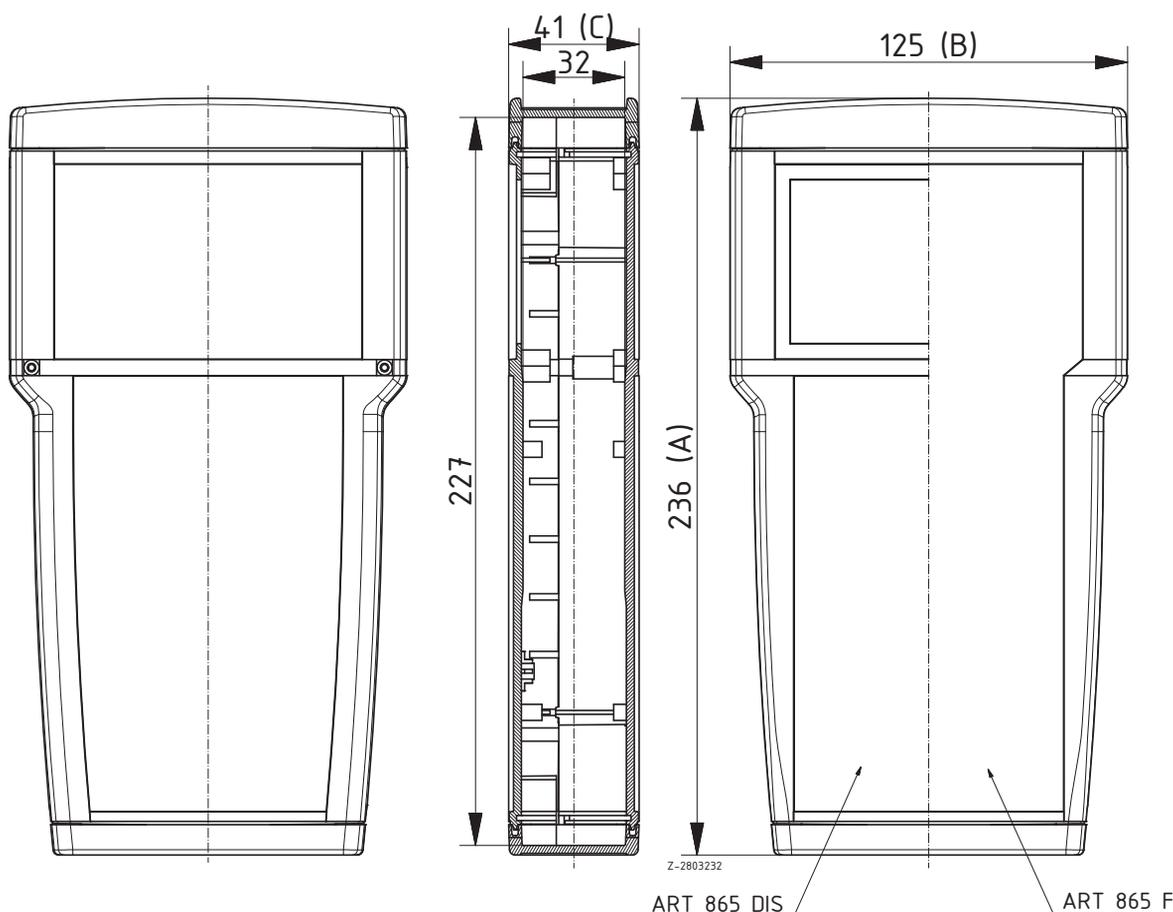

## BOPLA-Arteb | Accessoires

### Caches pour ART 115

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 115 KO-7038	34111521	gris agate
ART 115 KO-6027	34111522	vert lagon
ART 115 KO-1016	34111523	Jaune soufre
ART 115 KO-7037	34111524	Gris moyen
ART 115 KO-3000	34111525	Rouge feu
ART 115 KO-5015	34111527	Bleu ciel
ART 115 KO-IR	34111526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur



### Caches pour ART 225

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 225 KO-7038	34122521	gris agate
ART 225 KU-7038	34122531	gris agate
ART 225 KO-6027	34122522	vert lagon
ART 225 KU-6027	34122532	vert lagon
ART 225 KO-1016	34122523	Jaune soufre
ART 225 KU-1016	34122533	Jaune soufre
ART 225 KO-7037	34122524	Gris moyen
ART 225 KU-7037	34122534	Gris moyen
ART 225 KO-3000	34122525	Rouge feu
ART 225 KU-3000	34122535	Rouge feu
ART 225 KO-5015	34122527	Bleu ciel
ART 225 KU-5015	34122537	Bleu ciel
ART 225 KO-IR	34122526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur, KU = cache inférieur



### Caches pour ART 335

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 335 KO-7038	34133521	gris agate
ART 335 KU-7038	34133531	gris agate
ART 335 KO-6027	34133522	vert lagon
ART 335 KU-6027	34133532	vert lagon
ART 335 KO-1016	34133523	Jaune soufre
ART 335 KU-1016	34133533	Jaune soufre
ART 335 KO-7037	34133524	Gris moyen
ART 335 KU-7037	34133534	Gris moyen
ART 335 KO-3000	34133525	Rouge feu
ART 335 KU-3000	34133535	Rouge feu
ART 335 KO-5015	34133527	Bleu ciel
ART 335 KU-5015	34133537	Bleu ciel
ART 335 KO-IR	34133526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur, KU = cache inférieur



## BOPLA-Arteb | Accessoires



### Caches pour ART 555

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 555 KO-7038	34155521	gris agate
ART 555 KU-7038	34155531	gris agate
ART 555 KO-6027	34155522	vert lagon
ART 555 KU-6027	34155532	vert lagon
ART 555 KO-1016	34155523	Jaune soufre
ART 555 KU-1016	34155533	Jaune soufre
ART 555 KO-7037	34155524	Gris moyen
ART 555 KU-7037	34155534	Gris moyen
ART 555 KO-3000	34155525	Rouge feu
ART 555 KU-3000	34155535	Rouge feu
ART 555 KO-5015	34155527	Bleu ciel
ART 555 KU-5015	34155537	Bleu ciel
ART 555 KO-IR	34155526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur, KU = cache inférieur



### Caches pour ART 655

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 655 KO-7038	34165521	gris agate
ART 655 KU-7038	34165531	gris agate
ART 655 KO-6027	34165522	vert lagon
ART 655 KU-6027	34165532	vert lagon
ART 655 KO-1016	34165523	Jaune soufre
ART 655 KU-1016	34165533	Jaune soufre
ART 655 KO-7037	34165524	Gris moyen
ART 655 KU-7037	34165534	Gris moyen
ART 655 KO-3000	34165525	Rouge feu
ART 655 KU-3000	34165535	Rouge feu
ART 655 KO-5015	34165527	Bleu ciel
ART 655 KU-5015	34165537	Bleu ciel
ART 655 KO-IR	34165526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur, KU = cache inférieur



### Caches pour ART 865

Modèle	N°. de cde	Coloris
ART 865 KO-7038	34186521	gris agate
ART 865 KU-7038	34186531	gris agate
ART 865 KO-6027	34186522	vert lagon
ART 865 KU-6027	34186532	vert lagon
ART 865 KO-1016	34186523	Jaune soufre
ART 865 KU-1016	34186533	Jaune soufre
ART 865 KO-7037	34186524	Gris moyen
ART 865 KU-7037	34186534	Gris moyen
ART 865 KO-3000	34186525	Rouge feu
ART 865 KU-3000	34186535	Rouge feu
ART 865 KO-5015	34186527	Bleu ciel
ART 865 KU-5015	34186537	Bleu ciel
ART 865 KO-IR	34186526	Noir, perméable aux infrarouges

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : KO = cache supérieur, KU = cache inférieur


## BOPLA-Arteb | Accessoires

### Vitres pour afficheur avec cadre adhésif, polycarbonate

Modèle	N°. de cde	Remarque
ART 300 DIS	34130041	Pour ART 335 DIS
ART 500 DIS	34150041	Pour ART 555 DIS
ART 600 DIS	34160041	Pour ART 655 DIS
ART 800 DIS	34180041	Pour ART 865 DIS

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : Les vitres pour afficheur ne sont pas imprimées, elles sont enduites sur une face pour résister aux rayures et dotées d'un cadre adhésif. La face résistante aux rayures ne peut ni être imprimée ni servir de support pour un collage. Une impression est nécessaire pour couvrir le cadre adhésif. Impression et montage sur demande.

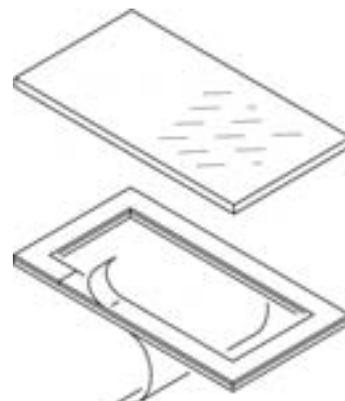

### Cloisons de séparation pour versions avec compartiment piles, ABS

Modèle	N°. de cde	Remarque
ART 335 BTU 1	34133541*	Pour Bloc 9 V sur ART 335
ART 335 BTU 2	34133542*	Pour support de piles BH 2MN (2 x Mignon) utilisé sur ART 335
ART 555 BTU 1	34155541*	Pour support de piles BH 3MN (3 x Mignon) utilisé sur ART 555
ART 655 BTU 1	34165541*	Pour support de piles BH 4MN-BL (4 x Mignon / 2 x Bloc 9 V) sur ART 655
ART 655 BTU 2	34165542*	Pour support de piles BH 6MN-BL (6 x Mignon) utilisé sur ART 655
ART 865 BTU 1	34186541*	Pour support de piles BH 4MN-BL (4 x Mignon/2 x Bloc 9 V) sur ART 865
ART 865 BTU 2	34186542*	Pour support de piles BH 6MN-BL (6 x Mignon) utilisé sur ART 865
ART 865 BTU 3	34186543*	Pour support de piles BH 4MN-BL (4 x Mignon) ou BH 6MN-BL (6 x Mignon) utilisé sur ART 865

Fourniture : Cloisons de séparation, étiquette, plaquettes en caoutchouc cellulaire

UE = 5 pièces

Remarque : Support de piles en accessoire. Sur ART 865 BTU 3 le support de piles est utilisé horizontalement, ainsi on obtient plus de place dans la partie haute du boîtier. Toutes les parois de séparation sont dotées d'un passage de câbles.




### Support de piles

Modèle	N°. de cde	Remarque
BH 2MC	34165572	Pour 2 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), raccordement par lames à braser
BH 4MC	34165573	Pour 4 x Micro (LR03, R03, AM4, E92, AAA), raccordement par lames à braser
BH 2MN	34165574	Pour 2 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), clip de raccordement inclus dans la fourniture
BH 3MN	34165575	Pour 3 piles Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), clip de raccordement contenu dans la fourniture
BH 4MN-BL	34165576	Pour 4 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), clip de raccordement inclus dans la fourniture
BH 6MN-BL	34165577	Pour 6 x Mignon (LR6, R06, AM3, E91, AA), clip de raccordement inclus dans la fourniture
BH 9V-CLIP	34165578	Clip pour bloc 9 V (6LR61, 6AM6, 522), Raccordement par lames à braser

Fourniture : UE = 5 pièces



## BOPLA-Arteb | Accessoires

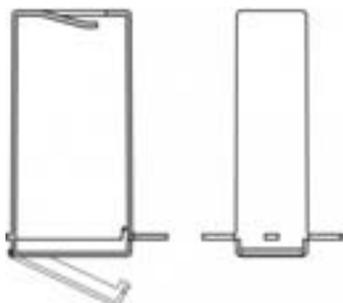

### Compartiments piles avec faces avant intégrées, PP

Modèle	N°. de cde	Remarque
ART 555 BEU-2MN	34155561	Pour support de piles BH 2MN (2 x Mignon) ou Bloc 9 V sur ART 555
ART 655 BEU-2MN	34165561	Pour support de piles BH 2MN (2 x Mignon) ou Bloc 9 V sur ART 655
ART 865 BEU-2MN	34186561	Pour support de piles BH 2MN (2 x Mignon) ou Bloc 9 V sur ART 865

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque : Le montage est réalisé en insérant la face avant dans le boîtier derrière les caches.



### Kit de joints pour IP 65

Modèle	N°. de cde	Remarque
ART 225-DI	34122551	Pour ART 225
ART 335-DI	34133551	Pour ART 335
ART 555-DI	34155551	Pour ART 555
ART 655 DI	34165551	Pour ART 655
ART 865 DI	34186551	Pour ART 865

Fourniture : UE = 5 pièces

Remarque: Ne pas utiliser sur les variantes BE 30/BE 60.



### Fermetures à cliquet pour ART 555, 655 et 865, polyamide

Modèle	N°. de cde	Remarque
ART SV-HB-7038	34155573	Fermeture/ouverture manuelle
ART SV-SR-7038	34155572	Fermeture à cliquet, bloquante

Fourniture : UE = 10 pièces

Les fermetures à cliquet actionnables au moyen d'un outil font partie de la fourniture standard des boîtiers 555-865. Des fermetures à cliquet actionnables manuellement ou complètement blocables sont montables en option.



### Outil de démontage pour ART 555-865

Modèle	N°. de cde
Demontagewerkzeug	34333574

Fourniture : 1 outil de démontage



### Clip-béquille/fixation universel

Modèle	N°. de cde	Coloris
ASC 1	34090010	Gris agate, analogue à RAL 7038
ASC 1	34090000	Noir, analogue à RAL 9005

Fourniture : 1 clip (polyamide) avec vis

Remarque : Montable ultérieurement sur tous les boîtiers. Usinage du boîtier sur demande.

Étant fermé il est utilisable comme crochet mural ou comme clip de ceinture. Le clip béquille peut être pivoté de 90° par déverrouillage.

## BOPLA-Arteb | Accessoires

### Support mural pour ASC 1, ABS

Modèle	N°. de cde	Coloris
WH-ASC 1-7038	34090011	Gris agate, analogue à RAL 7038
WH-ASC 1-9005	34090001	Noir, analogue à RAL 9005

Fourniture : 1 support mural



### Tiroir à fixer sous une table, pour ART 225, noir

Modèle	N°. de cde
ART SL 225	34122515*

Fourniture : Tiroir et fixation de tiroir (plastique), 4 vis  
UE = 5 pièces

