

Temporisé à l'appel ZAP



Relais temporisé électronique,
temporisé à l'appel

Particularités

- Alimentation universelle cadencée AC/DC en 2 variantes
- Insensible aux impulsions de commande parasites

Il n'y a pas de séparation galvanique entre les bornes d'alimentation A1-A2 et les bornes de raccordement de la commande à distance Z1-Z2.

Caractéristiques techniques	ZAP
Données électriques	
Tension d'alimentation	AC/DC absolu : 20 ... 66 V, 94 ... 264 V
Puissance absorbée	3,5 VA
Caractéristiques de commutation suivant EN 60947-4-1, 10/91	AC1 : 250 V/0,1 ... 5 A/1100 VA DC1 : 24 V/5 A
Contacts de sortie	2 OF
Matériau des contacts	AgCdO
Protection contacts selon EN 60947-5-1, 10/91	4 A normal
Courant de mise en service max.	10 A
Courant de repos du détecteur de position (ZAPI)	2,5 mA non amorti
Temps	
Gamme de temps	0,05 ... 1 s ; 0,15 ... 3 s ; 0,5 ... 10 s ; 1,5 ... 30 s ; 5 ... 100 s ; 9 ... 180 s ; 15 ... 300 s
Temps de retombée	25 ms typ.
Temps de réarmement	Bornier 20 ms
Précision en reproductibilité	±1 %
Variation avec la tension	±0,1 %/% ΔU
Variation avec la température	±0,2 %/K
Données mécaniques	
Capacité de raccordement max.	2 x 2,5 mm ² conducteur unique ou multiple avec embouts
Couple de serrage pour borniers de raccordement	1,2 Nm vis
Dimensions (H x L x P)	83,5 x 22,5 x 105 mm
Poids	150 g

Description

Le relais temporisé est inséré dans un boîtier de 22,5 mm, encliquetable sur rail DIN. 3 variantes sont disponibles avec une tension d'alimentation continue et alternative.

Particularités :

- sorties relais : 2 OF
- échelle absolue 17 mm Ø, réglable avec un tournevis
- LED de visualisation de l'état de commutation
- raccordement de commande à distance FBM

Lorsque la temporisation t_a est écoulée, le relais commute en position travail. La LED t_v s'allume. Les contacts 15-16/25-26 s'ouvrent, les contacts 15-18/25-28 se ferment.

Lorsque la tension d'alimentation est interrompue, le relais temporisé commute en position repos. La LED t_v s'éteint. Les contacts 15-18/25-28 s'ouvrent, les contacts 15-16/25-26 se ferment.

En cas de raccordement d'une commande à distance, mettre le potentiomètre interne sur 0 (aiguille de l'échelle = butée de gauche).

AUDIN Composants & systèmes d'automatisme

Siège : 7 bis rue de Tinquex - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20

Agence Nord : 66 rue J.Baptiste Lebas - 59910 Bondues - France - Tel : 03.20.27.99.84 - Fax : 03.20.27.99.85

Web : <http://www.audin.fr> - Email : info@audin.fr

Temporisé à l'appel ZAP

Schéma interne



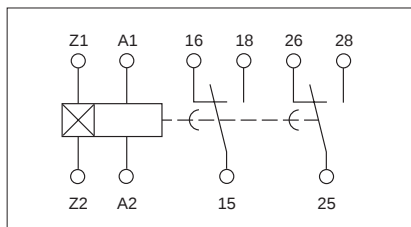


Diagramme fonctionnel

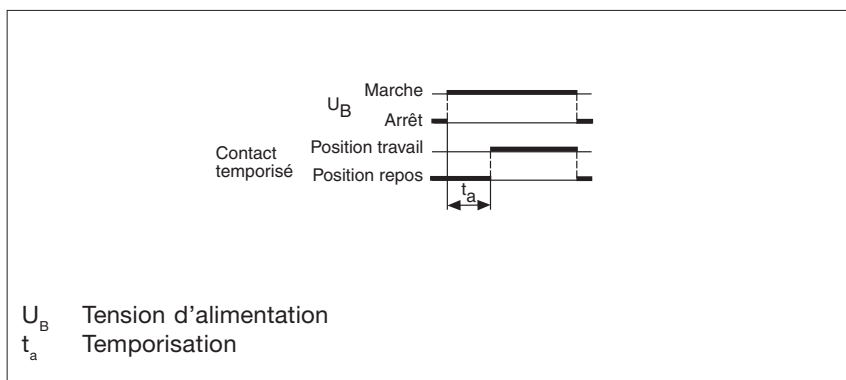

Exemple de raccordement

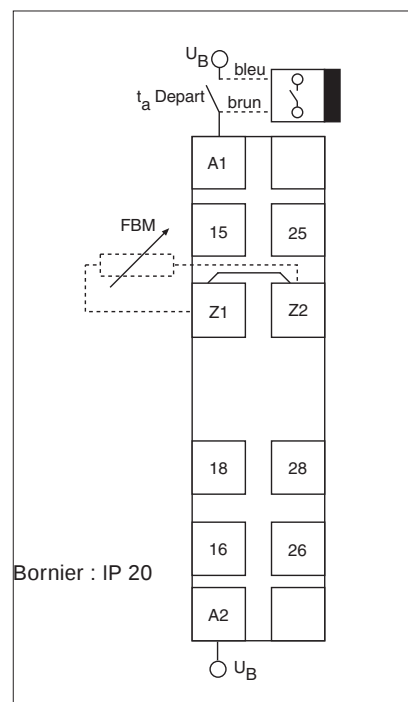

AUDIN Composants & systèmes d'automatisme

Siège : 7 bis rue de Tinquex - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20

Agence Nord : 66 rue J.Baptiste Lebas - 59910 Bondues - France - Tel : 03.20.27.99.84 - Fax : 03.20.27.99.85

Web : <http://www.audin.fr> - Email : info@audin.fr

Temporisé à l'appel ZAP

Caractéristiques générales

Valable sauf caractéristiques techniques spécifiques.

Données électriques

Plage de fréquence AC	50 ... 60 Hz
Ondulation résiduelle DC	160 %
Matériau des contacts	AgCdO
Durée d'enclenchement	100 %

Environnement

CEM	EN 50081-1, 01/92 ; EN 50082-2, 03/95
Vibrations suivant EN 60068-2-6, 04/95	fréquence : 10 ... 55 Hz, amplitude : 0,35 mm
Sollicitation climatique	IEC 60068-2-3, 1969
Cheminement et claquage	DIN VDE 0110-1, 04/97
Température d'utilisation	-10 ... +55 °C
Température de stockage	-40 ... +85 °C

Données mécaniques

Couple de serrage pour borniers de raccordement	0,6 Nm (vis)
Position de montage	au choix
Matériau du boîtier	Thermoplast Noryl SE 100
Indices de protection	lieu d'implantation : IP 54 boîtier : IP 40 borniers : IP 20

Les appareils ont été contrôlés suivant les normes en vigueur au moment du développement.

Critères de commande

U_B	Tension d'alimentation
t_a	Gamme de temps
t	Plage de temps
R	Résistance

Références

Type	t_a	U_B	Réf.
ZAP	1 s	24 ... 60 V AC/DC	658 000
ZAP	1 s	110 ... 240 V AC/DC	658 100
ZAP	10 s	24 ... 60 V AC/DC	658 010
ZAP	10 s	110 ... 240 V AC/DC	658 110
ZAP	100 s	24 ... 60 V AC/DC	658 025
ZAP	100 s	110 ... 240 V AC/DC	658 125
ZAP	180 s	110 ... 240 V AC/DC	658 130
ZAP	3 s	110 ... 240 V AC/DC	658 105
ZAP	3 s	24 ... 60 V AC/DC	658 005
ZAP	30 s	110 ... 240 V AC/DC	658 115
ZAP	30 s	24 ... 60 V AC/DC	658 015
ZAP	300 s	110 ... 240 V AC/DC	658 135
ZAP	300 s	24 ... 60 V AC/DC	658 035

Références, accessoires

Type	t	R	Réf.
Commande à distance F11	0,05 ... 1 s	10 k Ω	326 101
	0,15 ... 3 s	10 k Ω	326 201
	0,5 ... 10 s	10 k Ω	326 301
	1,5 ... 30 s	10 k Ω	326 401
	5 ... 100 s	10 k Ω	326 601
	9 ... 180 s	10 k Ω	326 611
	15 ... 300 s	10 k Ω	326 711