582 Trompe

- **Trompe compacte bien audible**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

www.werma.fr Écouter les sons

Dimensions (Diam. x H):	70 mm x 170 mm
Boîtier:	ABS
Câblage:	Bornier à vis avec protection de fil, 1,0 – 1,5 mm² câble fin, 1,0 – 2,5 mm² câble unique
Entrée de câble:	diamètre max. de câble 9 mm
Installation:	Fixation sur équerre, sortie sonore vers le bas

RÉFÉRENCES:

Version Vca

Tension	12 V ~	24 V ~	42 V ~	115 V ~	230 V ~
Consommation	330 mA	190 mA	75 mA	15 mA	15 mA
	582 052 64	**582 052 65**	**582 052 66**	**582 052 67**	**582 052 68**

Version Vcc

Tension	12 V ⎓	24 V ⎓
Consommation	150 mA	70 mA
	582 052 54	**582 052 55**

Autres tensions sur demande.

INFORMATION IMPORTANTE:

Voir également la trompe 584, avec encore plus d´avantages (voir page 192)

- Indice de protection élevé: IP 65
- Trompe électronique puissante
- Longue durée de vie: plus de 5.000 heures
- Puissance sonore 98 dB

SCHÉMAS:

cf Page 266



AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

Schémas

573 Signal Horn

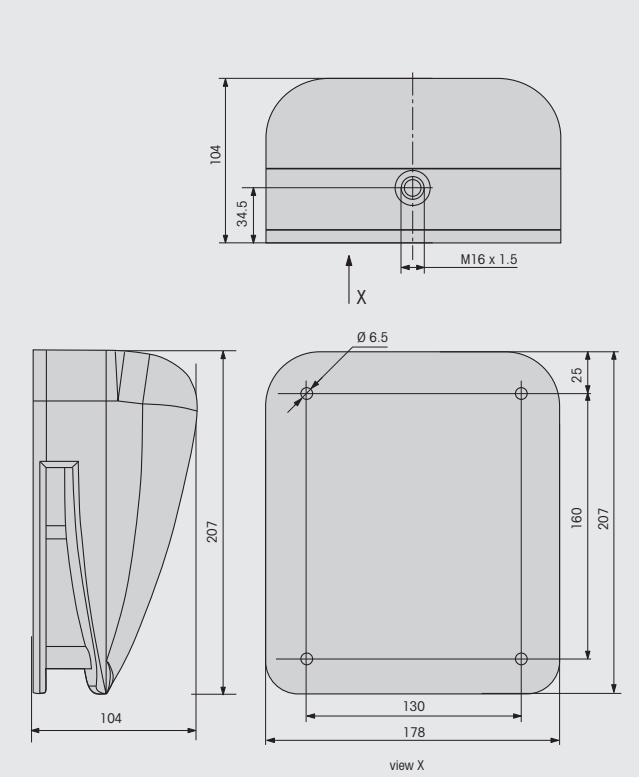

581 Flash/Horn Combination

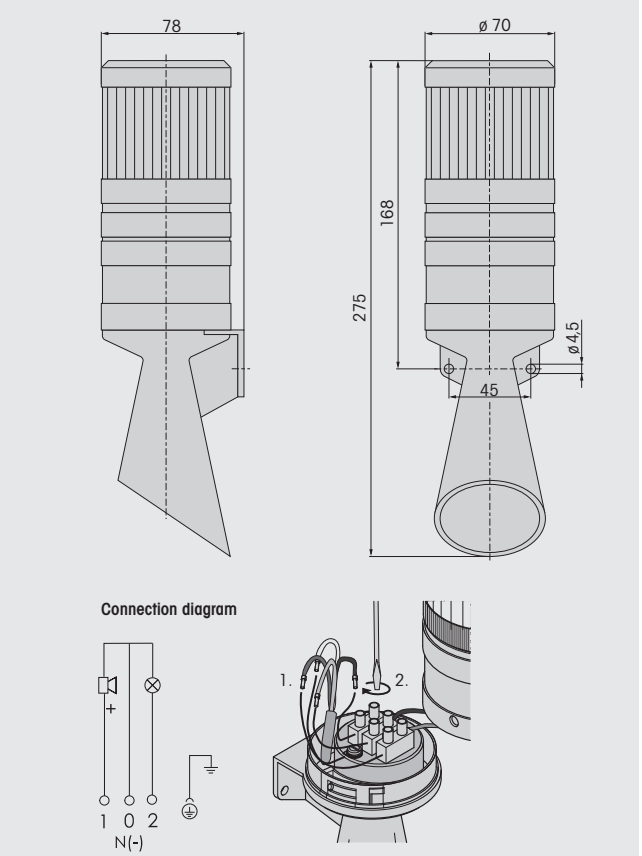

580 Light/Horn Combination

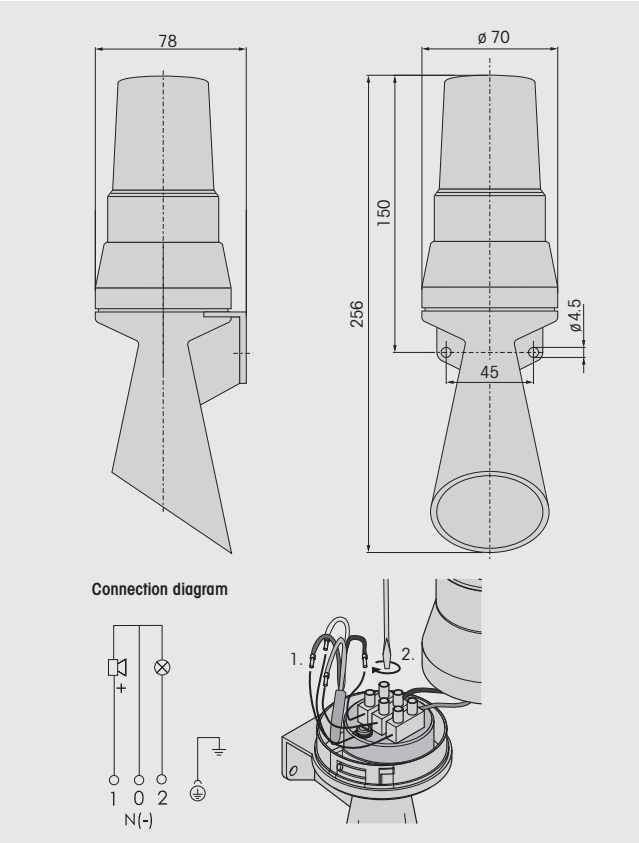

582 Signal Horn

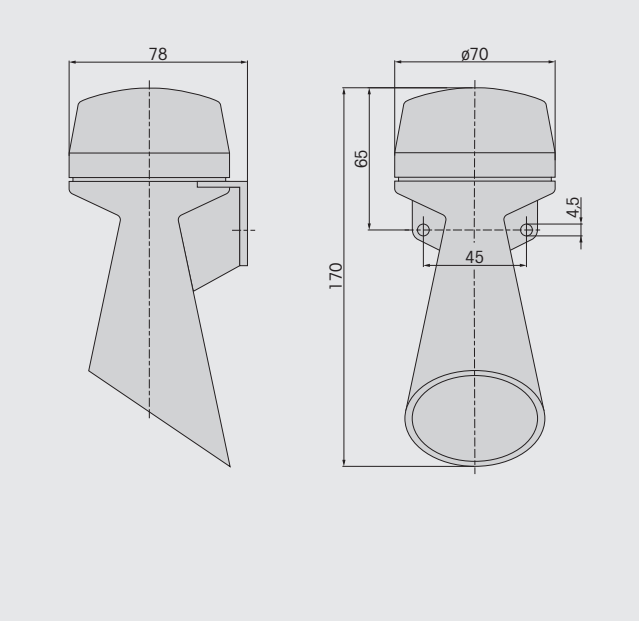

WERMA SIGNALTECHNIK
AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr