


Barrières réflex

FPDH 14

Exemple de dessin d'encombrement

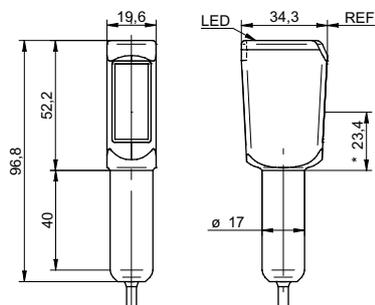

* axe émetteur

Données générales

Fonction	Barrière réflex
Exécution spéciale	Hygiène design
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb	3 m
Limite de portée Sn	3,5 m
Filtre de polarisation	oui
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED jaune
Réglage sensibilité	non
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	oui
Autorisations/certificats	Ecolab EHEDG

Exemple d'image



Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 1 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	25 mA
Courant absorbé moyen	20 mA
Tension résiduelle Vd	< 1,8 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	19,6 mm
Hauteur / Longueur	52,2 mm
Profondeur	34,3 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (V4A); LSR
Face avant (optique)	PMMA

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-30 ... +60 °C
Classe de protection	IP 68/69K & proTect+
Température en magasin	-30 ... +70 °C

Barrières réflex**FPDH 14**

Référence de commande	Version de raccordement	Circuit de sortie
FPDH 14N5101	Câble 4-pôles, 2 m	NPN
FPDH 14N5101/KS34A	Connecteur déporté M12, L=300 mm	NPN
FPDH 14P5101	Câble 4-pôles, 2 m	PNP
FPDH 14P5101/KS34A	Connecteur déporté M12, L=300 mm	PNP