


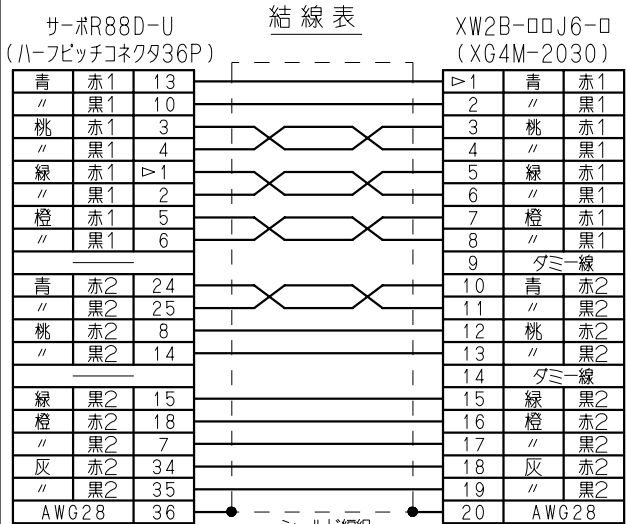

注1. ④コネクタ ノ 指定端子No. ニ 線色ノナイ
箇所ハ、ダミー線 ヲ 配置シ、フラット融着スル。
ダミー線ハ 融着部ヲ カット スルコト。

注2. ②コネクタ側 ノ シールド編組ハ、シース切口
ヲ カットスル。

注3. ③シェル側 ノ ケーブル ハ シース 又ハ
肉厚チューブ、又ハ テープ ヲ 介シ、
収縮チューブ処理後 ケーブルクランプ ニ
止メル。

注7. XG4M ノ 20番ピン ノ 芯線 ハ タルミ ヲ 持タセ、
半田付部分 ノ スミチューブ ガ 外ニ 出ナイコト。

No.	名 称	形 式	数 量
1	ケーブル	UL2464 BC10P-SB AWG28(7/0.127)相当品	1
2	コネクタ (36P プラグ 半田付)	10136-3000VE 相当品 3M	1
3	フードカバー	10336-42A0-008 又ハ 10336-52A0-008 3M	1
4	コネクタ	XG4M-2030	1
5	ストレインリリーフ	XG4T-2004	1
6	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×40)黒色	1
7	熱収縮チューブ	スミチューブ(φ10×50)透明	1
8	ラベル (形式)	XW2Z-□□□J-B1	1
9	ラベル	20/40J6	1
10	ラベル	R88D-U	1

注5. ラベル (形式) ヲ ケーブル表面 ニ 巻キ、ソノ上 ニ
透明収縮チューブ ヲ 収縮スルコト。

注6. 梱包ハ PE袋ニ 1本入リトスル。

中継ユニット/サーボドライバ接続ケーブル (UPシリーズ) **△1**

形 式	L (mm)	適合中継ユニット	適合サーボドライバ
XW2Z-100J-B1	1000 (1m)	XW2B-20J6-1	R88D-UPシリーズ (1軸・2軸)
XW2Z-200J-B1	2000 (2m)	XW2B-40J6-2	
XW2Z-350J-B1	3500 (3.5m)	XW2B-20J6-3	

