


A

サーボR88D-M
(MR-50LF)

結線表

XW2B-□□J6-□
(XG4M-2030)

青	黒1	41
桃	赤1	11
"	黒1	10
緑	赤1	9
"	黒1	8



1	ダミー線
2	青 黒1
3	桃 赤1
4	" 黒1
5	緑 赤1
6	" 黒1
7	ダミー線
8	ダミー線
9	灰 赤1
10	ダミー線
11	ダミー線
12	青 黒2
13	桃 赤2
14	" 黒2
15	緑 赤2
16	" 黒2
17	橙 赤2
18	" 黒2
19	灰 赤2
20	AWG28

注1. ③コネクタノ指定端子No.ニ緑色ノナイ箇所ハ、
ダミー線ヲ配置シ、フラット融着スル。
ダミー線ハ融着部ヲカットスルコト。

注2. LOT No. 表示 (黒字捺印)




2 8 3 4

→西暦の末尾1桁
→月(但し 10:X、11:Y、12:Z)
→生産日

注3. ラベル(形式)ヲケーブル表面ニ巻キ、
ソノ上ニ透明収縮チューブヲ収縮スルコト。


注4. 梱包ハPE袋ニ1本入リトスル。

サーボR88D-M側

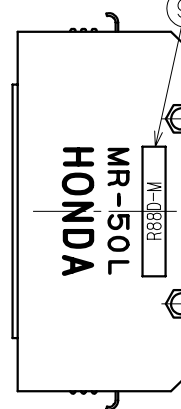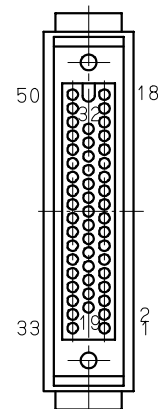

⑦ ラベル内容

XW2B-□□J6-□側

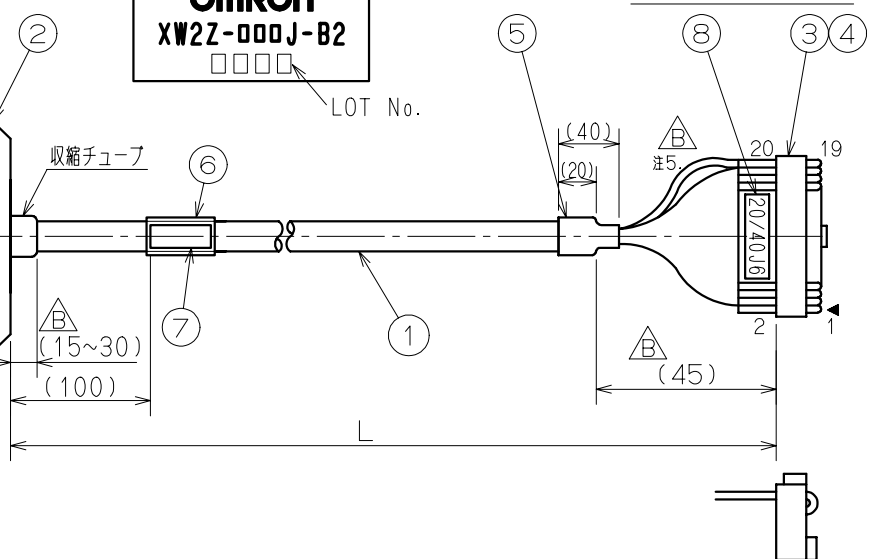

注5. XG4Mノ20番ピンノ芯線ハタルミヲ持タセ、
半田付部分ノスミチューブガ外ニ出ナイコト。

中継ユニット/サーボドライバ接続ケーブル(MTシリーズ)

形式	L (mm)	適合中継ユニット	適合サーボドライバ
XW2Z-100J-B2	1000 (1m)	XW2B-20J6-1	R88D-MTシリーズ (1軸・2軸)
XW2Z-200J-B2	2000 (2m)	XW2B-40J6-2	
		XW2B-20J6-3	

D

MATERIAL					SCALE	
FINISH					3RD ANGLE	
TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	DESIGNED	CHECKED	APPROVED		SHEET	
B 941228 注記追加、寸法変更	#J794XW045	ナカマ	94/03/28 (草)コネ	01/07/24 (ヨ)商技	津田	
A1 941006 適合中継ユニット追加	#J794XW036	ナカマ				
SYM	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN		

コネクタ ハーネス
ガイケイス 御参考用

DRWG NO. 5442789-6 B

DESIGNED FOR XW2Z-200J-B2