


# Compteurs mécaniques à présélection

Compteur métreur ou de nombre de tours, additionnant

Affichage 5 digits, levier de repositionnement

## ME280, UE280

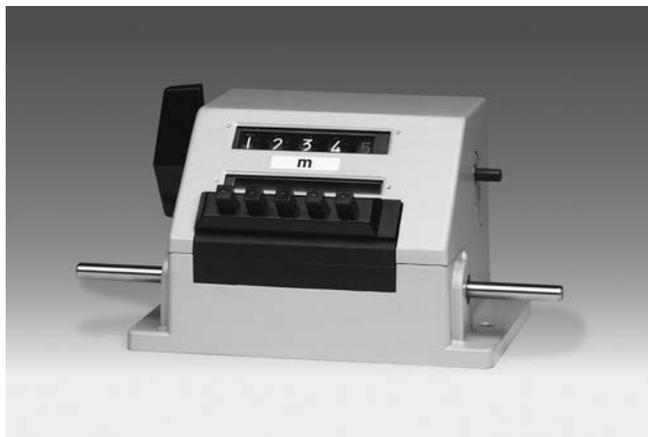

ME280 - Compteur métreur



UE280 - Compteur de tours

### Points forts

- Compteur à 1 ou 2 présélections
- Compteur métreur ou de nombre de tours
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Repositionnement par levier

### Caractéristiques mécaniques

Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	7 mm
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans sens l'autre. Voir les références commande.
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Repositionnement	Avec levier de repos. à la valeur de présél., levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Boîtier
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	120 x 105 x 95 mm
Dimensions de la plaque	158 x 105 mm
Fixation	Plaque avec 4 perçages
Poids	1400 g
Matière	Fonte d'aluminium
Raccordement	Bornes à visser

### ME280

Fonction	Compteur métreur à présélection
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal en rouge
Vitesse de mesure	2 tours = 1 ; <3000 m/min 2 tours = 10 ; <300,0 m/min
Précision	1 m, 1 dm
Plage de mesure	9 999,9 m et 99 999 m

### UE280

Fonction	Compteur de tours à présélection
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Vitesse de rotation	$\leq 6000$ t/min
Plage de mesure	99 999

### Caractéristiques électriques

Présélection	2 présélections
Programmation de la présélection	Maintenir la touche de repositionnement, programmer la nouvelle valeur, relâcher la touche de repositionnement
Contact final	Contact à la présélection 1 (additionnant)
Contact préliminaire	Contact à la présélection 2
Contact de sortie	Contact de commutation
Tension de commutation	230 VAC / VDC
Courant de commutation	2 A
Pouvoir de coupure	100 VA / 30 W
Suppression d'étincelle	Recommandé pour charge inductive

# Compteurs mécaniques à présélection

## Compteur métreur ou de nombre de tours, additionnant

### Affichage 5 digits, levier de repositionnement

ME280, UE280

#### Références de commande

##### Compteur métreur

ME280.0

##### Plage de mesure

A 99 999 m  
B 9999,9 m

##### Mode de comptage / Sens de rotation

07 2 tours = 10 / Sens I  
08 2 tours = 10 / Sens II  
13 2 tours = 1 / Sens I  
14 2 tours = 1 / Sens II

##### Présélection / Repositionnement

1 1 présélection / levier de remise à zéro, contact permanent  
3 2 présélections / levier de remise à zéro, contact permanent

##### Compteur de tours

UE280.0

##### Plage de mesure

A 99 999


##### Mode de comptage / Sens de rotation

11 1 tour = 1 / Sens I  
12 1 tour = 1 / Sens II


##### Présélection / Repositionnement

1 1 présélection / levier de remise à zéro, contact permanent  
3 2 présélections / levier de remise à zéro, contact permanent

#### Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I



Sens de comptage II

#### Accessoires

##### Roues de mesure pour ME280

MR512.07A Développment 50 cm, Aluminium strié

MR542.07D Développment 50 cm, Hytrel TPE-E lisse

MR552.07A Développment 50 cm, Vulkollan PUR lisse

MR562.07A Développment 50 cm, caoutchouc noppé

MR592.07D Développment 50 cm, Hytrel TPE-E strié

#### Dimensions

