

# LSK x2x Capteur de niveau par conductivité

**Matériaux en contact avec le fluide en acier  
résistant aux acides ou PEEK**

**Compact et design hygienique**

**Température d'application -20...140°C**

**Conception à géométrie optimisée**

**Seuil de coupure précis au millimetre**

**Installation dans conduits à partir de DN25  
et au-dessus**

**En option revêtement PTFE**

**En option module de coupure électronique (LKP100)**



## Description

Le capteur de niveau par conductivité LSK est utilisé comme détection de niveau et comme protection contre une marche à vide avec des liquides conductifs.

Le LSK mesure la résistance entre le potentiel de référence et la sonde recouverte par le liquide. Le réservoir ou les parois du conduit servant de lieu de référence. Si le réservoir est en matériel isolant, il faut alors installer une électrode de référence.

Le module LSK possède une résistance de sortie intrinsèque. Pour obtenir une sortie par relais, il faut installer un module de mesure de niveau du type LKP100 ou DNGA230100.

Une utilisation en hygiénique est possible en utilisant un raccord hygiénique à souder comme par exemple PM020.

L'électrode peut être ajustée à n'importe quelle longueur en la coupant à l'endroit désiré.

Le LSK est idéal pour les mesures de procédé CIP et SIP.

## Données techniques

### Capteur

Principe	Mesure de résistances
Raccord process	G1/2 hygiénique
Plongeur	ø8 mm
Tige	ø4 mm
Electrode	20...200 cm, voir "Codes de commande"
Matériaux isolant	PEEK

### Connexion électrique

Presse-étoupe M16	Plastique
Connecteur M12	Laiton Nickel

### Données mécaniques

Boîtier	Acier inox, W1.4301/AISI 304
Raccord et électrode	Acier inox, W1.4404/AISI 316 L
Température process	-20...140°C
Température ambiante	-20...85°C
Classe de protection	IP67
Pression produits	Max. 16 bar
Vibrations	IEC 68-2-6, GL test2
Adaptateurs	Voir la fiche "Accessories, Universel"
Revêtement	PTFE, Accofal 3G54

### Amplificateur LKP100

Entrée	Électrode et masse
Température ambiante	-20...60°C
Alimentation	18...36 Vdc; 10 mA max. (+ charge)
Sensibilité	200 Ohm; 2 KOhm, 20KOhm (fils)
Module de coupure	Polarité de sortie au choix
Atténuation	0,5 sec. (fixe)
Relais de sortie	Charge max. 50 mA, protégée contre les court-circuits
Affichage	LED
Dimensions	ø44 x 21 mm

### Données CEM


Immunité	EN 61326
Emission	EN 61326

### Recyclage (produit et emballage)

Selon les lois nationales en vigueur ou par retour chez Baumer.



## Dimensions

[mm]

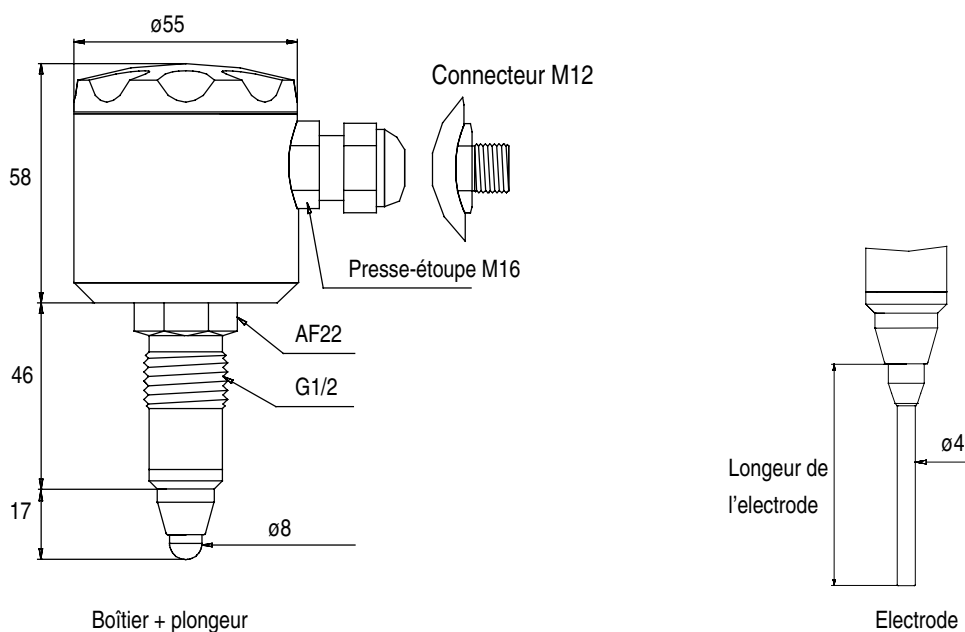


## Installation électrique


### Amplificateur LKP100

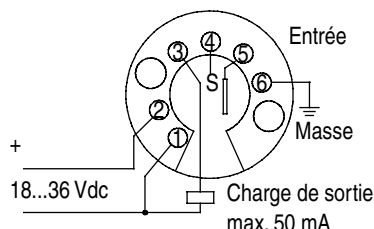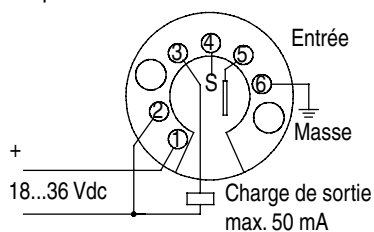


### Connecteur M12





- 1: Marron
- 2: Blanc
- 3: Bleu
- 4: Noir



### Bloc de jonction



### M12



Sensibilité	Raccordement	Type d'application
20 KOhm	Borne S raccordée + (plus)	Eau
2 KOhm	Borne S non raccordée	Bière, jus de fruit, yaourt
200 Ohm	Borne S raccordée - (moins)	Acide, Alkalins

Note: La borne S est utilisée pour un choix de la sensibilité local ou à distance.

## Codes de commande - LSK x2x

	LSK x2x (xxx) x		
<b>Type (Excl. parties humides ou adaptateur)</b>	<b>4' Caractère</b>		
Plongeur (Ne pas spécifier la longueur de tige)	0		
Sans revêtement - 1 tige	1		
Avec revêtement (PTFE) - 1 tige	2		
<b>Amplificateur</b>	<b>6' Caractère</b>		
Sans amplificateur	0		
Incorporé au LKP100	1		
<b>Electrode (cm)</b>	<b>7'...9' Caractère</b>		
20		020	
50		050	
85		085	
100		100	
200		200	
Selon les spécifications du client (max. 200 cm)		xxx	
<b>Raccords électriques</b>	<b>10' Caractère</b>		
Presse-étoupe, M16			1
Connecteur, M12			2

3.1.b matériel certifié, type numéro **5509-227**

FR/2007-07-11 Cette notice ne peut être reproduite qu'en totalité.