

## PFMN

Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

PFMN-##.####.#####.#####.####

### Vue d'ensemble

- Programmable par écran tactile
- Raccord process sans zone morte
- Résistant à tous les agents de nettoyage CIP usuels
- Montage compact à partir de G 1/2 A
- En option avec sortie de relais
- Mesure de pression absolue, de pression relative et de vide
- Programmation complète et facile avec FlexProgrammer 9701



### Données techniques

#### Caractéristiques

Type de pression	Absolu (par rapport au vide) Relatif (par rapport à l'environnement)
Plage de température compensée	-40 ... 85 °C
Stabilité à long terme	≤ 0.1 % FSR/a , IEC 770 6.3.2
Écart de mesure max.	± 0.1 % FSR , jusqu'à 2:1 turn down ratio ± 0.25 % FSR , jusqu'à 4:1 turn down ratio Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2) Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Étendue de mesure max.	401 bar
Taux maximal de marge de réglage	10 : 1
Plage de mesure	-1 ... 400 bar
Écart de mesure (BFSL)	0.04 % FSR , jusqu'à 2:1 turn down ratio 0.1 % FSR , jusqu'à 4:1 turn down ratio Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Étendue de mesure min.	0.05 bar
Temps de mise sous tension	< 10 s
Temps de montée (10 ... 90 %)	≤ 0.3 s
Temps d'échantillonnage	≤ 0.3 s
Coefficient de température	≤ 0.05 % FSR/10 K , étendue de mesure ≤ 0.05 % FSR/10 K , point zéro

#### Conditions de process

Température du process	-40 ... 125 °C , sans col de refroidissement -40 ... 200 °C , avec col de refroidissement
Pression du process	Voir paragraphe "Conditions de process"
NEP/SEP-compatibilité	< 60 min, sans col de refroidissement @ température du milieu jusqu'à 150 °C Permanent, avec col de refroidissement @ température du milieu jusqu'à 200 °C

#### Raccord process

Variante connexions	Voir paragraphe "Schémas Dimensions"
Matériaux des pièces en contact, raccord process	AISI 316L (1.4404)
Matériaux des pièces en contact, membrane	AISI 316L (1.4435)

#### Conditions ambiantes

Plage de température de fonctionnement	-40 ... 85 °C
Plage de température de stockage	-40 ... 85 °C
Degré de protection (EN 60529)	IP 67 , avec presse-étoupe IP 69K , avec connecteur M12
Humidité	< 98 % RH , condensation
Vibration	DNV haute résistance aux vibrations, classe B
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)	1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute

#### Signal de sortie

Sortie de courant	4 ... 20 mA 4 ... 20 mA , + HART® 20 ... 4 mA , programmable
Résistance de charge	RQ = (Usupply - 10 V)/20 mA
Résistance d'isolement	> 100 MΩ , 500 V DC

## PFMN

Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

PFMN-##.####.#####.#####.####

### Données techniques

#### Signal de sortie

Rupture du capteur 20 ... 23 mA , programmable  
3.6 ... 4 mA , programmable

#### Boîtier

Type Raccord process en bas  
Raccord process arrière

Dimensions Voir paragraphe "Schémas Dimensions"

Matériau AISI 304 (1.4301)

#### Raccord électrique

Connecteur M12-A, 5 pôles, acier inoxydable  
M12-A, 8 pôles, acier inoxydable

Presse-étoupe M16x1.5, plastique  
M16x1.5, acier inoxydable  
M20x1.5, plastique  
M20x1.5, acier inoxydable

#### Alimentation

Plage de tension d'alimentation 10 ... 35 V DC

#### ATEX II 1G Ex ia IIC T5

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Ui 30 V DC , max.

#### ATEX II 1G Ex ia IIC T5

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, li 100 mA

Valeurs maximales pour la sélection de la barrière, Pi 750 mW

Capacité interne, Ci < 15 nF

Inductance interne, Li < 10 µH

Classe de température, T1 ... T5 -20 < Tamb < 60 Zone 0 et 20  
-40 < Tamb < 65 Zone 1/2 et 21/22

#### ATEX II 3G Ex nA IIC T5

Plage de tension d'alimentation 10 ... 35 V DC

Courant de charge, In 100 mA

Classe de température, T1 ... T5 -30 < Tamb < 65 °C

#### Conformité et approbations

IEM EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3


Protection contre les explosions ATEX II 1G Ex ia IIC T5  
ATEX II 3G Ex nA IIC T5  
ATEX II 1D Ex ia IIIC T100 °C Da

### Conditions de process


Plage de mesure (bar)	Seuil de surcharge (bar)	Pression d'éclatement (bar)
0 ... 0.345	1	2
-1 ... 1	3	6
-1 ... 5	15	30
-1 ... 20	60	120
-1 ... 34	70	140
-1 ... 68	135	270
-1 ... 400	690	1350

### Schémas et dimensions


#### Boîtier

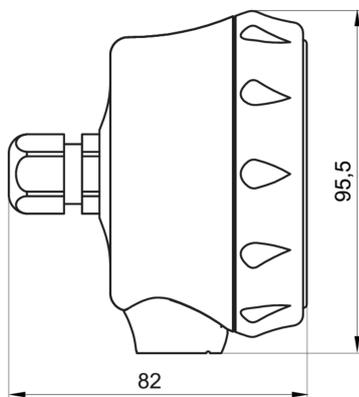

FlexHousing with bottom process connection  
Raccord process en bas

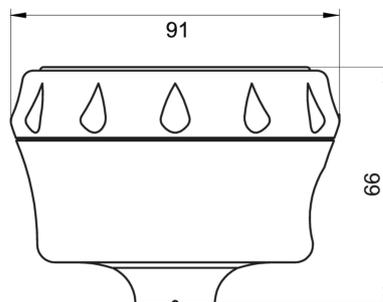

FlexHousing with rear process connection  
Raccord process arrière



Vue de face


## PFMN

Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile


PFMN-##.####.#####.#####.####

### Schémas et dimensions


#### Raccord process




G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)




G 1/2 A ISO 228-1 avec cône (BCID: G08)




G 1 A hygiénique (BCID: A04)




G 1/2 A hygiénique (BCID: A03)



1/2-14 NPT (BCID: N02)

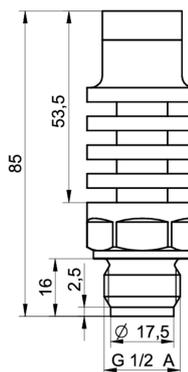

G 1/2 A DIN 3852-E avec col de refroidissement (BCID: G51)

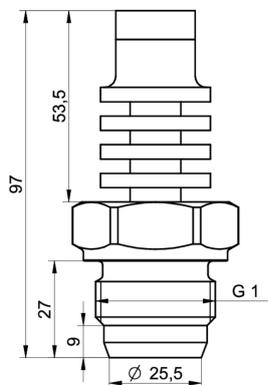

G 1 A hygiénique avec col de refroidissement (BCID: A04)

# PFMN

Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

PFMN-##.####.#####.#####.####

## Raccordements électriques

Schéma équivalent	Connexion électrique	Fonction	Affectation des bornes
		+Vs lout	+ -
		+Vs lout R1 R2 R1 + R2	1 3 5 4 2
		+Vs lout R1 R2 n.c.	2 7 5, 6 3, 4 1, 8
		+Vs lout R1 R2 n.c.	+ - 5, 6 3, 4 1, 2

## Référence

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	PFMN	-	#	#	.	###	#	.	##	##	#	.	##	2	#	#	.	#	#	0	#	####
<b>Produit</b>	PFMN																					
<b>Boîtier</b>																						
Acier inoxydable 1.4301 / AISI304																						
Raccordement inférieur																						
Acier inoxydable 1.4301 / AISI304																						
Raccordement arrière																						
<b>Précision</b>																						
±0.25 % FS																						
±0.10 % FS																						
<b>Plage de pression et unité</b>																						
Min. 0.0 / Max 0.345 bar (pas vide ou absolue)																						BC1
Min. -1.0 / Max 1.0 Bar																						BC2
Min. -1.0 / Max 5.0 Bar																						BC3
Min. -1.0 / Max 20.0 Bar																						BC4
Min. -1.0 / Max 34.0 Bar																						BC5
Min. -1.0 / Max 68.0 Bar																						BC6
Min. -1.0 / Max 400.0 Bar																						BC7
<b>Type de pression</b>																						
Relatif (par rapport à l'environnement)																						R
Absolu (par rapport au vide)																						A
<b>Signal de sortie</b>																						
4...20 mA																						A1
4...20 mA + HART®																						C1

2020-01-23 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

## PFMN

Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

PFMN-##.####.#####.#####.####

### Référence

Clé de commande - Possibilités de configuration voir website

	PFMN	-	#	#	.	###	#	.	##	##	#	.	##	2	#	#	.	#	#	0	#	####
<b>Raccordement de sortie</b>																						
M12-A, 5 pôles																						15
M12-A, 8 pôles																						18
Presse-étoupe, M16x1.5																						55
Presse-étoupe, M20x1.5																						57
<b>Matér. pour raccord. électr.</b>																						
Plastique																						1
Acier inoxydable, AISI 304 (1.4301)																						3
<b>Connexions de processus</b>																						
G 1/2 A DIN 3852-E (G51)																						41
G 1/2 A ISO 228-1 avec cône (G08)																						42
G 1 A hygiénique (A04)																						44
G 1/2 A hygiénique (A03)																						48
1/2-14 NPT (N02)																						49
G 1/2 A DIN 3852-E avec refroidisseur (G51)																						71
G 1 A hygiénique avec refroidisseur (A04)																						74
<b>Matér. en contact avec fluide</b>																						
Acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L																						2
<b>Joint</b>																						
Non fourni																						0
NBR standard																						1
EPDM																						2
FKM (Viton®)																						3
<b>Huile de remplissage</b>																						
Huile standard																						1
NSF H1 (Approuvé FDA)																						2
<b>Affichage</b>																						
Sans affichage																						1
Avec affichage aucun relais activé																						2
Avec affichage avec relais activés																						4
<b>ATEX</b>																						
Standard																						0
Ex nA II T5 (Gaz)																						3
Ex ia IIC T5 Ga or Ex ia IIIC T100°C Da (Gaz or poussière)																						5
<b>Approbations</b>																						
Standard Approbations																						0
<b>Configuration</b>																						
Pas de configuration																						0
Configuration de plage																						1
Configuration de plage + affichage																						2
Configuration de plage + affichage y comp. 2 x relais																						3
<b>Option Surface</b>																						
Surface Ra < 0,4 µm																						9059
Surface électropoli																						9060
not selected																						&