


Douilles de protection pour plongeurs coniques

Application	liquides, gaz, vapeurs
Matière	laiton acier acier inox 1.4435
Exécution	filetage gaz ou à souder

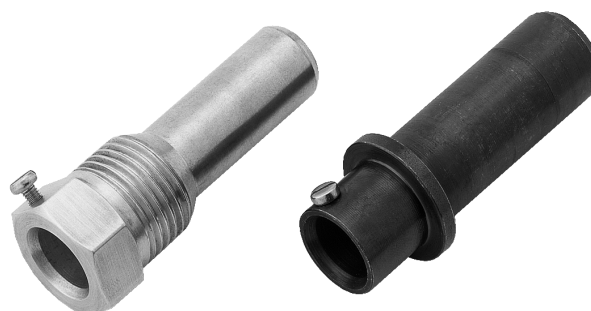

Données techniques

Temp. max. °C	Pression max. en bar		
	laiton	acier	ac. inox
100	64	125	250
250	25	80	160

Tableau de sélection

Douille de protection avec filetage G^{3/4} **T 6696.xx**

Filetage et matière

G ^{3/4}	laiton	01
G ^{3/4}	laiton chromé	03
G ^{3/4}	acier inox	05

Douille de protection avec filetage G^{1/2} **T 6697.xx**

Filetage et matière


G ^{1/2}	laiton	01
G ^{1/2}	laiton chromé	03
G ^{1/2}	acier inox	05

Douille de protection à souder **T 6698.xx**


Matière

acier bruni	01
acier inox	02


Encombrement



Poids: 0.11 kg



Poids: 0.08 kg



Poids: 0.08 kg

l_E = profondeur de plongée

