

Thermomètres bimétalliques TB-FIX Ø 80 - 100

| | |
|---|--|
| Application | mesure de température des liquides et des gaz dans des conduites isolées, avec x 2 pouces max. |
| Gamme de température | -20 ... 160°C |
| Limite d'erreur | selon EN 13190, classe 1 |
| Cadran | blanc, graduation noire, selon EN 13190 |
| Aiguille | aluminium, anodisées noire, selon EN 13190 |
| Dispositif de correction de l'indicateur | au dos du boîtier |
| Regard en verre | verre normal |
| Classe de protection | IP 50 selon DIN EN 60529 |
| Accessoires | socle et bride de fixation |



Tableau de sélection pour des instruments

| Genre de construction | standard | TBHA xxx / xxx.xxx |
|---|----------|--------------------|
| Dimension nominale | | |
| DN 80 | | 80 |
| DN 100 | | 100 |
| Boîtier et manchon | | |
| acier inox 1.4301, brillant | | 2 |
| Forme de construction | | |
| montage direct | | 1 |
| Sortie du tube plongeur | | |
| centrique au dos | | 2 |
| Indication | | |
| standard | | 1 |
| Tube plongeur diamètre/matière | | |
| 8 mm acier inox 1.4571 (standard) | | 6 |
| Tube plongeur longueur d'installation l_T | | |
| 55 mm (s'applique à s = 30- 50 mm) | | 1 |
| 75 mm (s'applique à s = 50- 70 mm) | | 2 |
| 95 mm (s'applique à s = 70- 90 mm) | | 3 |
| 115 mm (s'applique à s = 90-110 mm) | | 4 |

Echelles

| Repère | Echelles °C |
|--------|-------------|
| 52 T* | -20 ... 40 |
| 11 T | 0 ... 60 |
| 27 T | 0 ... 80 |
| 12 T | 0 ... 100 |
| 20 T | 0 ... 120 |
| 13 T* | 0 ... 160 |

* sur demande

Voir page 2 pour accessoires

Tableau de sélection pour des accessoires de montage




Socle suivant épaisseur d'isolation s:

| | | |
|-----------|----------------|--------------------|
| 30- 50 mm | N° de commande | T 9302.0000 |
| 50- 70 mm | N° de commande | T 9302.0001 |
| 70- 90 mm | N° de commande | T 9302.0002 |
| 90-110 mm | N° de commande | T 9302.0003 |

Bride de fixation pour diamètre D de tube: DIN 3017


| | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| 27-42 mm (¾-1¼ pouces) | N° de commande | A 8476.0000 |
| 42-60 mm (1¼-2 pouces) | N° de commande | A 8476.0001 |

Encombrement

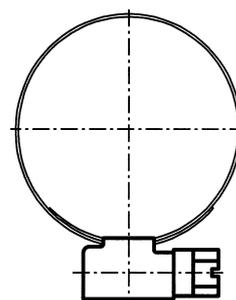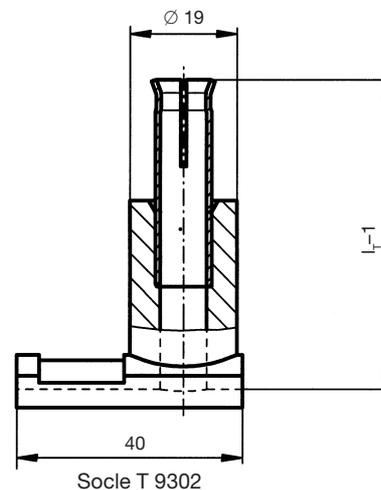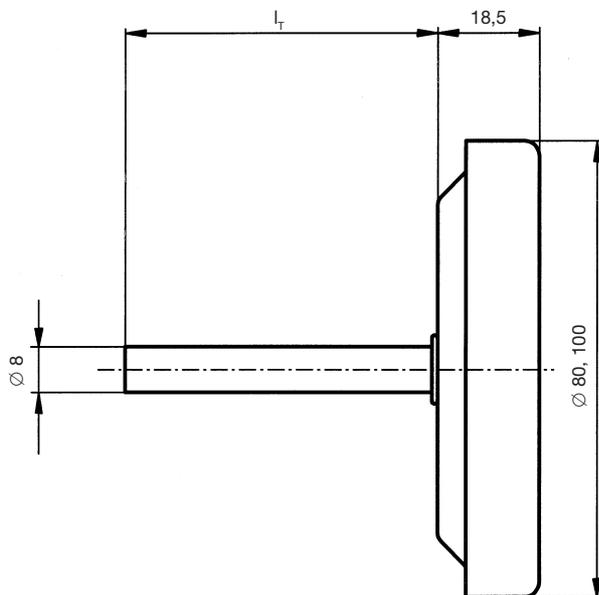

Bride de fixation A 8476

Mode d'installation

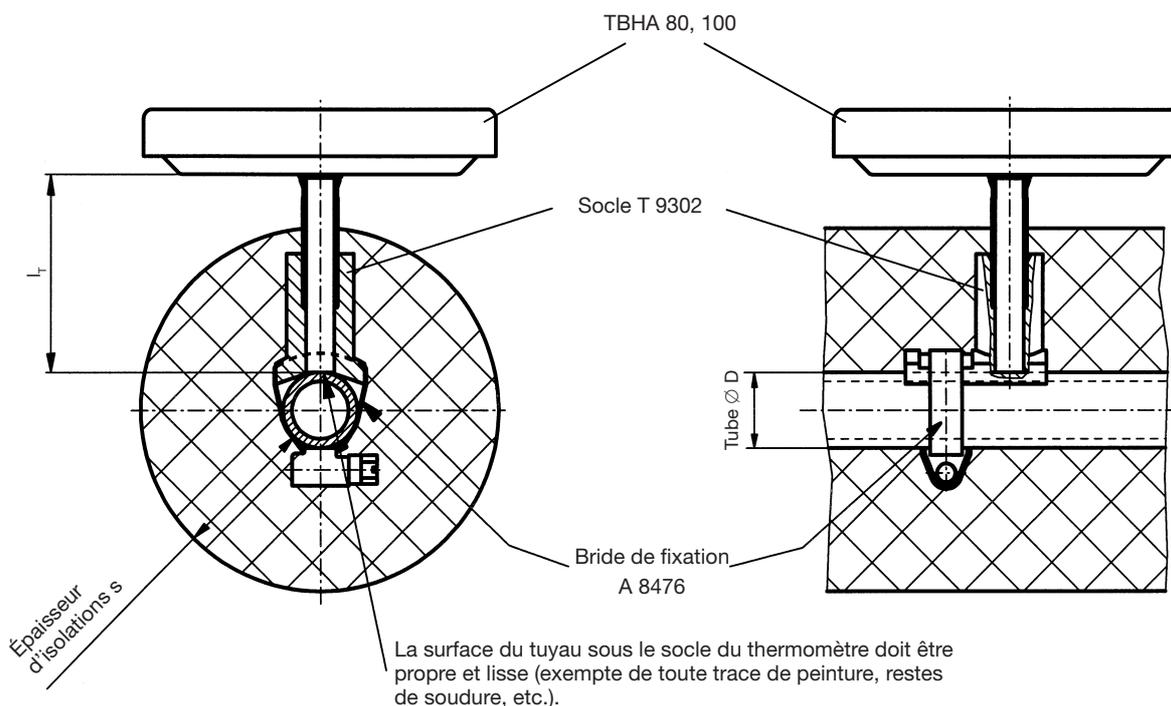

T1.307/FR/2007-04-12 Cette notice ne peut être reproduite qu'en totalité.