AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tél : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

Un produit robuste et résistant pour l'industrie de la manutention

Les réducteurs pendulaires de la série TA sont bien connus pour l'entrainement des convoyeurs à bande mais également pour les installations extérieures et l'industrie minérale. Dans ces secteurs les facteurs clé sont une fiabilité totale et un entretien minimal.
En option un système anti retour qui empêche le mouvement en arrière du fait de la charge est disponible.

Couple transmissible (n_1=900 min^{-1})
150 - 16.000 Nm

Puissance transmissible (n_1=900 min^{-1})
1,1 kW … 156 kW

Rapports de transmission
i_N= 5,0 … 31,5

Arbre de sortie
Arbre creux claveté
Jusqu'à trois options d'alésage par taille

Carter
Robuste boîtier en fonte peint en résine époxyde
et adapté pour l'installation en extérieur

Anti dèvireur
Disponible pour toutes les tailles - accessible de l'extérieur

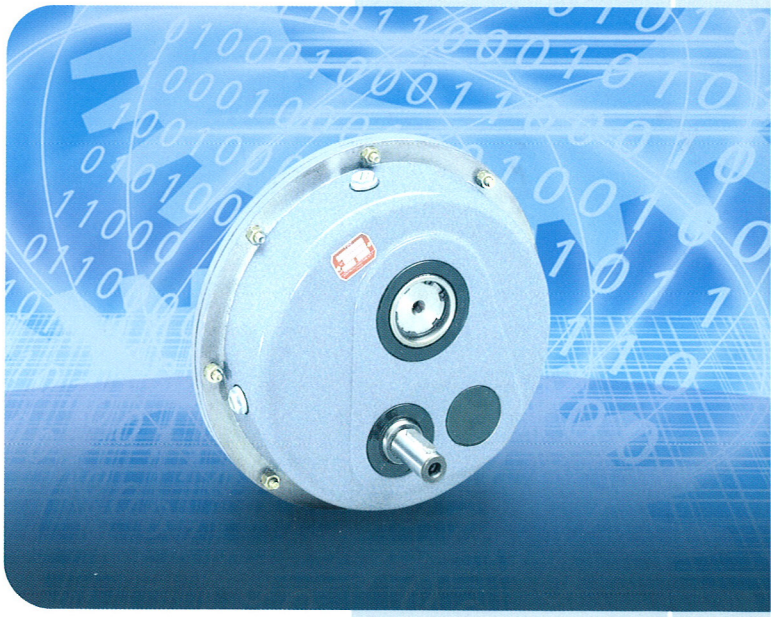

Type	Couple Nm
TA 30	150
TA 35	400
TA 40	900
TA 45	1.350
TA 50	2.100
TA 60	3.500
TA 70	4.900
TA 80	6.600
TA 100	10.500
TA 125	16.000