


AWAX 26XXL ET AWAX 27XXL

CENTRALE DE GESTION DES SECURITES


- Entrée spécifique très faible consommation
- Contrôle des capteurs à procédé Acotom®
- Contrôle système à interrupteur mécanique (poignée homme-mort, interrupteur à pédale...)
- Switch de configuration réarmement auto/manu
- Gestion deux zones (Awax27XXL)
- Alimentation 24Vac/dc
- Format 22,5 mm ou 45 mm
- Bornier débrochable

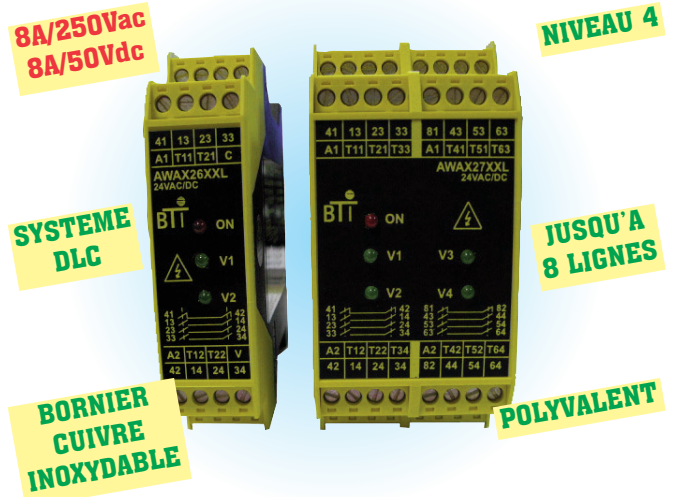


NORMES ET CATEGORIE DE SECURITE

AWAX26XXL : catégorie 4 selon EN 954-1
AWAX27XXL : catégorie 4 selon EN 954-1
EN 292, EN 418, EN 1088, EN 60204-1

SCHEMA ELECTRIQUE

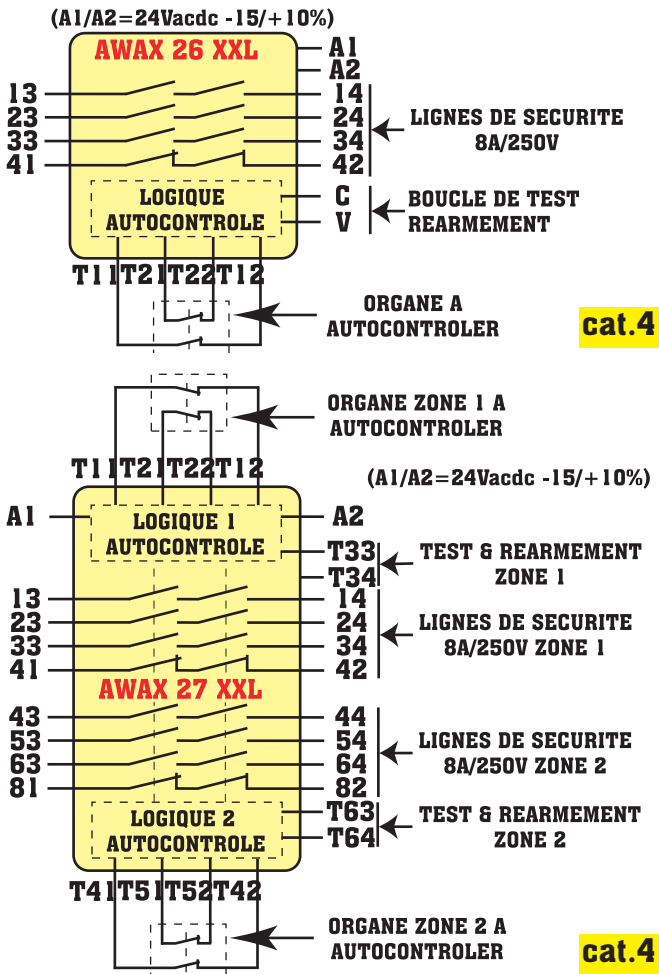

DIMENSIONS

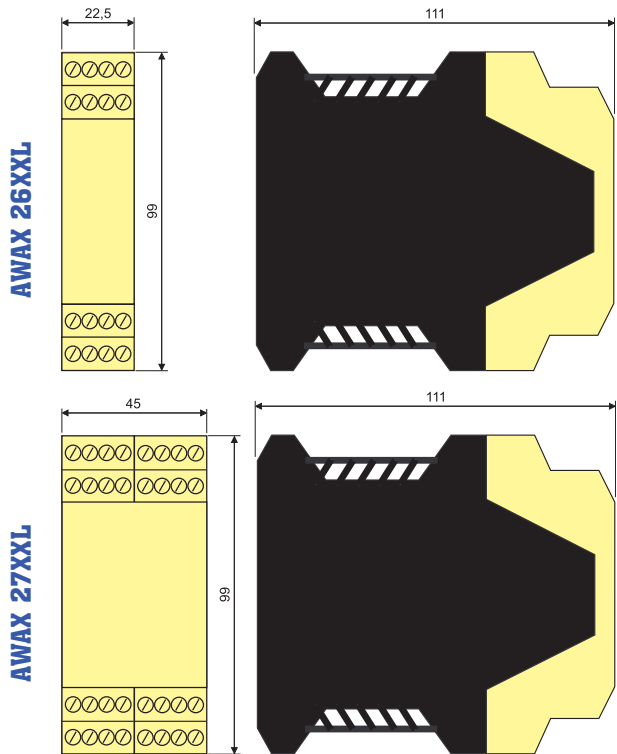

APPLICATION

Ces boîtiers de sécurité peuvent alimenter 5 capteurs Anatom78S ou 6S ou recevoir 30 capteurs s'ils sont alimentés en externe.