

C4SX

EXTENSION DE CONTACT DES SYSTEMES DE SECURITE

- Extension du nombre de contact de sécurité
- Contacts liés non chevauchants de classe A
- 4 lignes NO + 1 ligne NF 8A/250V + 1 ligne de test
- Bornier de raccordement **débrochable**
- Alimentation : 24Vac/dc ou 85~265Vac

**8A/250V
8A/50Vdc**

**NIVEAU 4
GRACE AU TEST
CYCLIQUE**




**BORNIER CUIVRE
DEBROCHABLE**

CATEGORIE DE SECURITE


**C4SX : catégorie 4 selon EN 954-1
associé à un système d'autocontrôle**

SCHEMA DE CONNEXION

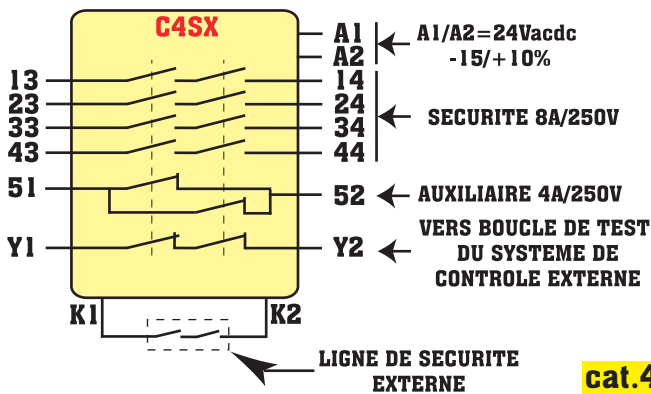

**Associé à un boîtier d'autocontrôle (ex. AWAX26XXL),
il augmente le nombre de ligne de sortie sans faire
chuter le niveau de sécurité.**

DIMENSIONS

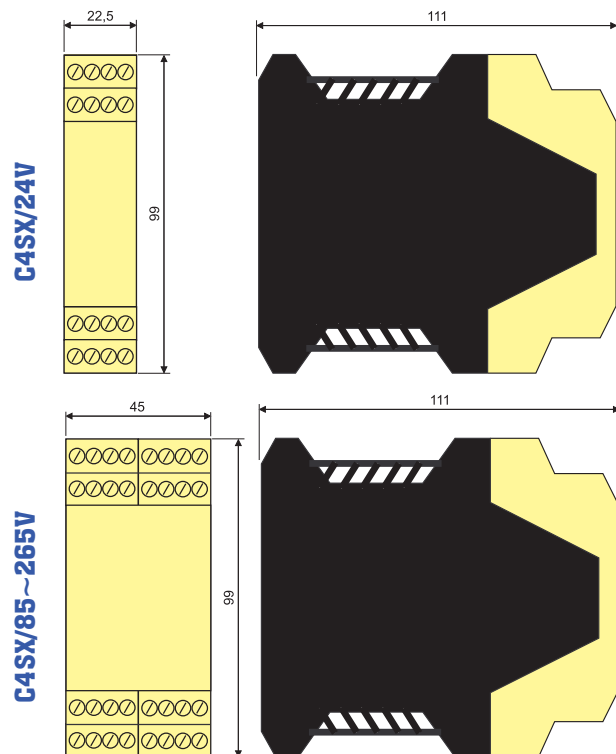

FONCTIONNEMENT

**L'activation est réalisée par la fermeture d'une ligne
NO (K1/K2) issue d'un organe de sécurité.**

APPLICATION

**Six lignes 8A/250V de sécurité supplémentaires pour
22,5 mm de plus seulement. La catégorie 4 d'un boîtier
de sécurité est maintenue.
Exemple : Awax26XXL+C4SX->cat.4 selon EN954-1.**