

# C4TXXL

## RELAIS DE SECURITE TEMPORISE

- Entrée contact
- Temps de retard fixé à la commande
- Valeurs de 300ms à 8s à +/-20%
- 3NO retardés 6A/250Vac
- 1NF retardé 6A/250Vac
- Tension d'alimentation : 24Vac/dc ou 120/240V
- Dérive décroissante du temps en cas de défaillance.

6A/250V




BORNIER CUIVRE DEBROCHABLE

### CATEGORIE DE SECURITE

**C4TXXL** : catégorie 4 selon EN 954-1 avec boîtier de sécurité adapté (ex : AWAX26XXL)

### SCHEMA DE CONNEXION

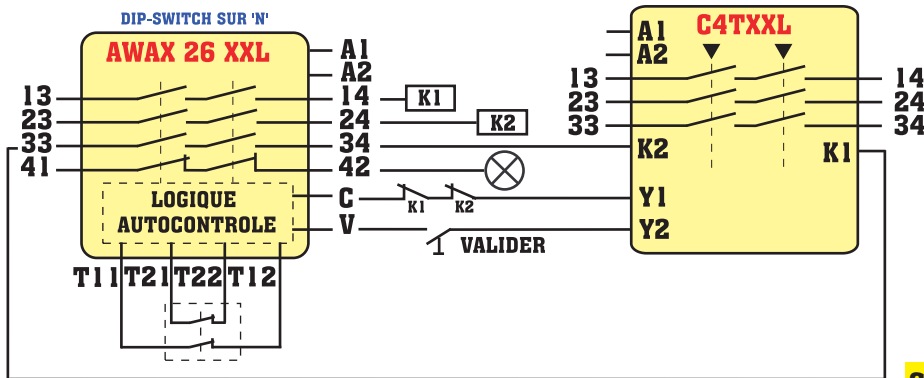

cat.4

### DIMENSIONS

