

STARTECH

AFFICHAGE DES DEFAUTS CENTRALISES

- Alimentation 24V
- 7 entrées 24V pnp
- 7 LED bicolores
- 1 contact NO+NF pour alarme :
Toutes les entrées actives enclenchent les contacts.
- Entrée à +24V : LED verte
Entrée à 0V : LED rouge

NORMES


STARTECH : EN60204-1

LEDs BICOLORES


MONTAGE SUR RAIL DIN



SCHEMA DE CONNEXION

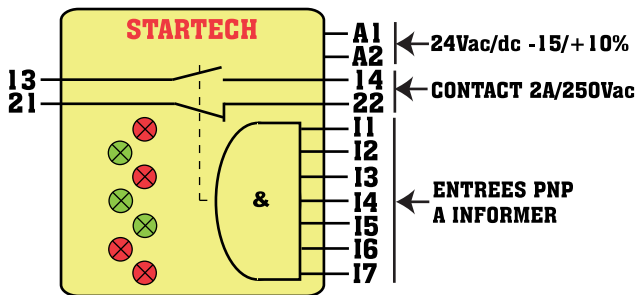

DIMENSIONS

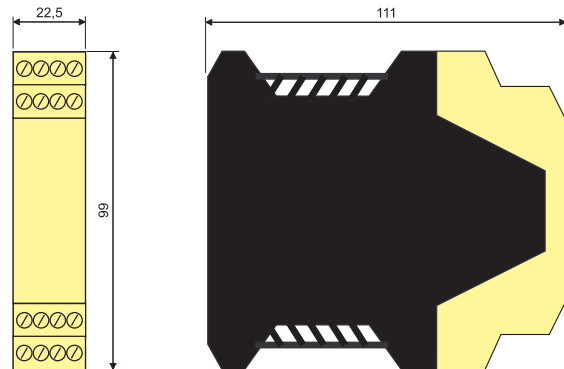

FONCTIONNEMENT

Relier jusqu'à 7 sorties de capteur de sécurité afin de déporter leur affichage. Les entrées inutilisées seront reliées à la masse. Lorsque toutes les entrées sont actives, les contacts alarmes basculent.