



Lampe à LED avec bras flexible.

- Spot 3-6-9 led
- Bras flexible
- Lentilles pour un faisceau de lumière étroit, medium, large
- Driver led intégré dans le PCB led
- Tension d'alimentation 24 Vdc IDS System

Caractéristiques électriques


Alimentation	24Vdc
LED driver 500mA	Intégré dans la lampe
Classe IEC	III

Caractéristiques optiques et mécaniques

Type de LED	Power led
Durée de LED	50 000 h
Lentille	8°-25°-40°; 60° seulement BF9
Couleur de la lumière	5000K - CRI75
Structure	Alluminium anodisé
Protection	Verre trempé 4mm
Indice de protection	IP65 (spot)
Interrupteur	sur la tête de la lampe
Couleur de la lampe	Noir
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Fixation	Vis / clamp 04 / base magnétique B02
Câble d'alimentation	PUR 2x0,35mmq L1,5m pour ver. 3led PUR 3x0,75mmq L1,5m pour ver. 6-9led

Modèle	Alimentation	Nr de LED	Puissance Watt	Lumen led	Driver	Poids
BF3.XX.24	24Vdc	3	6W	450lm	IDS intégré	1,50 Kg
BF6.XX.24	24Vdc	6	12W	900lm	IDS intégré	1,50 Kg
BF9.XX.24	24Vdc	9	18W	1350lm	IDS intégré	2,00 Kg

DIMENSIONS (en mm)

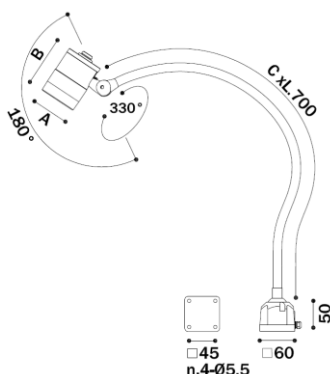

Modèle	A - mm	B - mm	C - mm
BF3.XX.24	64	86	15
BF6.XX.24	64	86	15
BF9.XX.24	90	101	18



Lampe à LED avec bras flexible.

- Spot 3-6-9 led
- Bras flexible revêtu en PVC
- Lentilles pour un faisceau de lumière étroit, medium, large
- Driver led dans la base
- Alimentation 230V 50/60Hz
- Disponible avec dimmer même (seulement versions 3-6 led)

Caractéristiques électriques


Alimentation	230V 50/60Hz
LED driver 500mA, LED driver 350 mA (BF9)	dans la base ABS
Classe IEC	II

Caractéristiques optiques et mécaniques

Type de LED	Power led
Durée de LED	50 000 h
Lentille	8°-25°-40°; 60° seulement BC9
Couleur de la lumière	5000K - CRI75
Structure	Alluminium anodisé
Protection	Verre trempé 4mm
Indice de protection	IP65 (spot)
Interrupteur	sur la tête de la lampe
Couleur de la lampe	Noir
Température de fonctionnement	-20 +55°C
Fixation	Vis / clamp 04 / base magnétique B02
Câble d'alimentation	PVC L1,5m avec Schuko-plug

Modèle	Alimentation	Nr de LED	Puissance Watt	Lumen led	Driver	Poids
BF3.XX.230	230V 50/60HZ	3	6W (500mA)	450lm	A0181005060705B	1,50 Kg
BF6.XX.230	230V 50/60HZ	6	12W (500mA)	900lm	A0141005060709B	1,50 Kg
BF9.XX.230	230V 50/60HZ	9	9W (350mA)	960lm	A0131005060511B	2,00 Kg

DIMENSIONS (en mm)

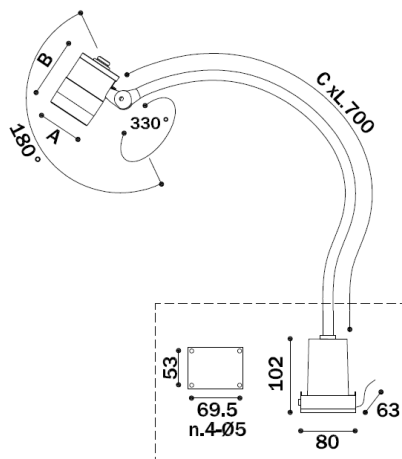

Modèle	A - mm	B - mm	C - mm
BF3.XX.230	64	86	15
BF6.XX.230	64	86	15
BF9.XX.230	90	101	18

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et ne comportent pas l'engagement, même implicite, de quelque obligation que ce soit de la part de la C.C.E.A. s.r.l.