

# TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ



**Digits de 100 mm de hauteur.**

**Lisibles jusqu'à 50m**

**Affichage de température et / ou humidité**

**Options:**

- **Communication Ethernet**
- **Sortie relais pour alarme**

## Caractéristiques générales

Alimentation	100V a 240V AC 50/60Hz
Boîtier	Méthacrylate thermoformé et base en acier
Montage	Fixation en saillie
Display	Leds de couleur rouge
Température de travaille	-15°C à 60°C
Niveau de protection	IP41
Batterie	NI-MH 3,3V.
Erreur horloge	< 2s au mois
Mesures	440 x 240 x 60mm



## Caractéristiques de la sonde de température et humidité

	Température	Humidité
Résolution	0,1°	1%
Précision	±0,5° à 25°C	±3,5% entre 30% et 70%
Temps réponse	20s	4s

## Installation

L'équipement est fourni avec prise pour l'alimentation, chevilles et vis pour fixation à la paroi. On n'a pas besoin de connaissances spécifiques pour leur installation.

La mise à l'heure et la configuration de l'équipement peuvent aussi être effectuées avec trois boutons situés dans la partie postérieure et accessibles une fois installé.

## Sonde de température et humidité

La sonde se situe dans un support de 20mm diamètre pour pouvoir être placé dans un tube métallique ou dans un support. La classe de protection de la sonde est IP65.

## Option Ethernet


L'option Ethernet permet d'être reliée à l'afficheur en connaissant seulement la direction IP. Dans l'équipement il y a un serveur web qui permet de voir l'heure, la date, le niveau de signal de GPS (s'il y a cette option) et la direction IP. On peut aussi modifier la configuration pourvu qu'on connaisse le mot de pas.

Pour accéder à le serveur web on doit introduire la direction IP de l'équipement à l'URL du navigateur.

## Option Relais

Avec l'option relais l'équipement incorpore 2 ou 4 relais avec 15 alarmes programmables par chaque relais. Toutes les alarmes sont programmées à travers une page Web intégrée dans l'équipement.

## Composition de la référence

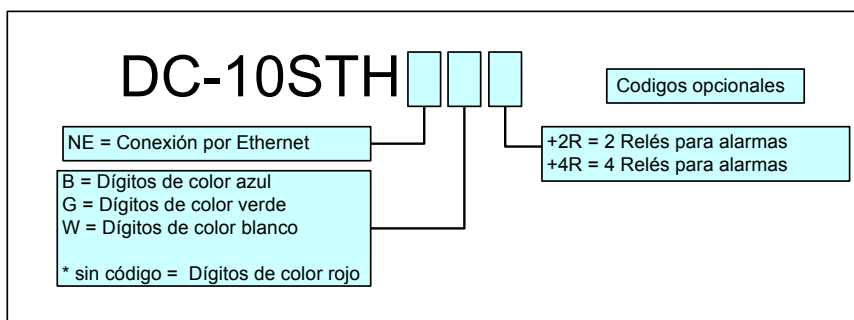

## EXEMPLES:

### DC10STH

Afficheur de la série DC10STH.

### DC10STHNE

Afficheur de la série DC10STH, connexion pour Ethernet



DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.  
Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres  
08915 Badalona - España

Tel. +34 933 394 758  
Fax +34 934 903 145  
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es

30738213F 29.01.2013