GEFRAN

TR5N

Thermo-éléments pour la mesure de la température sur les extrudeuses

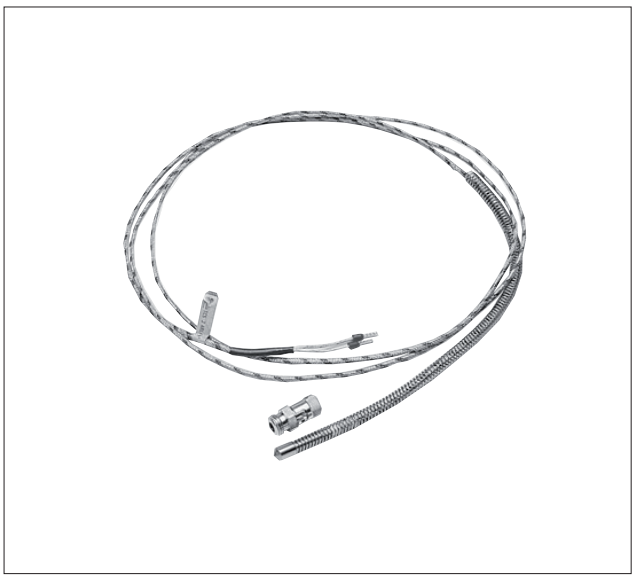

Principales caractéristiques

- *Limites de température: - 40 ... + 250° C (voir tableau du câble de rallonge utilisé)*
- *Tolérances de référence : Normes UNI 7937, IEC 751:*
  ± 0.15° C a 0° C pour classe A (1/2 DIN)
  ± 0.30° C a 0° C pour classe B (1 DIN)
- *Gaine en acier inoxydable AISI 303*
- *Ressort de réglage filet connexion : ø 8 mm, longueur 300 mm*

MODELE

avec raccord de connection à baïonnette

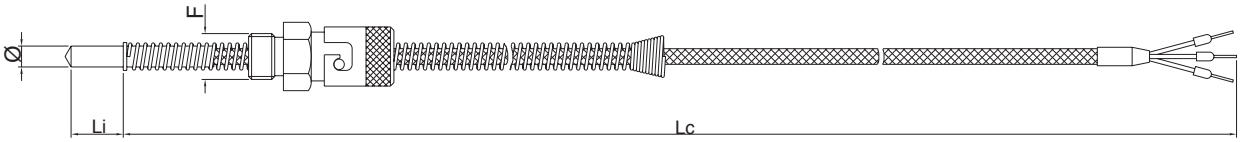

CODIFICATION DE COMMANDE

T R 5 N ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 0 | ☐ ☐ ☐ ☐ 0 0 0 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐

CODE

Élément + Nr. des fils	
Simple 2 fils	1
Simple 3 fils	2
Double 2 fils	3

Precision	
PT100 classe A (1/2 DIN)	A
PT100 classe B (1 DIN)	B

Câble (standard DIN)	
PVC	1
GSC	2
GSC blindé	3 (*)
TTS	5
TES	6

(*) Non disponible avec le double élément 2/3 fils (3)
Non disponible avec un seul élément à 4 fils (5)

Matériau gaine	
AISI 303	Q

Diamètre gaine (mm)	
5	H *
6	I **
8	J ***

(*) longueur standard 15mm de gaine
(**) longueur standard de gaine 15 - 25 - 35mm
(***) longueur standard 10mm de gaine

Filetage du raccord		
1/4" GAS	"A"= 12mm	B
M12 x 1		O
M12 x 1.5		P
M12 x 1.75		Q

Matériau du raccord	
Laiton nickelé	1

Certificats	
A	Déclaration de conformité

LONGUEURS ET ACCESSOIRES

Li = Long. d'immersion (mm) *
10 - 15 - 25 - 35mm

(*) Longueurs différentes du standard pour les diamètres de gaine 6 et 8 mm seulement

Type de connecteur	
A	Standard mâle
B	Standard mâle + femelle
C	Standard mâle + panneau

Lc = Long. du câble (dm)
Longueur standard 10 à 100 dm avec pas 5 dm

GEFRAN se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, à tout moment et sans aucun préavis.

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: http://www.gefran.com
www.gefranonline.com

GEFRAN