



Principales caractéristiques

- Autozéro "magnétique" grossier
- Autozéro "magnétique" fin
- Signal de calibrage 80% PE
- Autospam magnétique
- Fonction RAZ partielle
- Fonction RAZ totale

Grâce à l'option "Autozéro et Gain" numérique, le transmetteur de pression de la **Série TPSA** est un produit extrêmement innovant et polyvalent. Conçue à partir de l'électronique de pointe qu'utilise la TK, cette fonction permet le réglage de zéro et de gain de manière simple, rapide et fiable, en rendant inutile l'utilisation de commutateurs analogiques, points faibles potentiels et sources de possibles dérives ou pannes.


L'activation est très aisée, car il suffit de positionner le stylet à pointe magnétique (livré de série) sur la zone du boîtier du transmetteur, indiqué par un logo spécifique.

L'opération ne demande que quelques secondes, sans qu'il soit nécessaire de démonter ou d'ouvrir l'instrument.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Autozéro	±10%PE maxi avec remise à zéro dans la classe de précision du capteur, à °T amb.
Temps de réglage autozéro	1...10 secondes
Réglage fin de zéro	Résolution 6 mV (tension); 12 µA (courant)
Amplitude réglage fin	±100 mV (tension), ±0,16 mA (courant) par pas successifs, avec une durée maximum de réglage de 5 secondes par étape
Calibrage	Génération signal de sortie 80% PE à °T amb.
Temps d'activation calibrage	>1 sec. (par fermeture contacts en position CAL)
Gain automatique	±5% PE maxi avec positionnement dans la classe de précision du capteur, à °T amb.
Temps de réglage Gain automatique	1...10 sec sec (par fermeture contacts en position CAL)
RAZ partielle	rétablissement du zéro d'usine
Temps de réglage RAZ partielle	30...60 sec
RAZ totale	rétablissement des paramètres d'usine
Temps de réglage RAZ totale	>60 sec
Activation fonction	par stylet à pointe magnétique (PKIT 312)

DIMENSIONS MECANQUES

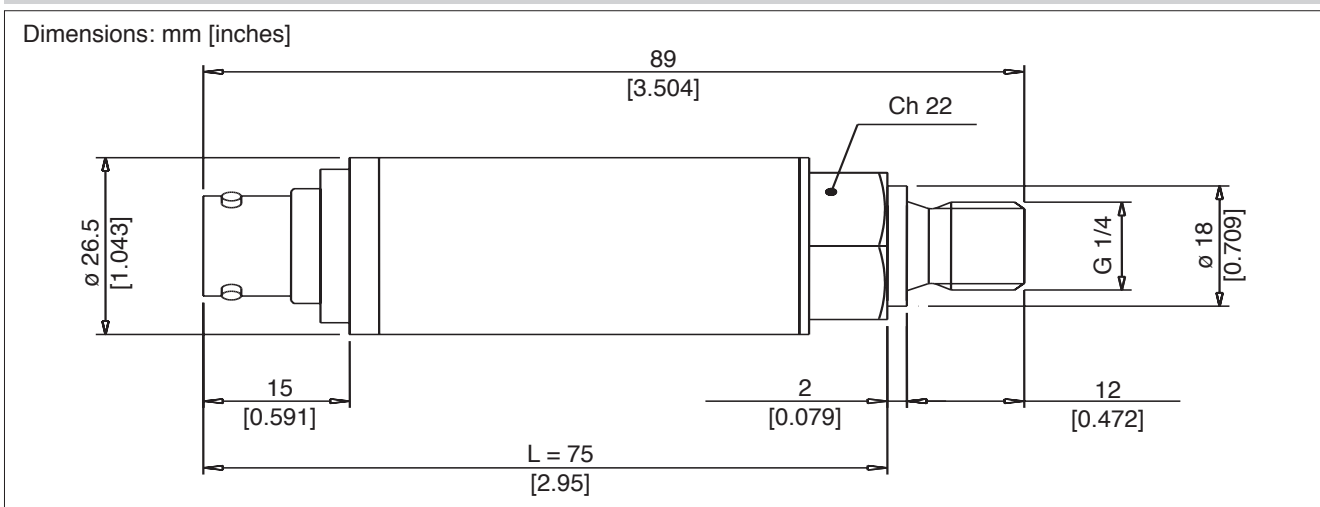

Dimensions: TPSADA, via la carte d'autozéro et gain, est 5 mm (0,197 in) plus longue ; sur la fiche technique de série de la TPSA, la dimension "L" devient donc 75 mm (2,95 in)..

Broche de CAL: L'activation de la fonction CAL (Calibrage et Gain) s'effectue en fermant le contact entre les broches suivantes :

- Version connecteur 6 pôles (V) broches E-F
- Version connecteur 7 pôles (P) broches 5-6

Pour les autres spécifications mécaniques et électriques, se reporter à la fiche technique de série

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

Transmetteur de pression **TPSADA**



SIGNAL DE SORTIE	
De série	
0,1 ... 10,1 Vdc	C
4...20 mA	E
0...10 Vdc	N
En option	
0,1 ... 5,1 Vdc	B
0 ... 5 Vdc	M
1 ... 5 Vdc	P
1 ... 10 Vdc	Q
1 ... 6 Vdc	R

En option, il est possible de prévoir des caractéristiques mécaniques et/ou électriques qui ne sont pas prises en compte dans l'exécution de série

TEMPS DE REPONSE

V Rapide (< 1 msec)

PRECISION

T ± 0,1% PE Typique ≥100bar/
1500psi
± 0,15% PE Typique <100bar/
1500psi

CONNEXIONS AU PROCESSUS	
De série	
G 1/4 gas mâle (DIN 3852-A)	1
En option	
7/16-20 UNF-2A mâle (SAE 4 pour AS4395-E)	2
G 1/2A (DIN 16288)	3
G 1/4 gas femelle	4
1/8-27 NPT femelle	5
1/4 - 18 NPT femelle	6
1/4 - 18 NPT mâle	7
M14 x 1,5 mâle	8
1/8 - 27 NPT mâle	9
G 1/4 gas mâle (DIN 3852-E)	E
M12 x 1,5 mâle	R
7/16-20 UNF-2A mâle (SAE 4 per J1926-2) (*)	K
7/16-20 UNF-2A femelle (SAE 4)	F

(*) Pression maximum d'exploitation: 630 bar (9137 psi)

PLAGE DE MESURE			
	bar		psi
B05D	0..50	P75D	0..750
B01C	0..100	P15C	0..1500
B16D	0..160	P20C	0..2000
B02C	0..200	P25C	0..2500
B25D	0..250	P03M	0..3000
B35D	0..350	P05M	0..5000
B04C	0..400	P75C	0..7500
B05C	0..500	P10M	0..10000
B06C	0..600	P15M	0..15000
B07C	0..700		
B01M	0..1000		

STANDARDS DE CALIBRAGE

Les instruments GEFTRAN sont calibrés à l'aide d'appareils d'étalonnage de pression très précis, traçables selon les Standards internationaux.

CONNEXIONS ELECTRIQUES	
Connecteur 4 pôles électrovalve	E (◊)
Câble blindé	F (◊)
Connecteur 4 pôles M12 x 1	Z (◊)
Conn. 4 pôles micro-électrovalve	M (◊)
Connecteur 7 pôles	P
Connecteur 6 pôles	V
(◊) Avec ce type de connecteur, seule la fonction "Autozéro" peut être activée. Pour toute exigence spécifique, s'adresser à Gefran.	

Es.: **TPSADA - N - 1 - P - B35D - T - V**

Transmetteur de pression TPSADA signal de sortie 0...10Vdc, connexion au processus G1/4 mâle, connecteur électrique 7 pôles, plage de mesure 0...350 bar, précision ± 0,1% FSO, temps de réponse 1msec.

Les capteurs sont produits ne respectant :
- EMC 2014/30/EU directive de compatibilité
- RoHS 2011/65/EU directive

Les recommandations d'installation électrique et Les Certificats de Conformité sont disponible sur le site www.gefran.com

GEFRAN se réserve le droit d'effectuer toutes modifications matérielles ou fonctionnelles sans préavis.

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
tel. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

GEFRAN

DTS_TPSADA_05-2016_FRA