


MAC E615

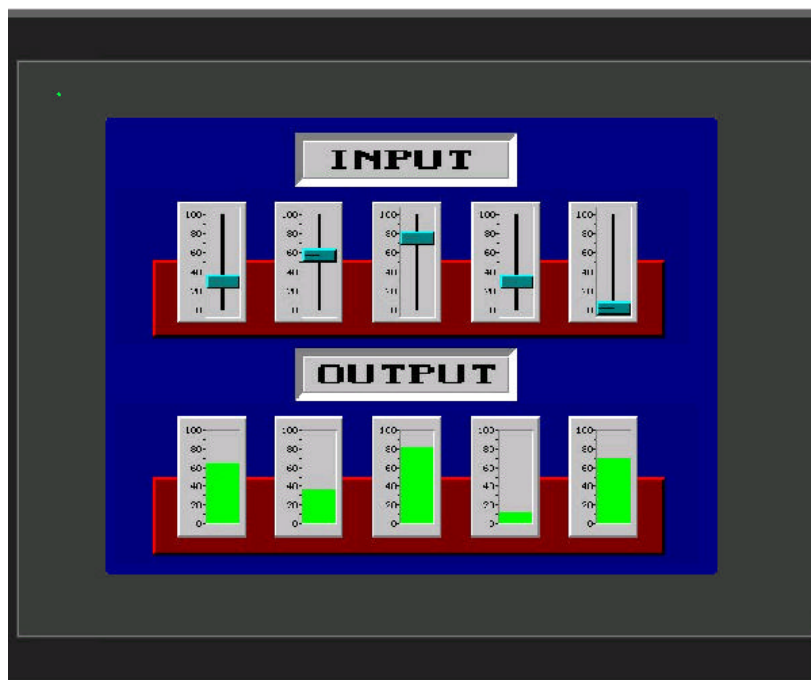

Caractéristiques

	MAC E615
Affichage	320 x 240 LCD avec 256 couleurs écran 5"9
Clavier	Ecran tactile uiquement
Led utilisateur (programmable)	Non
Mémoire programme (Flash)	400 Ko (extensible à 8 Mo)
Port PLC (API)	1 RS-232, 1 RS-422 et 1 RS 485, deux utilisables simultanément
Protocoles	MELSEC FX, A, Q, C24, MELSERVO C S100, FR-S/E/A, Siemens S5 (AS 511) et S7 (MPI), AB DF1, Omron Host Link, Modbus maître RTU/ASCII, SNP X. 2 drivers de communication utilisables sur la même application, en même temps
Port Printer/Mode transparent	Liaison série de base et liaison parallèle pour imprimante (option)
Gestion imprimante	Oui
Alarmes, historisation Alarmes	Oui
Courbes d'historiques	Oui
Horloge/calendrier (hardware)	Oui
Gestion calendaire	Oui
Recettes	Oui

Caractéristiques (suite)

Rapports	Oui
Mise en réseau MAC	Oui, 30, avec option Ethernet sur coaxial ou paire torsadée
Extension: Prof DP, PCMCIA	Oui
Mots de passe	Oui
Alimentation	24 VDC

Découpes

