CONNECTEURS RONDS M8

MURR ELEKTRONIK
stay connected

À raccorder soi-même

– Technologie autodénudante

Homologation: c UL us

Mâle
droit

Femelle
droit

1 Forme	**08321 me✖**	**08341 me✖**	**08361 me✖**	**08381 me✖**
Type	**3 pôles**	**4 pôles**	**3 pôles**	**4 pôles**
Schéma				
Section de raccordement	**0.25...0.5 mm²**			
Brochage	Male	Male	Female	Female

Données techniques

Tension de service	max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Section de raccordement	0.25...0.5 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (diam. du câble)	4...5.1 mm
Isolation des conducteurs	PVC, PP, TPE
Diamètre extérieur des fils	1.2...1.6 mm
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.

CONNECTEURS RONDS M8

À raccorder soi-même

– Technologie autodénudante

Homologation: c UL us

Mâle
droit

Femelle
droit

1 Forme	**08331 me✖**	**08351 me✖**	**08371 me✖**	**08391 me✖**
Type	**3 pôles**	**4 pôles**	**3 pôles**	**4 pôles**
Schéma				
Section de raccordement	**0.14...0.34 mm²**			
Brochage	Male	Male	Female	Female

Données techniques

Tension de service	max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Section de raccordement	0.14...0.34 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (diam. du câble)	2.5...5.1 mm (joint d'étanchéité fourni)
Isolation des conducteurs	PVC, PP, TPE
Diamètre extérieur des fils	1.0...1.6 mm
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– 0 0 0	0 0 0 0
	1 Forme		

Renseignement

Autres versions sur demande.

ANNEXE TECHNIQUE

Connecteurs ronds M8

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé



À raccorder soi-même (picots à souder)

Mâle droit



max. 0.25 mm²

Mâle coudé



max. 0.25 mm²

Femelle droit



max. 0.25 mm²

Femelle coudé



max. 0.25 mm²

À raccorder soi-même (bornes à vis)

Mâle droit



0.14... 0.5 mm²

Femelle droit



0.14... 0.5 mm²

Mâle droit, blindé



0.14... 0.5 mm²

Femelle droit, blindé



0.14... 0.5 mm²

À raccorder soi-même (bornes guillotine)

Mâle droit



0.25...0.5 mm²

Femelle droit



0.25...0.5 mm²

Mâle droit



0.14...0.34 mm²

Femelle droit



0.14...0.34 mm²

Connecteurs ronds M12

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé


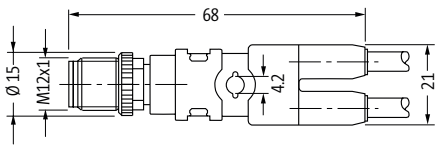
Mâle droit (Connecteur en Y)