CONNECTEURS RONDS M23

À raccorder soi-même

– 12 pôles ou 19 broches

– Borne à souder

Femelle
droit

Femelle
coudé

1 Forme	**23061**	**23261**	**23161**	**23361**
Type	**12 pôles** **pour répartiteur 4...8 voies,** **4 pôles**	**19 pôles** **pour répartiteur 4...8 voies,** **5 pôles**	**12 pôles** **pour répartiteur 4...8 voies,** **4 pôles**	**19 pôles** **pour répartiteur 4...8 voies,** **5 pôles**
Schéma	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 12, M, L, U	15, 7, 5, 4, 16, 8, 3, 14, 17, 9, 2, 13, 11, 10, 1, 18, 19, 6, 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 12, M, L, U	15, 7, 5, 4, 16, 8, 3, 14, 17, 9, 2, 13, 11, 10, 1, 18, 19, 6, 12
Brochage	Female	Female	Female	Female

Données techniques

Tension de service	max. 125 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 8 A
Section de raccordement	max. 1 mm²
Plage de serrage (diam. du câble)	8...14 mm
Type de raccordement	Fût à souder
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– 0 0 0	0 0 0 0
	1 Forme		

Renseignement

Autres versions sur demande.

Coupleurs en T

M12 - M12



M12 - M8



M12 - M12 Slimline



M12 - M8 Slimline



7/8"- 7/8"

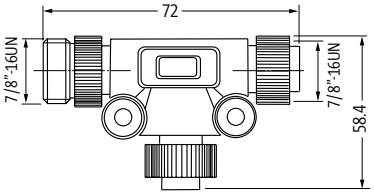

Connecteurs ronds M23

Avec extrémité de câble libre

Femelle droit



Femelle coudé



À raccorder soi-même (bornes à vis)

Femelle droit, blindé



Femelle coudé, blindé



Connecteurs ronds 7/8"

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé