
CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES



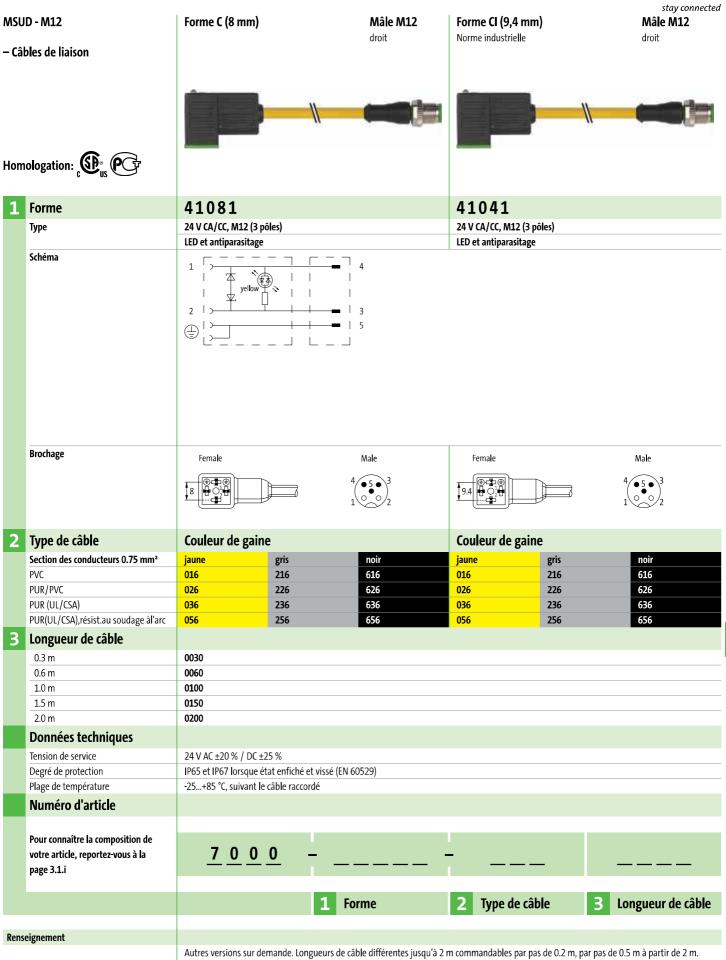

ANNEXE TECHNIQUE


Cable	es									
jaune	gris	noir	Nombre/section des conducteurs	Isolation des conducteurs	Chaînes porte- câbles	Gaine	Diamètre extérieur	Rayon/flexion (en mouvem.)	Plage de tempéra- tures (fixe)	Plage de tempéra tures (mobile)
016	216	616	3 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)		PVC	env. 5.9	10 × Ø ext.	-30+70 °C	-5+70 °C
026	226	626	3 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)	2 M	PUR/PVC	env. 5.9	15 × Ø ext.	-30+80 °C	-5+80 °C
036	236	636	3 × 0.75 mm²	PP (no, num, ve/ja)	5 M	PUR (UL/CSA)	env. 5.9	10 × Ø ext.	-40+80 °C	-25+80 °C
056	256	656	3 × 0.75 mm ²	TPE (no, num., ve/ja)	10 M	PUR(UL/CSA),résist.au soudage àl'arc	env. 5.2	10 × Ø ext.	-40+90 °C	-25+90 °C
016	216	616	3 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)		PVC	env. 5.9	10 × Ø ext.	-30+70 °C	-5+70 °C
026	226	626	3 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)	2 M	PUR/PVC	env. 5.9	15 × Ø ext.	-30+80 °C	-5+80 °C
036	236	636	3 × 0.75 mm ²	PP (no, num, ve/ja)	5 M	PUR (UL/CSA)	env. 5.9	10 × Ø ext.	-40+80 °C	-25+80 °C
017	217	617	4 × 0.75 mm ²	PVC (no, num, ve/ja)		PVC	env. 6.2	10 × Ø ext.	-30+70 °C	-5+70 °C
027	227	627	4 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)	2 M	PUR/PVC	env. 6.5	15 × Ø ext.	-30+80 °C	-5+80 °C
037	237	637	4 × 0.75 mm²	PP (no, num, ve/ja)	5 M	PUR (UL/CSA)	env. 6.5	10 × Ø ext.	-40+80 °C	-25+80 °C
018	218	618	5 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)		PVC	env. 7.0	10 × Ø ext.	-30+70 °C	-5+70 °C
028	228	628	5 × 0.75 mm²	PVC (no, num, ve/ja)	2 M	PUR/PVC	env. 7.0	15 × Ø ext.	-30+80 °C	-5+80 °C
038	238	638	5 × 0.75 mm²	PP (no, num, ve/ja)	5 M	PUR (UL/CSA)	env. 7.0	10 × Ø ext.	-40+80 °C	-25+80 °C


multicolore	Nombre/section des conducteurs	Isolation des conducteurs	Diamètre exté- rieur	Rayon/flexion (en mouvem.)	Plage de tempéra- tures (fixe)
970	3 × 0.34 mm ²	PP (br, no, ble)	env. 2.7	10 × Ø ext.	-40+80 °C
971	4 × 0.34 mm²	PP (br, bla, ble, no)	env. 3.0	10 × Ø ext.	-40+80 °C
972	5 × 0.34 mm ²	PP (br, bla, ble, no, ve)	env. 3.4	10 × Ø ext.	-40+80 °C
973	8 × 0.25 mm²	PP (no, br, ve, ja, gr, rs, ble, ro)	env. 4.4	10 × Ø ext.	-40+80 °C

cordons	Nombre/section des conducteurs	Isolation des conducteurs	Chaînes porte- câbles	Diamètre exté- rieur	Rayon/flexion (en mouvem.)	Plage de tempéra- tures (fixe)
978	5 × 0.75 mm ²	PVC (br, bla, ble, no, ve/ja)		env. 7.8	10 × Ø ext.	-25+85 ℃

ANNEXE TECHNIQUE


Connecteurs ronds 7/8"

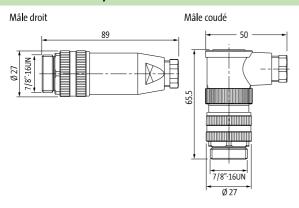


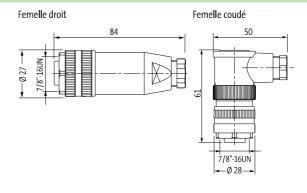

À raccorder soi-même (bornes guillotine)

Mâle droit








Connecteur RJ45

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit, RJ45








Connecteur d'électrovanne MSUD


Avec extrémité de câble libre


Forme A (18 mm)






Forme A (18 mm) pour pressostat







Terre pontée


Terre à l'opposé de la sortie du câble (0°)

Forme BI (11 mm)

Terre pontée Forme B (10 mm)

Terre pontée

Forme B (10 mm)



Terre à la sortie du câble (0°)

_ 14.5 (O) - 45

Height: 30 mm

Terre à la sortie du câble (0°)

- 45

Terre à l'opposé de la sortie du câble (180°)

Height: 30 mm

Forme BI (11 mm) 45 Height: 30 mm


Terre à l'opposé de la sortie du câble (180°)


ANNEXE TECHNIQUE


Connecteurs ronds M8


Avec extrémité de câble libre

Mâle droit












À raccorder soi-même (picots à souder)

Mâle droit






Mâle coudé




max. 0.25 mm²

Femelle droit



max. 0.25 mm²

Femelle coudé




max. 0.25 mm²

À raccorder soi-même (bornes à vis)


Mâle droit

max. 0.25 mm²




0.14... 0.5 mm²

Femelle droit




0.14... 0.5 mm²

Mâle droit, blindé



0.14... 0.5 mm²


Femelle droit, blindé



0.14... 0.5 mm²


À raccorder soi-même (bornes guillotine)

Mâle droit




0.25...0.5 mm²

Femelle droit




0.25...0.5 mm²

Mâle droit



0.14...0.34 mm²

Femelle droit




0.14...0.34 mm²


Connecteurs ronds M12

Avec extrémité de câble libre


Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé

