COUPLEURS EN T

Câbles de liaison

– M12 - M8

Coupleurs en T (étroit)
Mâle droit sur femelle droit

Homologation: PCT c UL us Listed

1 Forme	**41211**	**41231**
Type	**4 pôles**	**3 pôles**
Schéma		
Brochage		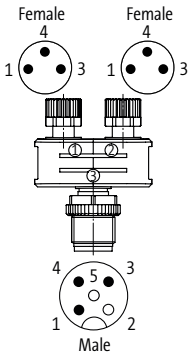
Plaque de maintien	**7000-99061-0000000**	
Plaque de maintien et kit de fixation	**7000-99062-0000000**	

Données techniques

Tension de service	max. 60 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Verrouillage des emplacements	Filetage M8/M12 × 1 mm (couple de serrage recommandé 0,4/0,6 Nm) autobloquant
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.

Coupleurs en T

M12 - M12



M12 - M8



M12 - M12 Slimline



M12 - M8 Slimline



7/8"- 7/8"

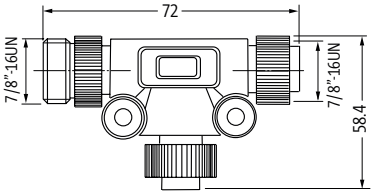

Connecteurs ronds M23

Avec extrémité de câble libre

Femelle droit



Femelle coudé



À raccorder soi-même (bornes à vis)

Femelle droit, blindé



Femelle coudé, blindé



Connecteurs ronds 7/8"

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé