CONNECTEURS RONDS 7/8"

À raccorder soi-même

– Bornes à vis

	Mâle droit		**Mâle** coudé
1 Forme	**78081**	**78101**	**78141**
Type	**5 pôles**	**5 pôles**	**5 pôles**
Schéma			
Plage de serrage (diam. du câble)	**6...8 mm**	**10...12 mm**	**6...8 mm**
Brochage			
Données techniques			
Tension de service	max. 250 V AC/DC		
Courant de service par contact	max. 9 A		
Section de raccordement	max. 1.5 mm²		
Plage de serrage (diam. du câble)	6...8 mm	10...12 mm	6...8 mm
Verrouillage des emplacements	Filetage 7/8" (couple de serrage recommandé 1.5 Nm) autobloquant		
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)		
Plage de température	-25...+85 °C		
Numéro d'article			
Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i	**7 0 0 0 – _ _ _ _ _ – 0 0 0 0 0 0 0**		
	1 Forme		
Renseignement			
	Autres versions sur demande.		

ANNEXE TECHNIQUE

Connecteurs ronds 7/8"

Mâle droit

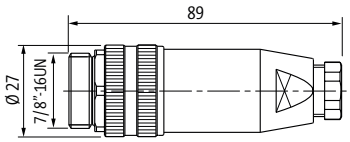

Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé



À raccorder soi-même (bornes guillotine)

Mâle droit



Femelle droit



Connecteur RJ45

Avec extrémité de câble libre

Mâle droit, RJ45



Mâle droit, Push Pull puissance



Height: 36 mm

Mâle droit, Push Pull RJ45



Height: 22 mm

Connecteur d'électrovanne MSUD

Avec extrémité de câble libre

Forme A (18 mm)



Height: 30 mm

Terre pontée

Forme A (18 mm) pour pressostat



Height: 30 mm

Terre à l'opposé de la sortie du câble (0°)

Forme C (8 mm)



Height: 25 mm

Terre pontée

Forme CI (9.4 mm)



Height: 25 mm

Terre pontée

Forme B (10 mm)



Height: 30 mm

Terre à la sortie du câble (0°)

Forme BI (11 mm)



Height: 30 mm

Terre à la sortie du câble (0°)

Forme B (10 mm)



Height: 30 mm

Terre à l'opposé de la sortie du câble (180°)

Forme BI (11 mm)



Height: 30 mm

Terre à l'opposé de la sortie du câble (180°)