

Votre
partenaire
température




- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

www.prosensor.com

TRANSMETTEUR

DE TEMPÉRATURE MINIATURE SORTIE 4/20MA - 940PRO

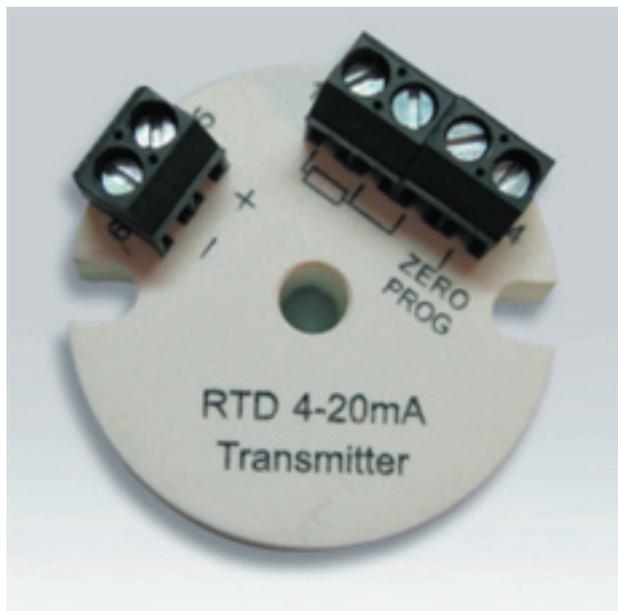

Désignation	Références
Convertisseur	940PRO
Logiciel de programmation	LOGICIEL900PRO USB

Montage : tête de sonde miniature

Entrée PT100 2 ou 3 fils

Echelle programmable de -200/650°C ou -328/1202°F

Etendue minimale : 40°C

Sortie 4-20 mA 2 fils

Fenêtres de configuration (en option)

Configuration par PC via le câble RS232 ou USB

Le réglage du zéro (offset) peut être fait manuellement en faisant un pont avec un fil sur le 940 PRO

Un filtre digital peut être installé pour augmenter les performances du 50 ou 60 Hz

Alimentation : 12 à 30 Vdc

Précision : $\pm 0.2\%$ de la PE.

Influence de la température: 0.003% Echelle/°C

Environnement : -40 à + 85°C

Protection rupture de sonde : programmable en haut ou bas d'échelle

Dimensions : 940 PRO: 34 mm (Diam.) x 18 mm (Hauteur avec bornes)