

Fonction

Les convertisseurs de température 950PROIX02 sont des modules t programmables pour de nombreux signaux d'entrée :

- Conversion de signaux de sonde à résistance (Pt100/1000, Ni100/1000) ou de thermocouple.
- Conversion de résistance linéaire (mesure de niveau, positionnement de vanne).
- Conversion de signaux de tension (mV) et Ohmiques.

Ils sont généralement destinés au montage en tête de sonde et peuvent être installés en zone explosible (CF codification).

Caractéristiques électriques

Entrée capteur	Programmable (voir tableau au verso)	
Sortie	4/20 mA	
Alimentation		
Modèle standard	10V ... 30 Vcc	
Version ATEX	10V ... 28 Vcc	
Isolement galvanique	1500V AC	
Précision	≤ 0,1% de l'E.M. ou ≤ précision de base	(CF verso) selon la plus grande des deux valeurs
Résistance de charge	(Valimentation-10) / 0,0215 Ω	
Détection de rupture de sonde ou de court circuit :		
Configurable	3,5 mA ou 21,5 mA (NAMUR NE43)	
Temps de chauffe	5 minutes	
Temps de réponse	< 2 secondes (t63 < 0.8s)	
Dérive		
Tension d'alimentation	≤ 0,01% du courant de boucle pour variation de 0,1% de tension d'alimentation	
Température :	≤ 10% de la précision / degré	
Erreur due à la CSF	1.5x la précision de base pour une SF à 0°C	
Erreur due à la résistance de ligne :		
Pt100 2 fils* / 3 fils**	2.5°C/Ω	
Pt1000 2 fils* / 3 fils**	0.25°C/Ω	
Ni100 2 fils* / 3 fils**	2°C/Ω	
Ni1000 2 fils* / 3 fils**	0.2°C/Ω	
* Compensable par configuration / ** : déséquilibre entre fils		
Immunité CEM	< 0,1% de l'E.M.	

Caractéristiques mécaniques

Présentation	Boîtier plastique (PBT)
	Ø = 44 mm H = 21,6 mm
Protection	IP 00 sur borniers
Masse	approx. 40 g.
T° d'utilisation	-40°C à +85°C (modèles NON ATEX)
T° de stockage	-40°C à +85°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation.
Raccordement	Bornes à visser – vis imperdable
Taille maxi des fils	1x 1,5 mm ²

Certifications

CEM	EN 61326 & CEI 61000-6-2
Concernant les produits ATEX :	
Sécurité Intrinsèque	EN 60079-0 & EN 61241-0
	EN 60079-11 & EN 61241-11
	EN60079-26
Sécurité par protection "n"	EN 60079-15
N° d'attestation	INERIS 08ATEX0004X & 08ATEX3002U
Classement ATEX	CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC
	CE 0081 II 1 GD Ex iaD 20
	CE II 3 G Ex nA II
T° ambiante d'utilisation	T4 : -40°C < T° ambiante < 85°C
	T5 : -40°C < T° ambiante < 65°C
	T6 : -40°C < T° ambiante < 50°C

Function

950PROIX02 temperature converters are aimed at converting signals coming from large panel of input signals:

- Conversion of temperature measurement with RTD100, RTD1000, Ni100, Ni1000 or thermocouple.
- Conversion of linear resistance variation (from level sensors or valves).
- Voltage (mV) and ohmic measurement.

These converters are mainly head mounting product and are certified to be located in explosive atmosphere (see codification).

Electrical data

Input	Programmable (refer to backside)	
Output	4/20 mA	
Power supply		
Standard model	10V ... 30 Vdc	
ATEX version	10V ... 28 Vdc	
Galvanic isolation	1500V CA	
Accuracy	≤ 0.1% F.S. or ≤ basis accuracy	(refer to backside) according to the most important value
Load resistance	(Vsupply-10) / 0.0215 Ω	
Shorted or broken line detection:		
Configurable	3.5 mA to 21.5 mA (NAMUR NE43)	
Warm-up time	5 minutes	
Response time	< 2 s	
Drift		
Voltage supply	≤ 0.01% of the current in the loop for a variation of 0.1% of Vsupply	
Temperature	≤ 10% of accuracy / degree	
Error due to CJC	1.5x basis accuracy for a cold junction at 0°C	
Line resistance effect		
RTD100 2wires* / 3wires**	2.5°C/Ω	
RTD1000 2wires* / 3wires**	0.25°C/Ω	
Ni100 2 wires* / 3 wires**	2°C/Ω	
Ni1000 2 wires* / 3 wires**	0.2°C/Ω	
* Compensation is configurable / ** : unbalance between wires		
EMC Immunity	< 0.1% F.S.	

Mechanical data

Housing	Plastic (PBT)
	Ø = 44 mm H = 21.6 mm
Protection	IP 00 on terminals
Weight	approx. 40 g
Working T°	-40°C to 85°C (non ATEX version)
Storage T°	-40°C to 85°C
Relative humidity	5%-95% without condensing
Connection	Screw terminals – capture screws
Max. wire size	1x 1.5 mm ²

Certifications

EMC	EN 61326 & IEC 61000-6-2
For ATEX products:	
Intrinsic Safety	EN 60079-0 & EN 61241-0
	EN 60079-11 & EN 61241-11
	EN60079-26
«n» type of protection	EN 60079-15
Certificate N°	INERIS 08ATEX0004X & 08ATEX3002U
ATEX Classification	CE 0081 II 1 GD Ex ia IIC
	CE 0081 II 1 GD Ex iaD 20
	CE II 3 G Ex ic IIC nA II
Ambiente working T°	T4 : -40°C < ambiante T° < 85°C
	T5 : -40°C < ambiante T° < 65°C
	T6 : -40°C < ambiante T° < 50°C

Paramètres ATEX de sécurité / ATEX safety parameters

Paramètres d'entrée (Versions « ia » et « iaD ») /
Input parameters ("ia" and "iaD" versions)

Entre les bornes / Between terminals «-» & «+»

Ui	Ii	Pi	Ci	Li
28V	100 mA	700 mW	0µF	0 mH

Paramètres de sortie / Output parameters

Entres les bornes / Between terminals «1», «2», «3» & «4»


UO	IO	PO	CO	LO
7.14 V	4.28 mA	7.63 mW	14.2 µF	100 mH

Paramètres d'entrée (Versions « nA ») /
Input parameters ("nA" versions)


Entre les bornes / Between terminals «-» & «+»

U max
28V

Raccordement / Wiring

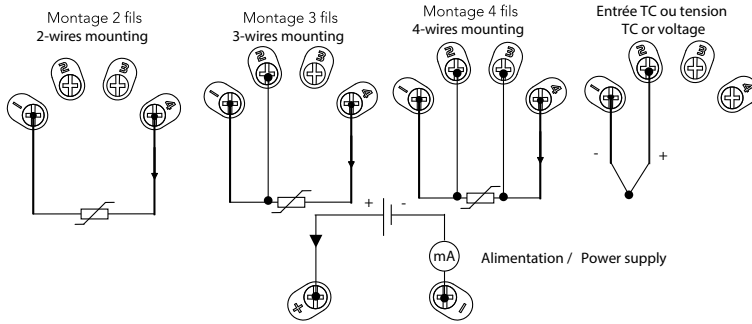

Dimensions (mm)



Caractéristiques d'entrée du capteur / Input specifications

Entrée capteur	Input signal	Etendue de mesure max. *** Range limits ***	Plage minimale Shortest span	Précision de base en fonction de la T° mesurée Basis accuracy according to measured T°	
Pt100 2,3,4 fils (EN60751)	RTD100 2/3/4 wires (EN60751)	-220 .. 750°C	10°C**	Totalité de l'étendue de mesure <0.5°C	
Pt1000 2,3,4 fils (EN60751)	RTD1000 2/3/4 wires (EN60751)	-220 .. 850°C	10°C**		
Ni100 2,3,4 fils	Ni100 2/3/4 wires	-20 .. 180°C	10°C**		
Ni1000 2,3,4 fils	Ni1000 2/3/4 wires	-60 .. 180°C	10°C**		
Tension 60 mV	Voltage 2/3/4 wires	-10 .. 62 mV	2.3mV	Full range	
Résistance 360Ω 2,3,4 fils	360Ω resistance 2/3/4 wires	0 .. 360 Ω	15 Ω		
Résistance 4000Ω 2,3,4 fils	4000Ω resistance 2/3/4 wires	0 .. 4000 Ω	150 Ω		
Tc K		-250 .. 1372°C	50°C	-250°C ≤ T < -200°C	5°C
				-200°C ≤ T < -100°C	1.5°C
				-100°C ≤ T < 1372°C	0.5°C
Tc J		-210 .. 1050°C	50°C	-210°C ≤ T < -100°C	1.5°C
				-100°C ≤ T < 1050°C	0.5°C
Tc N		-240 .. 1300°C	50°C	-240°C ≤ T < -200°C	5°C
				-200°C ≤ T < -100°C	1.5°C
				-100°C ≤ T < 1300°C	0.5°C
Tc W5 *		-20 .. 2320°C	50°C	-20°C ≤ T < 600°C	1.5°C
				600°C ≤ T < 2320°C	0.5°C
Tc B		400 .. 1820°C	50°C	400°C ≤ T < 900°C	1.5°C
				900°C ≤ T < 1820°C	0.5°C
Tc R		-50 .. 1768°C	50°C	-50°C ≤ T < 200°C	5°C
				200°C ≤ T < 1768°C	1.5°C
Tc S		-50 .. 1768°C	50°C	-50°C ≤ T < 200°C	5°C
				200°C ≤ T < 1768°C	1.5°C
Tc T		-250 .. 400°C	50°C	-250°C ≤ T < -200°C	5°C
				-200°C ≤ T < -100°C	1.5°C
				-100°C ≤ T < 400°C	0.5°C
Tc E		-270 .. 800°C	50°C	-270°C ≤ T < -250°C	10°C
				-250°C ≤ T < -200°C	5°C
				-200°C ≤ T < -100°C	1.5°C
				-100°C ≤ T < 800°C	0.5°C

* Pour les Tc W5, la température ambiante de fonctionnement de doit pas être inférieure à -20°C /

For W5 Tc, Ambient temperature in working conditions must not be lower than -20°C

** Plage minimum recommandée : 50°C / Recommended minimum span : 50°C

*** En TC, les EM sont définies pour une Soudure Froide à 0°C / TC Ranges are indicated for a 0°C Cold junction

Configuration

Le paramétrage peut s'effectuer de 3 façons :

- A l'aide du logiciel ProgressXmanager.
- Par FDT/DTM
- Par SDC 625

Ces supports de programmation (ProgressXmanager, CommDTM et DTM 950PROIX02) sont disponibles sur le site www.prosensor.com.

La configuration de l'appareil doit être effectuée en zone sûre et non raccordé à une sonde installée en zone explosible.

L'appareil doit être raccordé à l'ordinateur via la famille d'interfaces TiX'link.

Paramètres configurables :

- Repère de l'appareil
- Comportement en cas de rupture de ligne/de sonde ou de court-circuit
- Début de l'étendue de mesure, fin de l'étendue de mesure
- Résistance de ligne pour le montage 2 fils

Les logiciels de configuration offrent des fonctions de rafraîchissement, mesure en ligne et simulation.

Configuration usine : TiXo2 est programmé pour une Pt100 2fils, une gamme 0..200°C et une valeur de repli en cas de défaut à 21,5mA

3 ways of configuration are possible :

- With ProgressXmanager Software
- With FDT/DTM
- With SDC 625

These programming supports (ProgressXmanager, CommDTM and DTM 950PROIX02) are available on our web site.

Product configuration must be done in SAFE AREA and not connected to a probe in hazardous area.

Connection to the computer must be done with the TiX'link serial interface.

Configurable parameters:

- TAG number
- Response to probe and cable line fault
- Beginning of range, end of range
- Lead resistance for 2-wires circuit

Configuration softwares offer other functions: refreshment, on-line measurement and simulation.

For factory presetting, TiXo2 is configured for a 2-wires RDT100, a 0..200°C range and a short/broken line detection set to 21.5mA.