



Votre partenaire
température



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE


8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

www.prosensor.com



PROSENSOR

RÉSISTANCES CHAUFFANTES

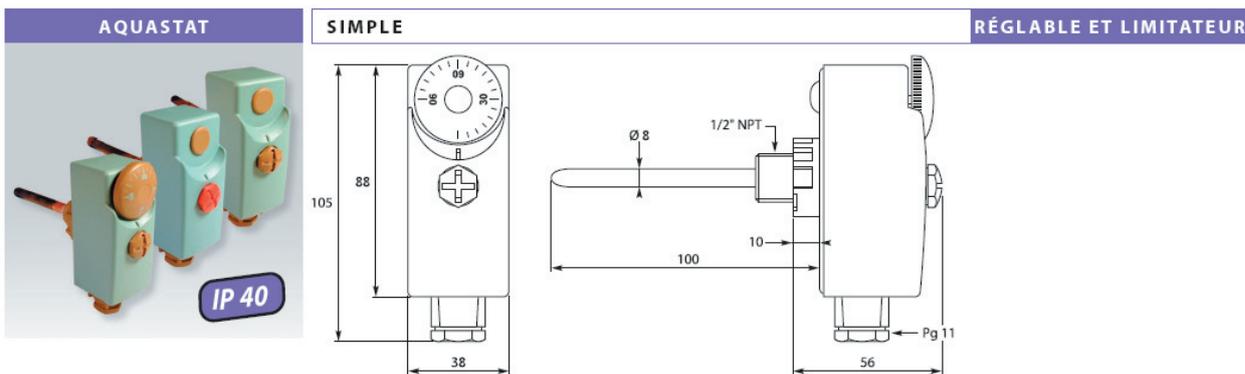

Boîtier ABS UL 94 VO
Indice de protection : IP 40
Raccord 1/2" NPT fixe
Plongeur $\varnothing 8 \times 100$ mm en acier galvanisé
Contact inverseur 3 pôles
Pouvoir de coupure : 16 (4) A/250 V AC
6 (1) A/400 V AC

Attention : les dimensions peuvent évoluer suivant la source d'approvisionnement

VISUEL	ECHELLE DE RÉGLAGE	MODE DE RÉGLAGE	DIFFÉRENTIEL	MODE DE RÉARMEMENT	RÉFÉRENCES
	0 à 90 °C	Externe par bouton	5 °C	Auto	ASRB
	0 à 90 °C	Interne par tournevis	5 °C	Auto	ASRT