


SONDE PT100 À VISSER AJOURÉE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT DE TYPE MA (MINIATURE)



- Gaine de protection : ajourée en acier inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm ou Ø 7 x 1 mm ou Ø 8 x 1 mm
- Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en montage 2 x 2 fils
- Élément de mesure apparent
- Montage non étanche
- Raccord : 1/2» mâle en acier inox 316 L
- Tête de raccordement : type MA (miniature) en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M16 x 150), Ø de serrage de 2,5 à 8 mm
- Température d'utilisation : -50 à +250 °C

OPTIONS :

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

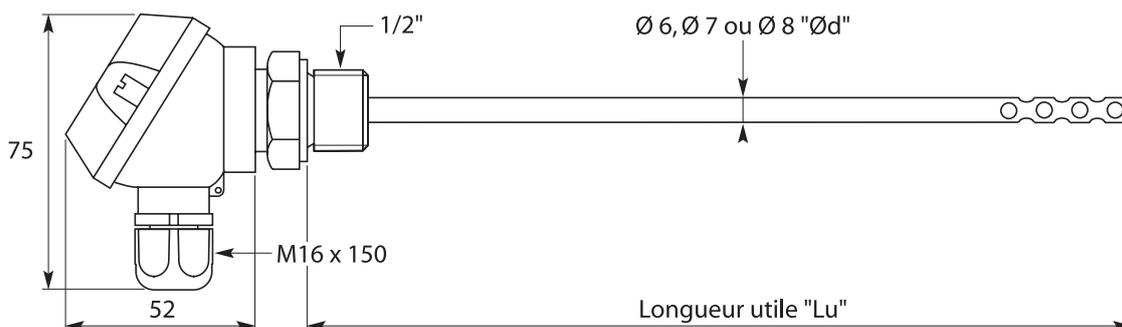

Réf.	MAACM	"Ød"	"Lu"
		6	50 mm
		7	100 mm
		8	150 mm
			200 mm
			300 mm