PROSENSOR Votre partenaire température

AUDIN

SONDE PT100 | **À TÊTE DE RACCORDEMENT DÉBROCHABLE M12 - PMS12**

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm
Hexagonale 27 en 1/2''GC; Hexagonale 23 en 1/4''GC
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en 2 x 2 fils sur demande
Raccord : 1/2'' GC ou 1/4'' GC mâle en acier inox 316 L
Raccordement électrique sur connecteur M12 - IP67 - 4 contacts
Température maximale d'utilisation : +200 °C
Pression maximale d'utilisation : 15 bars

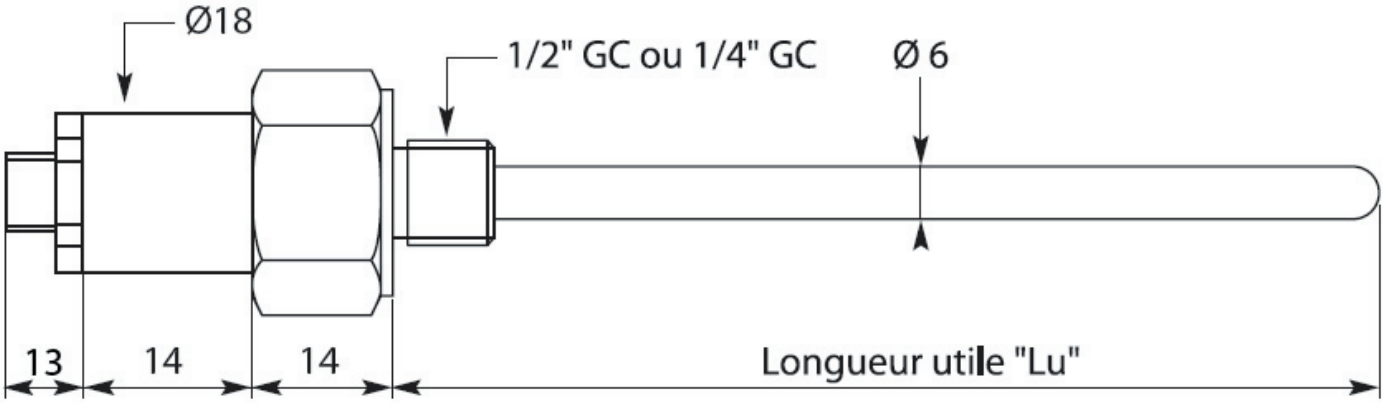

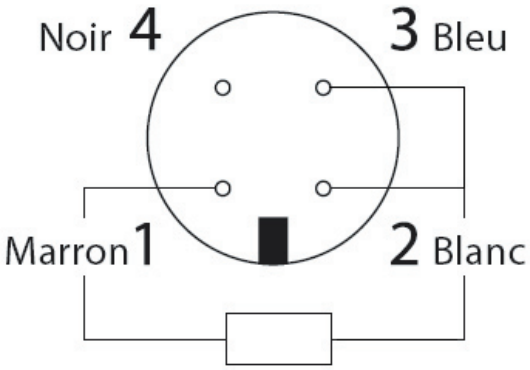

Réf. PMS12 ▲ - ▲

			"Lu"
Raccord 1/2" GC	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GC	14	100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

OPTIONS :
- autre longueur
- autre diamètre
- autre raccord
- autre élément de mesure

Sur demande, nous consulter