


SONDE PT100 À VISSER AJOURÉE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT DE TYPE MA (MINIATURE)



- Gaine de protection : \varnothing 13,5 x 2,35 mm
- Sonde : Pt 100 céramique DIN IEC 751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande), élément de mesure interchangeable standard \varnothing 8 x 1 mm
- Raccordement : fixation par bride PN 40 DN 25 acier inox 316L soudé sur la gaine
- Tête de raccordement : type B en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M20 x 150), \varnothing de serrage de 5 à 12 mm
- Température d'utilisation : -50 à +850 °C selon modèle

OPTIONS :

- Sortie analogique par convertisseur
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Autres dimensions de bride sur demande

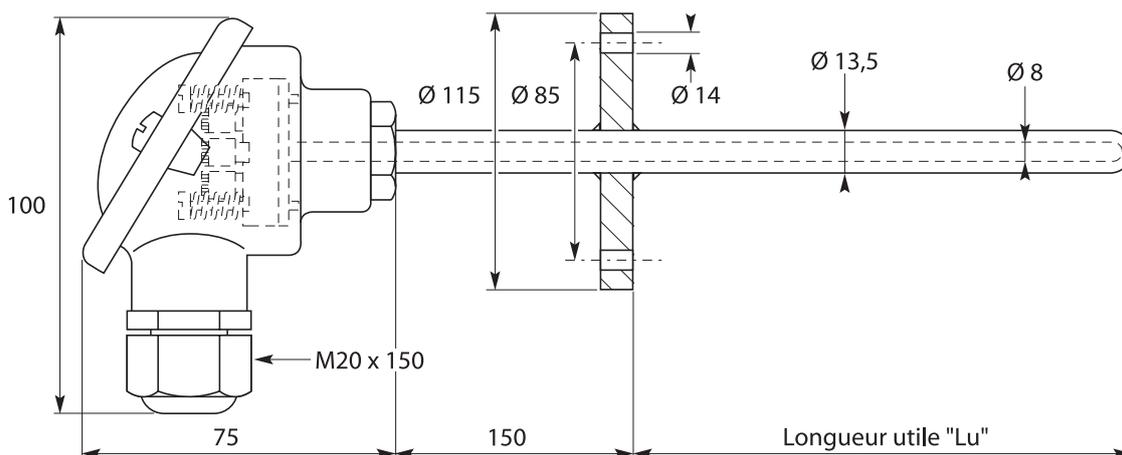

Réf.	"Lu"		
SBR	125 mm	125	1 x Pt 100
	250 mm	250	2 x Pt 100
	350 mm	350	
	500 mm	500	
	750 mm	750	
	1000 mm	1000	

Gaine de protection en acier inox réfractaire AISI 310, T° maxi : 850 °C
1x PT100 uniquement