


SONDE THERMOCOUPLE K À COMPOST AVEC THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE



- Sonde thermocouple : type K. Soudure chaude à la masse.
- Gaine de protection : acier inox 316 L, $\varnothing 16 \times 2$ mm de longueur 1000, 1500 ou 2000 mm avec extrémité pointue et rétrécie sur 30 mm au $\varnothing 10$ mm.
- Livré avec 2 poignées plastique amovibles
- Sortie câble PFA/PFA de longueur 150 mm maintenu par presse-étoupe.
- Terminaison connecteur miniature mâle pour connection au thermomètre.
- Température d'utilisation : -50/250°C
- Thermomètre thermocouple K étanche compact et ergonomique.
- Résolution : 0,1°C (de -50/199,9°) et 1°C au dessus de 200°C
- Précision : $\pm 0.2\%$ de la pleine échelle.
- Alimentation : 3 x 1.5V AA (1600 heures sans rétroéclairage)
- Fonctions : extinction après 8 ou 60 minutes d'inutilisation (peut-être désactivé)
- Dimensions : 150 x 80 x 36mm
- Température de fonctionnement : -10/50°C
- Montage amovible du thermomètre sur platine à l'aide velcro.

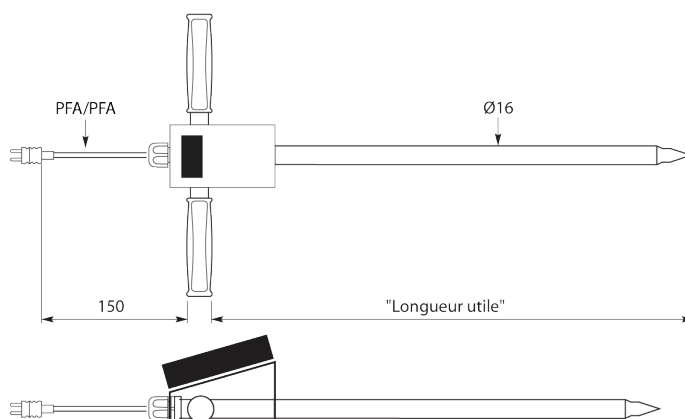

Réf. SCH	"Lu"
1000 mm	1000
1500 mm	1500
2000 mm	2000