



Votre
partenaire
température



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

www.prosensor.com


SONDE PT100

AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT GAINÉ DE PROTECTION Ø 3MM - SL3



Gaine de protection : acier inox 316 L, \varnothing 3 x 0,3 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement
en montage 3 fils
Câble de raccordement : PFA/PFA
Température d'utilisation : -50 à +250 °C

Réf.	"Lu"				"Lc"	
	50 mm	100 mm	Montage 3 fils	1 mètre	3F	-1M
SL3	50	100	Montage 4 fils	3 mètres	4F	-3M

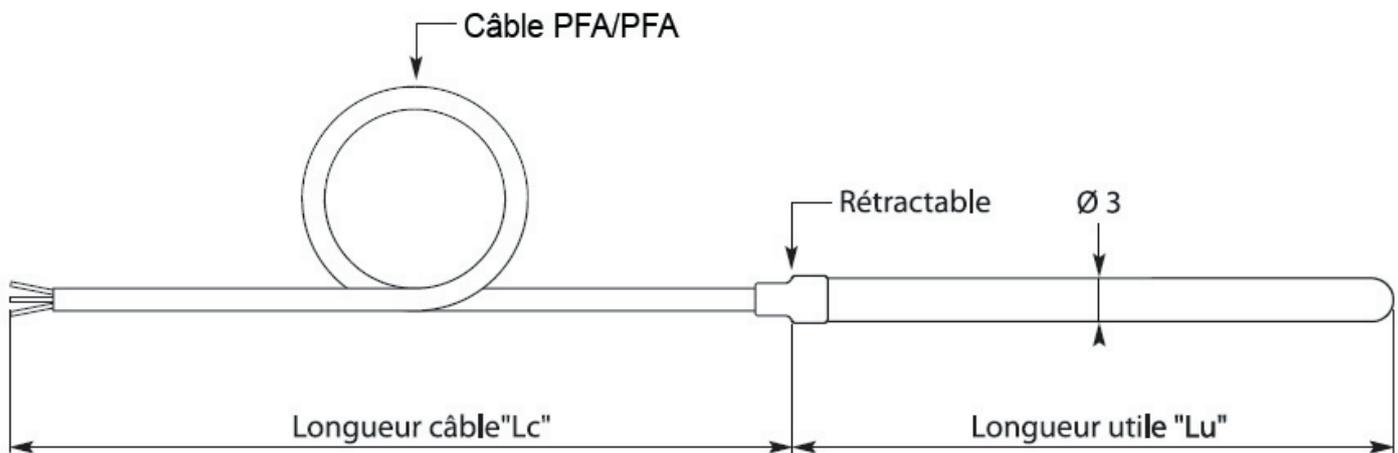

OPTIONS :

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Raccord coulissant ou bride acier inox
- Autre longueur, autre câble ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter