

Votre
partenaire
température



■ COMPOSANTS D'AUTOMATISME
■ SYSTEMES D'AUTOMATISME
■ CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
■ MESURE ET CONTROLE
■ SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

www.prosensor.com


SONDE PT100

AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT GAINÉ DE PROTECTION Ø 4MM - SL4



Gaine de protection : acier inox 316 L, Ø 4 x 0,5 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement
en montage 3 fils
Câble de raccordement : pvc/pvc
Température d'utilisation : -50 à +90 °C

	"Lu"		"Lc"
Réf. SL4			
50 mm	50	1 mètre	-1M
100 mm	100	3 mètres	-3M

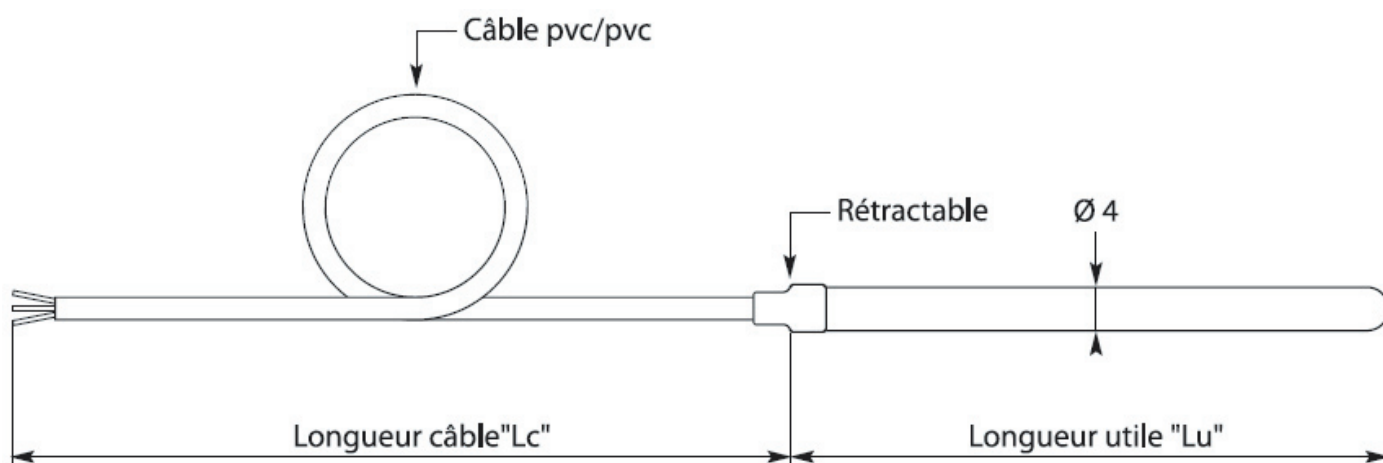

OPTIONS :

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Raccord coulissant ou bride acier inox
- Autre longueur, autre câble ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter