PROSENSOR Votre partenaire température

AUDIN
- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

CONNECTEUR | **THERMOCOUPLE STANDARD COMPENSÉ**

Matière : thermoplastique haute température armé de fibre de verre, capable de supporter une température de 200 °C en continu
Facilité de connexion des fils
L'indication de polarité évite toute erreur de connexion
Accepte des fils d'un diamètre de 0,2 à 2,0 mm
Le diamètre extérieur maximum du câble est de 8 mm
Accessoire : serre-câble acier inox, référence SCS

Connecteur standard compensé mâle

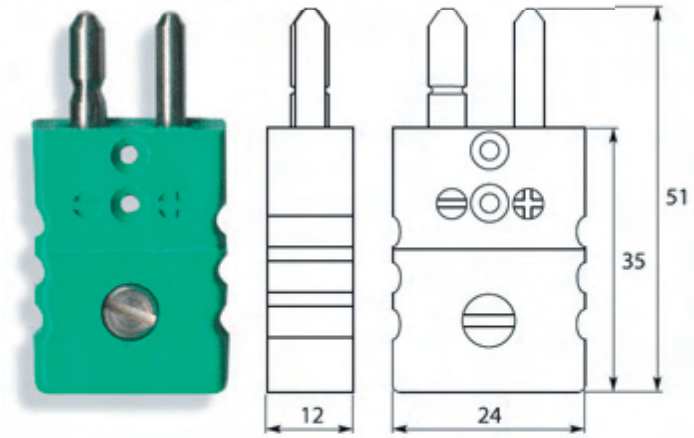

Connecteur standard compensé femelle

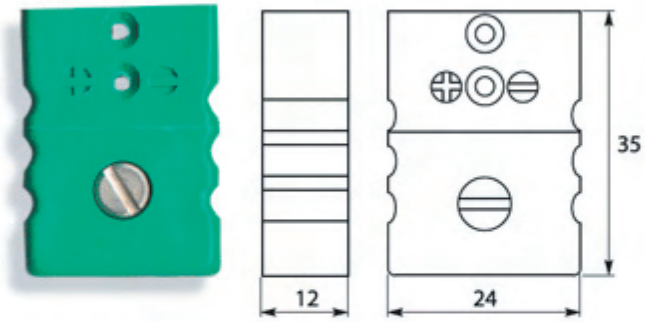

Serre-câble pour connecteurs standards compensés

Réf. **SCS**

Type de couple	Matière du contact positif	Matière du contact négatif	Couleur du connecteur	Référence mâle	Référence femelle
J (CEI 60584)	Fer	Constantan	Noir	SMJIEC	SFJIEC
K	Chromel	Alumel	Jaune	SMK	SFK
K (CEI 60584)	Chromel	Alumel	Vert	SMKIEC	SFKIEC
T	Cuivre	Constantan	Bleu	SMT	SFT
T (CEI 60584)	Cuivre	Constantan	Brun	SMTIEC	SFTIEC
E (CEI 60584)	Chromel	Constantan	Violet	SMEIEC	SFEIEC
R/S (CEI 60584)	Cuivre	Alloy	Orange	SMSIEC	SFSIEC
U (CEI 60584)	Cuivre	Cuivre	Gris	SMUIEC	SFUIEC
N (CEI 60584)	Nicrosil	Nisil	Rose	SMNIEC	SFNIEC